CATÁLOGO ESSENTIAL

RodaCart
ruedas arsa
Juntos, más fuertes


DIÁMETRO RUEDA


DIÁMETRO EJE


ANCHO BANDAJE


ANCHO BUJE


DIÁMETRO RUEDA


RADIO DE GIRO


ANCHO BANDAJE


ALTURA TOTAL


ALTURA ESPIGA ROSCADA


DIÁMETRO TUBO


LARGO TUBO


ÁNGULO CANTONERA


ALTURA CANTONERA


AGUJEROS CANTONERA


DIMENSIÓN PLETINA


DISTANCIA ENTRE CENTROS


DIÁMETRO TALADRO FIJACIÓN


ALTURA TOTAL


ALTURA TOTAL


DIÁMETRO PASADOR


DESPLAZAMIENTO


ELEVACIÓN TACO


EJE LISO



RODAMIENTO RODILLOS


RODAMIENTO DE BOLAS

RodaCart
ruedas arsa

RodaCart
ruedas arsa
Juntos, más fuertes

Estimados clientes:

Tenemos el placer de presentarles RODACART, una empresa que ha adquirido recientemente la unidad productiva de Ruedas ARSA y con ello el know-how y experiencia de la compañía con dilatada trayectoria en el mundo de la rueda y especializada en el mercado mayorista y la distribución de soluciones de movilidad para los sectores institucional e industrial, con actividad en toda la Península Ibérica y América desde 1984.

Nuestro objetivo es consolidarnos como un referente en el suministro de soluciones prácticas de movilidad, destacando por un alto nivel de servicio, respuestas ágiles y una oferta competitiva, siempre orientada a mejorar la eficiencia y la sostenibilidad económica de nuestros clientes.

Conscientes de los retos actuales a los que se enfrentan las organizaciones de nuestros sectores, nuestra misión es ofrecer soluciones eficaces y adaptadas a las necesidades reales de cada cliente, actuando con rigor, rapidez y un firme compromiso con la excelencia.

Creemos que el éxito se construye sobre relaciones sólidas, transparentes y duraderas.
Por ello, quedamos a su disposición para presentarles con mayor detalle nuestros servicios y explorar posibles vías de colaboración mutuamente beneficiosas.

Atentamente,

El equipo de RODACART



RUEDAS MOBILIARIO / BRICOLAJE / DISEÑO

Están orientadas a uso doméstico, decorativo o proyectos creativos, más que a uso industrial pesado.

PÁG 008



RUEDAS PARA COLECTIVIDADES E INOXIDABLES

Se sitúan entre las ruedas de mobiliario doméstico y las ruedas industriales, tanto en resistencia como en prestaciones.

PÁG 032



RUEDAS INSTITUCIONALES

Se usan principalmente en instituciones como hospitales, oficinas, escuelas, industrias, laboratorios y comercios.

PÁG 058



RUEDAS INDUSTRIALES

Se utilizan en industrias, almacenes, fábricas, talleres y logística, están pensadas para uso intensivo y condiciones severas.

PÁG 062



RUEDAS NEUMATICAS / IMPINCHABLES

Permiten mover carros, equipos o cargas con mayor suavidad y estabilidad en terrenos difíciles, donde las ruedas rígidas no funcionan bien.

PÁG 108



RUEDAS DE ANDAMIO

Ruedas robustas que se instalan en la base de los andamios para facilitar su desplazamiento, y que incorporan sistemas de bloqueo para fijar el andamio mientras se trabaja en altura.

PÁG 118

RodaCart
ruedas arsa

PÁG 120

RUEDAS INOXIDABLES

Permiten mover equipos y mobiliario de forma segura y duradera en entornos donde hay agua, vapor, químicos o limpieza frecuente, sin riesgo de corrosión.



PÁG 138

RUEDAS PARA GRANDES CARGAS

Son un subtipo de ruedas industriales, enfocadas en carga extrema.



PÁG 154

RUEDAS CARGAS MUY PESADAS / EXTRA-FUERTES

Se sitúan por encima de las ruedas industriales estándar, y a menudo se consideran ruedas de gran carga o carga extrema.



PÁG 166

RUEDAS SUELTAS “RECAMBIOS”

Son ruedas individuales que se instalan en una horquilla ya existente, permitiendo reparar o mantener carros, muebles o equipos de forma económica y rápida.



PÁG 180

RUEDAS PARA TEMPERATURA

Permiten mover equipos y carros en hornos, cámaras frigoríficas o procesos térmicos, donde las ruedas comunes se dañan, se endurecen o se derriten.



PÁG 190

OTRAS RUEDAS Y ACCESORIOS

Ruedas con usos muy específicos y accesorios que permiten instalar, reparar, proteger o personalizar ruedas y sistemas de rodaje.



RodaCart
ruedas arsa

CONDICIONES GENERALES DE VENTA – DISTRIBUCIÓN

La formalización de cualquier pedido implica la aceptación expresa de las presentes Condiciones Generales de Venta.

PRODUCTOS

Las características técnicas, medidas, índices de carga y velocidad se describen según la información proporcionada por el fabricante. **Las imágenes y descripciones son orientativas** y no tienen carácter contractual.

PRECIOS

Los precios corresponden a Tarifa de Distribución y **NO incluyen impuestos.**

La empresa se reserva el derecho de modificar tarifas sin previo aviso.

TRANSPORTE Y ENTREGA

Los Portes son **Pagados a partir de 300€ (excepto Canarias y Portugal),** sino son a portes debidos o cargados en factura.

La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador-distribuidor.

Cualquier incidencia deberá comunicarse en un plazo máximo de 24 horas.

PEDIDOS

No hay pedido mínimo.

PORTES PAGADOS
A PARTIR DE 300€

DEVOLUCIONES / RECLAMACIONES

Solo se admitirán devoluciones previamente autorizadas y a portes pagados.

Las reclamaciones deberán notificarse en un plazo max. de 15 días desde la recepción de mercancía.

FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

Plazo máximo de pago: **60 días desde la fecha de factura.** El impago facultará la suspensión de suministros.

Las reclamaciones deberán notificarse en un plazo máximo de 15 días desde la recepción de la mercancía.

Las condiciones expuestas en el presente documento, ANULAN cualquiera mencionada anteriormente.

RodaCart
ruedas arsa



ATENCIÓN AL CLIENTE

Estamos a su entera disposición en nuestras oficinas. Atención telefónica en el **93 864 00 11** administracion@rodacart.com.

Nuestro horario **de lunes a viernes es de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas.**

Si está interesado en una visita comercial pregunte por su **delegado de zona** y le facilitaremos el contacto.

Atenderemos su llamada

DEPARTAMENTO TÉCNICO

Nuestro Departamento Técnico, formado por un **equipo cualificado** de personas, con una contrastada y dilatada experiencia en el **mundo de la rueda**, estará encantado de atenderles ante cualquier tipo de consulta o duda.

Nuestra labor es **apoyar y ayudarles** en sus necesidades y proyectos, asesorando de la mejor manera posible.

Estamos aquí para ustedes





LOGÍSTICA / EXPEDICIONES

Contamos con un **Almacén logístico** de unos **1.200 metros cuadrados,** donde podrá encontrar un stock de **más de 2.000 referencias.**

Nuestro **personal de expediciones,** diariamente prepara sus envíos, para que los reciban en un **plazo aprox. de 24/48 horas.**

Esperamos sus pedidos

RUEDAS PARA MOBILIARIO, BRICOLAJE Y DISEÑO

Soporte
Giratorio inyectado de polipropileno en color negro.

Sistema de Fijación
Espiga lisa a presión, con anilla de fijación.

Auto-Freno
Bloqueo de seguridad que evita que la silla se desplace con facilidad, cuando no soporta peso y quedando desbloqueada, cuando una persona se sienta.

Aros x 2 uds.
Monobloque de polipropileno inyectado en color negro.
Monobloque de polipropileno inyectado en color negro con bandaje de poliuretano PU. (especialmente destinado para suelos de parquet y superficies delicadas).



50	57	40	19	57	11 x 22



Giratoria Espiga

	CÓDIGO
50 x 57	22844



Giratoria Espiga

	CÓDIGO
50 x 57	22894



Giratoria Espiga Autofreno

	CÓDIGO
50 x 57	22896



Giratoria Espiga

	CÓDIGO
50 x 55	222844



Giratoria Espiga

	CÓDIGO
50 x 58	222894



RUEDAS PARA MOBILIARIO, BRICOLAJE Y DISEÑO

Soporte
Giratorio inyectado de polipropileno en color negro.

Sistema de Fijación
Espiga lisa a presión, con anilla de fijación.

Auto-Freno
Bloqueo de seguridad que evita que la silla se desplace con facilidad, cuando no soporta peso y quedando desbloqueada, cuando una persona se sienta.

Aros x 2 uds.
Monobloque de polipropileno inyectado en color negro.
Monobloque de polipropileno inyectado en color negro con bandaje de poliuretano PU. (especialmente destinado para suelos de parque y superficies delicadas).



65	49	45	22	71	11 x 22

Giratoria Espiga

	CÓDIGO
65 x 49	274504



Giratoria Espiga

	CÓDIGO
65 x 49	274502



Giratoria Espiga Autofreno

	CÓDIGO
65 x 49	274503



Giratoria Espiga

	CÓDIGO
65 x 49	274500



Giratoria Espiga Autofreno

	CÓDIGO
65 x 49	274501



RUEDAS PARA MOBILIARIO, BRICOLAJE Y DISEÑO

Soporte
Giratorio inyectado de polipropileno en color negro.

Sistema de Fijación
Espiga roscada (métrica).
Pletina anclaje para cuatro tornillos.

Freno Pedal
Bloqueo sólo del giro radial de los aros.

Aros x 2 uds.
Monobloque de polipropileno inyectado en color negro.



30	38	30	16	40	38 x 38	26 x 26	Ø5	M-8 x 15



Giratoria Espiga Roscada

Ø	t	CÓDIGO
30	38	22826



Giratoria Espiga Roscada Freno Pedal

Ø	t	CÓDIGO
30	38	22827



Giratoria Pletina

Ø	t	CÓDIGO
30	38	22828



Giratoria Pletina Freno Pedal

Ø	t	CÓDIGO
30	38	22829



RodaCart ruedas arsa

RUEDAS PARA MOBILIARIO, BRICOLAJE Y DISEÑO

RUEDAS PARA MOBILIARIO, BRICOLAJE Y DISEÑO

Soporte
Giratorio inyectado de polipropileno en color negro.

Sistema de Fijación
Espiga roscada (métrica).
Pletina anclaje para cuatro tornillos.

Freno Pedal
Bloqueo sólo del giro radial de los aros.

Aros x 2 uds.
Monobloque de polipropileno inyectado en color negro.



40	49	30	14	50	28 x 28	19 x 19	Ø5	M-8 x 15
50	55	40	22	65	38 x 38	26 x 26	Ø5	M-8 x 15 M-10 x 15

Giratoria Espiga Roscada

	CÓDIGO
40 x 49	**22831**
50 x 55 M-8 x 15	**22833**
50 x 55 M-10 x 15	**22834**



Giratoria Pletina

	CÓDIGO
40 x 49	**22801**
50 x 55	**22803**



Giratoria Espiga Freno

	CÓDIGO
50 x 55 M-8 x 15	**22973**
50 x 55 M-10 x 15	**22976**



Giratoria Pletina Freno

	CÓDIGO
50 x 55	**22972**



RUEDAS PARA MOBILIARIO, BRICOLAJE Y DISEÑO

Soporte
Giratorio inyectado de polipropileno en color negro.

Sistema de Fijación
Espiga roscada (métrica).
Pletina anclaje para cuatro tornillos.

Freno Pedal
Bloqueo sólo del giro radial de los aros.

Aros x 2 uds.
Monobloque de polipropileno inyectado en color negro con bandaje de poliuretano PU. (especialmente destinado para suelos de parquet y superficies delicadas).



50	58	40	22	65	38 x 38	26 x 26	Ø5	M-8 x 15 M-10 x 15



Giratoria Espiga Roscada



	CÓDIGO
50 x 58 M-8 x 15	**22890**
50 x 58 M-10 x 15	**22893**



Giratoria Pletina



	CÓDIGO
50 x 58	**22892**



Giratoria Espiga Freno



	CÓDIGO
50 x 58 M-8 x 15	**21890**
50 x 58 M-10 x 15	**21893**



Giratoria Pletina Freno



	CÓDIGO
50 x 58	**21892**



RUEDAS PARA MOBILIARIO, BRICOLAJE Y DISEÑO

Soporte
Giratorio inyectado de polipropileno en color negro.

Sistema de Fijación
Espiga roscada (métrica).
Pletina anclaje para cuatro tornillos.

Freno Pedal
Bloqueo sólo del giro radial de los aros.

Aros x 2 uds.
Monobloque de polipropileno inyectado en color negro con bandaje de goma termoplástica negra.



65	43	45	22	72	43 x 43	32 x 32	Ø4	M-10 x 15

Giratoria Espiga Roscada

	CÓDIGO
65 x 43	274510



Giratoria Pletina

	CÓDIGO
65 x 43	274512



Giratoria Espiga Roscada Freno

	CÓDIGO
65 x 43	274511



Giratoria Pletina Freno

	CÓDIGO
65 x 43	274513



RUEDAS PARA MOBILIARIO, BRICOLAJE Y DISEÑO

Soporte
Giratorio inyectado de polipropileno en color negro.

Sistema de Fijación
Espiga roscada (métrica).
Pletina anclaje para cuatro tornillos.

Freno Pedal
Bloqueo sólo del giro radial de los aros.

Aros x 2 uds.
Monobloque de polipropileno inyectado en color negro con bandaje de goma termoplástica gris.



65 | 43 | 45 | 22 | 72 | 43 x 43 | 32 x 32 | Ø4 | M-10 x 15



Giratoria Espiga Roscada

	CÓDIGO
65 x 43	274520



Giratoria Pletina

	CÓDIGO
65 x 43	274522



Giratoria Espiga Roscada Freno

	CÓDIGO
65 x 43	274521



Giratoria Pletina Freno

	CÓDIGO
65 x 43	274523



RUEDAS PARA MOBILIARIO, BRICOLAJE Y DISEÑO

Soporte
Giratorio inyectado de polipropileno en color gris metálico.

Sistema de Fijación
Espiga roscada (métrica).
Pletina anclaje para cuatro tornillos.

Freno Pedal
Bloqueo sólo del giro radial de los aros.

Aros x 2 uds.
Núcleo de polipropileno y embellecedores inyectados en color gris, con bandaje de goma termoplástica gris.

		Kg						
60	37	50	64	70	48 x 48	35 x 35	Ø6 x 11	M-10 x 15
75	47	50	78	91	48 x 48	35 x 35	Ø6 x 11	M-10 x 15

Giratoria Espiga Roscada

	CÓDIGO
60 x 10/2	271205
75 x 10/2	285205



Giratoria Espiga Roscada Freno

	CÓDIGO
60 x 10/2	272205
75 x 10/2	288205



Giratoria Pletina

	CÓDIGO
60 x 10/2	271405
75 x 10/2	285405



Giratoria Pletina Freno

	CÓDIGO
60 x 10/2	272405
75 x 10/2	288405



RUEDAS PARA MOBILIARIO, BRICOLAJE Y DISEÑO

Soporte
Giratorio inyectado de polipropileno en color negro o gris.

Sistema de Fijación
Espiga roscada (métrica).
Pletina anclaje para cuatro tornillos.

Freno Pedal
Bloqueo sólo del giro radial del aro.

Aro
Núcleo inyectado de polipropileno, con bandaje de goma termoplástica negra o gris.



75	22	30	45	112	60 x 60	42 x 42	Ø6 x 11	M-10 x 15





Giratoria Espiga Roscada

CÓDIGO Negra		CÓDIGO Gris
290001	75 x 22	290003








Giratoria Espiga Roscada Freno

CÓDIGO Negra		CÓDIGO Gris
290021	75 x 22	290023








Giratoria Pletina

CÓDIGO Negra		CÓDIGO Gris
290101	75 x 22	290103







Giratoria Pletina Freno

CÓDIGO Negra		CÓDIGO Gris
290121	75 x 22	290123



RUEDAS PARA MOBILIARIO, BRICOLAJE Y DISEÑO

Soporte
Giratorio inyectado de polipropileno en color negro o gris.

Sistema de Fijación
Espiga roscada (métrica).
Pletina anclaje para cuatro tornillos.

Freno Pedal
Bloqueo sólo del giro radial del aro.

Aro
De poliuretano transparente.



75	22	30	45	112	60 x 60	42 x 42	Ø6 x 11	M-10 x 15





Giratoria Espiga Roscada

CÓDIGO Negra		CÓDIGO Gris
290201	75 x 22	290203








Giratoria Espiga Roscada Freno

CÓDIGO Negra		CÓDIGO Gris
290221	75 x 22	290223








Giratoria Pletina

CÓDIGO Negra		CÓDIGO Gris
290301	75 x 22	290303







Giratoria Pletina Freno

CÓDIGO Negra		CÓDIGO Gris
290321	75 x 22	290323



RUEDAS PARA MOBILIARIO, BRICOLAJE Y DISEÑO

Soporte
Giratorio de acero estampado.
Rodamiento con una hilera de bolas.
Acabado zincado brillante.

Sistema de Fijación
Pletina anclaje para cuatro tornillos.
Pasador para tornillo o espiga roscada.

Aro
Polipropileno inyectado en color gris.
Rodamiento eje liso.

Acabado
Ensamblaje remachado del conjunto rueda.

									
25	14	15	14	39	47 x 32	35 x 20	Ø5	37	Ø7
30	15	20	19	48	38 x 38	27 x 27	Ø5	45	Ø7
40	18	25	24	58	38 x 38	27 x 27	Ø5	54	Ø7
30	14 x 2	35	19	47	46 x 46	33 x 33	Ø5	43	Ø7
40	17 x 2	45	24	57	52 x 52	37 x 37	Ø6 x 9	55	Ø8



Giratoria Pasador

⌀ x t	CÓDIGO
25 x 14	**2493**
30 x 15	**2494**
40 x 18	**2495**



Giratoria Pletina

⌀ x t	CÓDIGO
25 x 14	**2496**
30 x 15	**2497**
40 x 18	**2498**



Giratoria Pasador Doble

⌀ x t	CÓDIGO
30 x 14/2	**2511**
40 x 17/2	**2513**



Giratoria Pletina Doble

⌀ x t	CÓDIGO
30 x 14/2	**2521**
40 x 17/2	**2523**



RUEDAS PARA MOBILIARIO, BRICOLAJE Y DISEÑO

Soporte
Fijo de acero estampado.
Acabado zincado.


Sistema de Fijación
Base de anclaje para dos / cuatro tornillos.

Aro (1)
Bandaje de goma termoplástica gris, con núcleo inyectado de polipropileno.

Aro (2)
Monobloque inyectado de polipropileno.

Acabado
Ensamblaje remachado del conjunto rueda.

Características Técnicas

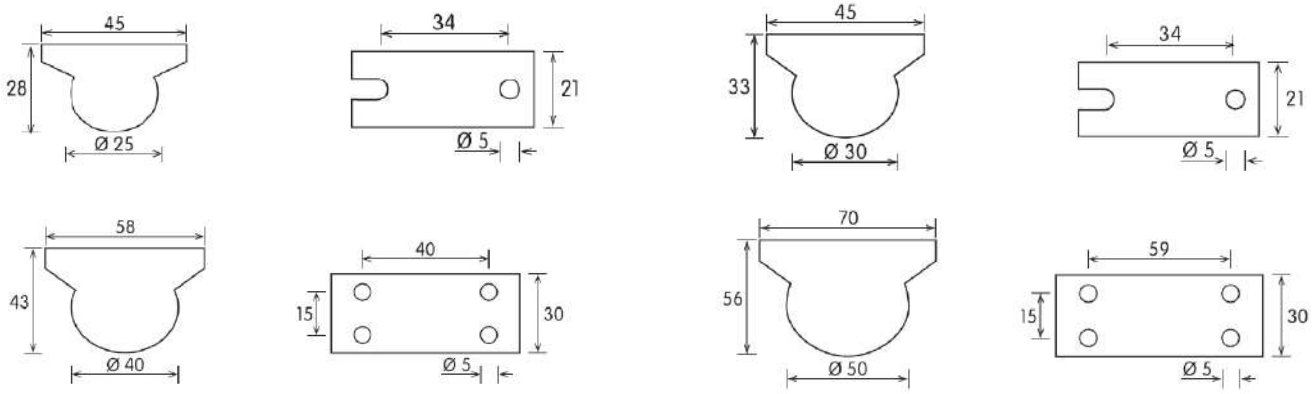

		Kg				
25	15	30	28	45 x 21	34	Ø5
30	15	30	33	45 x 21	34	Ø5
40	18	50	43	58 x 30	40 x 15	Ø5
50	18	50	56	70 x 30	59 x 15	Ø5

Fija

	CÓDIGO
25 x 15	-
30 x 15	**31761**



Fija

	CÓDIGO
40 x 18	**31765**
50 x 18	**31767**



Fija

	CÓDIGO
25 x 15	**31770**
30 x 15	**31771**



Fija

	CÓDIGO
40 x 18	**31775**
50 x 18	**31777**



RUEDAS PARA COLECTIVIDADES

Soporte
Giratorio y Fijo de acero estampado.
Rodamiento con doble hilera de bolas.
Acabado zincado brillante.

Sistema de Fijación
Pletina anclaje para cuatro tornillos.
Pasador para tornillo ó espiga roscada.

Freno Simple
Bloqueo sólo del giro radial del aro.

Aro
Bandaje de Goma termoplástica gris,
inyectado sobre núcleo de polipropileno.
Rodamiento eje liso.
Ensamblaje por medio de tornillo
hexagonal y tuerca autoblocante.

Características

SILENCIOSA
NO MARCA, NI DEJA HUELLA

		Kg							
30	18	30	17	52	42 x 42	30 x 30	Ø5	52	Ø10
40	18	35	17	57	42 x 42	30 x 30	Ø5	57	Ø10
50	18	35	24	68	42 x 42	30 x 30	Ø5	68	Ø10

Giratoria Pasador

	CÓDIGO
30 x 18	E22601
40 x 18	E22602
50 x 18	E22603



Giratoria Pasador Freno

	CÓDIGO
40 x 18	E23802
50 x 18	E23803



Giratoria Pletina

	CÓDIGO
30 x 18	E22631
40 x 18	E22632
50 x 18	E22633



Giratoria Pletina Freno

	CÓDIGO
40 x 18	E23832
50 x 18	E23833



Fija

	CÓDIGO
40 x 18	E33766
50 x 18	E33768



RUEDAS PARA COLECTIVIDADES

Soporte
Giratorio y Fijo de acero estampado.
Rodamiento con doble hilera de bolas.
Acabado zincado brillante.

Sistema de Fijación
Pletina anclaje para cuatro tornillos.
Pasador para tornillo ó espiga roscada.

Freno Simple
Bloqueo sólo del giro radial del aro.

Aro
Monobloque de polipropileno (plástico), inyectado en color negro.
Rodamiento eje liso.
Ensamblaje por medio de tornillo hexagonal y tuerca autoblocante.

		Kg							
30	18	30	17	52	42 x 42	30 x 30	Ø5	52	Ø10
40	18	35	17	57	42 x 42	30 x 30	Ø5	57	Ø10
50	18	35	24	68	42 x 42	30 x 30	Ø5	68	Ø10

Giratoria Pasador

	CÓDIGO
30 x 18	E22621
40 x 18	E22622
50 x 18	E22623



Giratoria Pasador Freno

	CÓDIGO
40 x 18	E23822
50 x 18	E23823



Giratora Pletina

	CÓDIGO
30 x 18	E22641
40 x 18	E22642
50 x 18	E22643



Giratoria Pletina Freno

	CÓDIGO
40 x 18	E23842
50 x 18	E23843



Fija

	CÓDIGO
40 x 18	E33776
50 x 20	E33778



RUEDAS PARA COLECTIVIDADES

Soporte
Giratorio y Fijo de acero estampado.
Rodamiento con doble hilera de bolas.
Acabado zincado brillante.

Sistema de Fijación
Pletina anclaje para cuatro tornillos.
Pasador para tornillo o espiga roscada.

Freno Total
Bloqueo simultáneo del giro axial del soporte, así como del giro radial del aro.

Aro
Bandaje de Goma Gris
inyectado sobre núcleo de polipropileno.
Rodamiento eje liso.
Ensamblaje por medio de casquillo de acero, tornillo hexagonal y tuerca autoblocante.
Acabado con anti-hilos.

Características

SILENCIOSA
NO MARCA, NI DEJA HUELLA EN EL PISO

Opciones

Se puede suministrar con Manguito Expansivo, para tubo redondo o cuadrado. (PÁG 57)

		Kg							
50	18	50	26	72	60 x 60	46 x 46	Ø6x12	72	Ø10
60	24	60	22	82	60 x 60	46 x 46	Ø6x12	82	Ø10
80	24	70	28	104	60 x 60	46 x 46	Ø6x12	104	Ø10
100	24	80	30	121	60 x 60	46 x 46	Ø6x12	121	Ø10



Giratoria Pasador

	CÓDIGO
50 x 18	E33201
60 x 24	E33202
80 x 24	E33204
100 x 24	E33205



Giratoria Pasador Freno

	CÓDIGO
50 x 18	E33301
60 x 24	E33302
80 x 24	E33304
100 x 24	E33305



Giratora Pletina

	CÓDIGO
50 x 18	E33231
60 x 24	E33232
80 x 24	E33234
100 x 24	E33235



Giratoria Pletina Freno

	CÓDIGO
50 x 18	E33331
60 x 24	E33332
80 x 24	E33334
100 x 24	E33335



Fija

	CÓDIGO
50 x 18	E33731
60 x 24	E33732
80 x 24	E33734
100 x 24	E33735



RUEDAS PARA COLECTIVIDADES

Soporte
Giratorio y Fijo de acero estampado.
Rodamiento con doble hilera de bolas.
Acabado zincado brillante.

Sistema de Fijación
Pletina anclaje para cuatro tornillos.
Pasador para tornillo o espiga roscada

Freno Total
Bloqueo simultáneo del giro axial del soporte,
así como del giro radial del aro.

Aro
Monobloque de polipropileno inyectado en color negro.
Rodamiento eje liso.
Ensamblaje por medio de casquillo de acero,
tornillo hexagonal y tuerca autoblocante.
Acabado con anti-hilos.

Características

CUERPO MONOBLOQUE

Características

Se puede suministrar con Manguito Expansivo,
para turbo redondo o cuadrado (PÁG 57)

		Kg							
50	18	50	26	72	60 x 60	46 x 46	Ø6x12	72	Ø10
60	24	60	22	82	60 x 60	46 x 46	Ø6x12	82	Ø10
80	24	70	28	104	60 x 60	46 x 46	Ø6x12	104	Ø10
100	24	80	30	121	60 x 60	46 x 46	Ø6x12	121	Ø10

Giratoria Pasador

	CÓDIGO
50 x 18	E33421
60 x 24	E33422
80 x 24	E33424
100 x 24	E33425



Giratoria Pasador Freno

	CÓDIGO
50 x 18	E33521
60 x 24	E33522
80 x 24	E33524
100 x 24	E33525



Giratora Pletina

	CÓDIGO
50 x 18	E33631
60 x 24	E33632
80 x 24	E33634
100 x 24	E33635



Giratoria Pletina Freno

	CÓDIGO
50 x 18	E33931
60 x 24	E33932
80 x 24	E33934
100 x 24	E33935



Fija

	CÓDIGO
50 x 18	E33741
60 x 24	E33742
80 x 24	E33744
100 x 24	E33745



RUEDAS PARA COLECTIVIDADES

Soporte
Giratorio y Fijo de acero estampado.
Rodamiento con doble hilera de bolas.
Acabado zincado brillante.

Sistema de Fijación
Pletina andaje para cuatro tornillos.
Pasador para tornillo o espiga roscada

Freno Total
Bloqueo simultáneo del giro axial del soporte, así como del giro radial del aro.

Aro
Bandaje de Poliuretano PU,
Inyectado sobre núcleo de poliamida.
Rodamiento eje liso.
Ensamblaje por medio de casquillo de acero, tornillo hexagonal y tuerca autoblocante.

Características

SILENCIOSA
NO MARCA, NI DEJA HUELLA EN EL PISO

Opciones

Se puede suministrar con Manguito Expansivo, para tubo redondo o cuadrado (PÁG 57)

		Kg							
50	18	50	26	72	60 x 60	46 x 46	Ø6x12	72	Ø10
60	24	60	22	82	60 x 60	46 x 46	Ø6x12	82	Ø10
80	24	70	28	104	60 x 60	46 x 46	Ø6x12	104	Ø10

Giratoria Pasador

	CÓDIGO
50 x 18	E33665
60 x 24	E33662
80 x 24	E33664



Giratoria Pasador Freno

	CÓDIGO
50 x 18	E33675
60 x 24	E33672
80 x 24	E33674



Giratora Pletina

	CÓDIGO
50 x 18	E33685
60 x 24	E33682
80 x 24	E33684



Giratoria Pletina Freno

	CÓDIGO
50 x 18	E33695
60 x 24	E33692
80 x 24	E33694



Fija

	CÓDIGO
50 x 18	E33655
60 x 24	E33652
80 x 24	E33654



RUEDAS PARA COLECTIVIDADES

Soporte
Giratorio y Fijo de acero estampado.
Rodamiento con doble hilera de bolas.
Acabado zincado brillante.

Sistema de Fijación
Pletina “cantonera” anclaje para ángulo.

Freno Total
Bloqueo simultáneo del giro axial del soporte,
así como del giro radial del aro.

Aro (1)
Bandaje de Goma Gris,
inyectado sobre núcleo de polipropileno.

Aro (2)
Monobloque de poliamida 6 (nylon) inyectado en color negro.
Rodamiento eje liso.
Ensamblaje por medio de casquillo de acero,
tornillo hexagonal y tuerca autoblocante.
Acabado con anti-hilos.





Características

Goma gris elástica
SILENCIOSA
NO MARCA, NI DEJA HUELLA EN EL PISO

Poliamida 6 (nylon)
CUERPO MONOBLOQUE

Recambios en la página 56

		Kg					
50	22	50	21	73	37 x 37	47	Ø8
60	23	60	21	83	37 x 37	47	Ø8
80	24	60	25	104	37 x 37	47	Ø8



Giratoria Cantonera

	CÓDIGO
50 x 22	**2861**
60 x 23	**2862**
80 x 24	**2864**



Giratoria Cantonera Freno

	CÓDIGO
50 x 22	**2881**
60 x 23	**2882**
80 x 24	**2884**



Giratora Cantonera

	CÓDIGO
50 x 22	**2871**
60 x 23	**2872**
80 x 24	**2874**



Giratoria Cantonera Freno

	CÓDIGO
50 x 22	**2891**
60 x 23	**2892**
80 x 24	**2894**



RUEDAS PARA COLECTIVIDADES



Soporte
Giratorio (doble con ruedas gemelas) de acero estampado.
Rodamiento con doble hilera de bolas.
Acabado zincado brillante.

Sistema de Fijación
Pletina anclaje para cuatro tornillos.
Pasador para tornillo o espiga roscada.

Freno Total
Bloqueo simultáneo del giro axial del soporte,
así como del giro radial del aro.

Aro
Bandaje de Goma Gris,
inyectado sobre núcleo de polipropileno.
Rodamiento eje liso.
Ensamblaje por medio de casquillo de acero,
tornillo hexagonal y tuerca autoblocante.
Acabado con anti-hilos.

Características

Goma Gris.
SILENCIOSA
NO MARCA, NI DEJA HUELLA EN EL PISO



50	18 x 2	80	30	72	60 x 60	46 x 46	Ø6x12	72	Ø10

Giratoria Pasador

		CÓDIGO
50	18 x 2	E33405



Giratoria Pasador Freno

		CÓDIGO
50	18 x 2	E33409



Giratora Pletina

		CÓDIGO
50	18 x 2	E33605



Giratoria Pletina Freno

		CÓDIGO
50	18 x 2	E33609



RUEDAS PARA COLECTIVIDADES



Soporte
Giratorio (doble con ruedas gemelas) de acero estampado.
Rodamiento con doble hilera de bolas.
Acabado zincado brillante.

Sistema de Fijación
Pletina anclaje para cuatro tornillos.
Pasador para tornillo o espiga roscada.

Freno Total
Bloqueo simultáneo del giro axial del soporte,
así como del giro radial del aro.

Aro
Doble, de polipropileno inyectado en color negro.
Rodamiento eje liso.
Ensamblaje por medio de casquillo de acero,
tornillo hexagonal y tuerca autoblocante.

Características

CUERPO MONOBLOQUE
MAYOR CAPACIDAD DE CARGA QUE LA VERSIÓN DE GOMA

Opciones

En sistema fijación Pasador, se puede suministrar
con Manguito Expansivo, para tubo redondo o cuadrado.



50	18 x 2	80	30	72	60 x 60	46 x 46	Ø6x12	72	Ø10



Giratoria Pasador

		CÓDIGO
50	18 x 2	E33415



Giratoria Pasador Freno

		CÓDIGO
50	18 x 2	E33412



Giratora Pletina

		CÓDIGO
50	18 x 2	E33615



Giratoria Pletina Freno

		CÓDIGO
50	18 x 2	E33612



RUEDAS PARA COLECTIVIDADES



Soporte
Giratorio (doble con ruedas gemelas) de acero estampado.
Rodamiento con doble hilera de bolas.
Acabado zincado brillante.

Sistema de Fijación
Pletina anclaje para cuatro tornillos.
Pasador para tornillo o espiga roscada.

Freno Total
Bloqueo simultáneo del giro axial del soporte,
así como del giro radial del aro.

Aro
Bandaje de Poliuretano PU,
Inyectado sobre núcleo de poliamida.
Rodamiento eje liso.
Ensamblaje por medio de casquillo de acero,
tornillo hexagonal y tuerca autoblocante.



50	18	100	30	71	60 x 60	46 x 46	Ø6x12	71	Ø10

Giratoria Pasador

	CÓDIGO
50 18 x 2	E32415



Giratoria Pasador Freno

	CÓDIGO
50 18 x 2	E32412



Giratora Pletina

	CÓDIGO
50 18 x 2	E32615



Giratoria Pletina Freno

	CÓDIGO
50 18 x 2	E32612



RUEDAS INOXIDABLES PARA COLECTIVIDADES

Soporte
Giratorio y Fijo de acero Inoxidable estampado. (AISI 304).
Rodamiento con doble hilera de bolas inoxidables. (AISI 420)
Acabado brillante.

Sistema de Fijación
Pletina anclaje para cuatro tornillos.
Pasador para tornillo o espiga roscada.

Freno Total
Bloqueo simultáneo del giro axial del soporte,
así como del giro radial del aro.

Aro
Bandaje de Goma Gris,
inyectado sobre núcleo de polipropileno.
Rodamiento eje liso.
Ensamblaje por medio de casquillo de acero,
tornillo hexagonal y tuerca autoblocante,
conjunto totalmente inoxidable.
Acabado sin anti-hilos.

Características

SILENCIOSA
NO MARCA, NI DEJA HUELLA EN EL PISO



Recambios en la página 56

O		Kg							
50	24	50	21	73	60 x 60	46 x 46	Ø6	73	Ø10
60	24	60	21	83	60 x 60	46 x 46	Ø6	83	Ø10
75	24	60	25	104	60 x 60	46 x 46	Ø6	104	Ø10
100	24	60	32	121	60 x 60	46 x 46	Ø6	121	Ø10
125	32	100	40	152	90 x 70	75 x 55	Ø8	149	Ø12

AISI INOX 304

Giratoria Pasador

	CÓDIGO
50 x 24	37001
60 x 24	37002
75 x 24	37003
100 x 24	37004
125 x 32	9942705



Giratoria Pasador Freno

	CÓDIGO
50 x 24	37011
60 x 24	37012
75 x 24	37013
100 x 24	37014
125 x 32	9942715



Giratora Pletina

	CÓDIGO
50 x 24	37021
60 x 24	37022
75 x 24	37023
100 x 24	37024
125 x 32	9942745



Giratoria Pletina Freno

	CÓDIGO
50 x 24	37031
60 x 24	37032
75 x 24	37033
100 x 24	37034
125 x 32	9942755



Fija

	CÓDIGO
50 x 24	37041
60 x 24	37042
75 x 24	37043
100 x 24	37044
125 x 32	9942775



RUEDAS INOXIDABLES PARA COLECTIVIDADES

Soporte
Giratorio y Fijo de acero Inoxidable estampado. (AISI 304)
Rodamiento con doble hilera de bolas inoxidables. (AISI 420)
Acabado brillante.

Sistema de Fijación
Pletina anclaje para cuatro tornillos.
Pasador para tornillo o espiga roscada.

Freno Total
Bloqueo simultáneo del giro axial del soporte,
así como del giro radial del aro.

Aro
De poliamida 6 (nylon) inyectado en color blanco.
Rodamiento eje liso.
Ensamblaje por medio de casquillo de acero,
tornillo hexagonal y tuerca autoblocante,
conjunto totalmente inoxidable.
Acabado sin anti-hilos.

Características

CUERPO MONOBLOQUE
MAYOR CAPACIDAD DE CARGA QUE LA VERSIÓN DE GOMA



Recambios en la página 56

		Kg							
50	24	50	21	73	60 x 60	46 x 46	Ø6	73	Ø10
60	24	60	21	83	60 x 60	46 x 46	Ø6	83	Ø10
75	24	60	25	104	60 x 60	46 x 46	Ø6	104	Ø10
100	24	60	32	121	60 x 60	46 x 46	Ø6	121	Ø10
125	32	100	40	152	90 x 70	75 x 55	Ø8	149	Ø12



Giratoria Pasador

	CÓDIGO
50 x 24	37101
60 x 24	37102
75 x 24	37103
100 x 24	37104
125 x 32	49705



Giratoria Pasador Freno

	CÓDIGO
50 x 24	37111
60 x 24	37112
75 x 24	37113
100 x 24	37114
125 x 32	49715



Giratora Pletina

	CÓDIGO
50 x 24	37121
60 x 24	37122
75 x 24	37123
100 x 24	37124
125 x 32	49745



Giratoria Pletina Freno

	CÓDIGO
50 x 24	37131
60 x 24	37132
75 x 24	37133
100 x 24	37134
125 x 32	49755



Fija

	CÓDIGO
50 x 24	37141
60 x 24	37142
75 x 24	37143
100 x 24	37144
125 x 32	49775



RUEDAS INOXIDABLES PARA COLECTIVIDADES

Soporte
Giratorio y Fijo de acero Inoxidable estampado. (AISI 304)
Rodamiento con doble hilera de bolas inoxidables. (AISI 420)
Acabado brillante.

Sistema de Fijación
Pletina anclaje para cuatro tornillos.
Pasador para tornillo o espiga roscada.

Freno Total
Bloqueo simultáneo del giro axial del soporte,
así como del giro radial del aro.

Aro
Bandaje de Poliuretano PU,
inyectado sobre núcleo de poliamida.
Rodamiento eje liso.
Ensamblaje por medio de casquillo de acero,
tornillo hexagonal y tuerca autoblocante.
conjuto totalmente inoxidable.

Características

SILENCIOSA
NO MARCA, NI DEJA HUELLA EN EL PISO

		Kg							
50	24	60	23	71	60 x 60	46 x 46	Ø6	71	Ø10
60	24	80	21	81	60 x 60	46 x 46	Ø6	81	Ø10
75	24	80	30	101	60 x 60	46 x 46	Ø6	101	Ø10

AISI INOX 304

Giratoria Pasador

	CÓDIGO
50 x 24	37201
60 x 24	37202
75 x 24	37203



Giratoria Pasador Freno

	CÓDIGO
50 x 24	37211
60 x 24	37212
75 x 24	37213



Giratora Pletina

	CÓDIGO
50 x 24	37221
60 x 24	37222
75 x 24	37223



Giratoria Pletina Freno

	CÓDIGO
50 x 24	37231
60 x 24	37232
75 x 24	37233



Fija

	CÓDIGO
50 x 24	37241
60 x 24	37242
75 x 24	37243



RUEDAS SUELTAS Y DE RECAMBIO



CÓDIGO
30 x 18	**3067**
40 x 18	**3068**
50 x 18	**3069**
50 x 24	**3061**
60 x 24	**3062**
80 x 24	**3064**
75 x 24	**3063**
75 x 24	**33063**
100 x 24	**3065**
125 x 30	**3066**

Aro de goma gris.
Núcleo de polipropileno negro.
Eje liso.

		Kgs.		
30	18	30	21	Ø8
40	18	30	21	Ø8
50	18	50	21	Ø8
50	24	60	28	Ø8
60	24	60	28	Ø10
75	24	60	28	Ø8
75	24	60	28	Ø10
80	24	60	28	Ø8
100	24	60	28	Ø8
125	30	100	33	Ø10



CÓDIGO
30 x 18	**3051**
40 x 18	**3053**
50 x 18	**3054**
50 x 22	**3055**
60 x 22	**3056**
80 x 22	**3058**

Aro de poliamida (nylon) color negro.
Eje liso

		Kgs.		
30	14	30	21	Ø8
40	18	30	21	Ø8
50	18	50	21	Ø8
50	22	60	28	Ø8
60	22	60	28	Ø8
80	22	60	28	Ø8



CÓDIGO
50 x 22	**3021**
60 x 22	**3022**
75 x 22	**3023**
80 x 22	**3024**
100 x 22	**3025**
125 x 32	**49035**

Aro de poliamida (nylon).
Eje liso.

		Kgs.		
50	22	50	28	Ø8
60	22	60	28	Ø8
75	22	60	28	Ø8
100	22	60	28	Ø8
125	32	80	36	Ø10



CÓDIGO
50 x 18	**3004**
50 x 24	**3008**
60 x 24	**3005**
75 x 24	**3006**

Aro de poliuretano rojo.
Núcleo de poliamida blanca.
Eje liso.

		Kgs.		
50	18	55	21	Ø8
50	24	60	29	Ø8
60	24	70	29	Ø8
75	24	70	29	Ø8

EXPANSIVOS



	CÓDIGO
19 x 21,5	**4440031**
21,5 x 24	**4440032**
24 x 27	**4440033**
27 x 30	**4440034**
31 x 35	**4440035**
36 x 39	**4440036**

Manguito Expansivo para tubos redondos



	CÓDIGO
21,5 x 24	**4440041**
24 x 27	**4440042**
27 x 30	**4440043**
31 x 35	**4440044**
36 x 40	**4440045**

Manguito Expansivo para tubos cuadrados

EXPANSIVOS INOXIDABLES

(consultar disponibilidad)

NOVEDAD



TACOS AMORTIGUADOR



	CÓDIGO
95x7-12,2	**40830**
95x7-22,3	**40831**
95x7-25,5	**40832**

Taco amortiguador de goma para tubos redondos.

95	7	20	12,2
95	7	20	22,3
95	7	20	25,5



	CÓDIGO
95x7-25,5	**40840**
95x7-30,5	**40841**

Taco amortiguador de goma para tubos cuadrados.

95	7	20	25,5
95	7	20	30,5

RUEDAS INSTITUCIONALES

Soporte
Giratorio de acero estampado, de 2 mm de espesor.
Rodamiento con doble hilera de bolas.
Acabado zincado brillante.

Sistema de Fijación
Pletina anclaje para cuatro tornillos.
Pasador para tornillo o espiga roscada.

Freno Total
Bloqueo simultáneo del giro axial del soporte,
así como del giro radial del aro.

Aro
Bandaje de Goma Gris sintética, sobre núcleo de termoplástico.
Rodamiento eje liso
Ensamblaje por medio de casquillo de acero, tornillo
hexagonal y tuerca autoblocante.

Características

Dureza 82 Shore A
Temperatura de trabajo de -15°C a +80°C

SILENCIOSA , NO MANCHA NI DEJA HUELLA
HIGIÉNICA, PARA SECTOR RESTAURACIÓN y ÁMBITO SANITARIO.



100	32	80	36	134	77 x 67	59 x 49	Ø8	134	Ø12
125	32	100	36	159	77 x 67	59 x 49	Ø8	159	Ø12

Aros sueltos



100	32	80	36	Ø12
125	32	100	36	Ø12



Giratoria Pletina

	CÓDIGO
100 x 32	E46050
125 x 32	E46051



Giratoria Pletina Freno

	CÓDIGO
100 x 32	E46070
125 x 32	E46071



Giratora Pasador

	CÓDIGO
100 x 32	E46000
125 x 32	E46001



Giratoria Pasador Freno

	CÓDIGO
100 x 32	E46020
125 x 32	E46021



Recambio

	CÓDIGO
100 x 32	E42013
125 x 32	E42015



RUEDAS INSTITUCIONALES

Soporte
Giratorio de acero estampado, de 2 mm de espesor.
Rodamiento con doble hilera de bolas.
Acabado zincado brillante.

Sistema de Fijación
Pletina anclaje para cuatro tornillos.
Pasador para tornillo o espiga roscada.

Freno Total
Bloqueo simultáneo del giro axial del soporte,
así como del giro radial del aro.

Aro
Bandaje de Goma Gris sintética, sobre núcleo de termoplástico.
Rodamiento cojinete a bolas de precisión y antihilos de polipropileno.
Ensamblaje por medio de tornillo hexagonal
y tuerca autoblocante.

Características

Dureza 82 Shore A
Temperatura de trabajo de -15°C a +80°C

SILENCIOSA , NO MANCHA NI DEJA HUELLA
HIGIÉNICA, PARA SECTOR RESTAURACIÓN y ÁMBITO SANITARIO.



100	32	80	36	134	77 x 67	59 x 49	Ø8	134	Ø12
125	32	100	36	159	77 x 67	59 x 49	Ø8	159	Ø12

Aros sueltos



100	32	80	36	Ø8
125	32	100	36	Ø8

Giratoria Pletina

	CÓDIGO
100 x 32	E46150
125 x 32	E46151



Giratoria Pletina Freno

	CÓDIGO
100 x 32	E46170
125 x 32	E46171



Giratora Pasador

	CÓDIGO
100 x 32	E46100
125 x 32	E46101



Giratoria Pasador Freno

	CÓDIGO
100 x 32	E46120
125 x 32	E46121



Recambio

	CÓDIGO
100 x 32	E43014
125 x 32	E43015



RUEDAS PARA EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL

Soporte
Giratorio y Fijo de acero estampado, de 2,5 a 3 mm de espesor.
Rodamiento con doble hilera de bolas.
Retén “cubre-bolas”, evita la entrada de suciedad
en el conjunto rodamiento.
Acabado zincado brillante.

Sistema de Fijación
Pletina anclaje para cuatro tornillos.
Pasador para tornillo roscado.

Freno Total Trasero
Bloqueo simultáneo del giro axial del soporte,
así como del giro radial del aro.

Aro
Bandaje de Goma Negra,
sobre núcleo inyectado de polipropileno en color negro.
Rodamiento eje liso.
Ensamblaje por medio de casquillo de acero,
tornillo hexagonal y tuerca autoblocante.

Características

SILENCIOSA
MODELO ECONÓMICO PARA APLICACIONES SEMI INDUSTRIALES

Dureza 82 Shore A (+/-2)
Temperatura de trabajo de -20 a + 80°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h



Recambios en la página 168

O		Kg							
80	30	60	37	108	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	106	Ø12
100	30	80	37	128	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	126	Ø12
125	37	100	37	154	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	152	Ø12
150	40	120	37	179	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	177	Ø12
160	40	150	55	197	140 x 110	105 x 80	11 x 16	194	Ø16
200	50	205	55	235	140 x 110	105 x 80	11 x 16	232	Ø16

Giratoria Pletina



	CÓDIGO
80 x 30	E9955101
100 x 30	E9955103
125 x 37	E9955105
150 x 40	9955107
160 x 40	E9966007
200 x 50	E9966009

Giratoria Pletina Freno



	CÓDIGO
80 x 30	E9955161
100 x 30	E9955163
125 x 37	E9955165
150 x 40	9955167
160 x 40	E9966047
200 x 50	E9966049

Fija



	CÓDIGO
80 x 30	E9955111
100 x 30	E9955113
125 x 37	E9955115
150 x 40	9955117
160 x 40	E9966017
200 x 50	E9966019

Giratoria Pasador



	CÓDIGO
80 x 30	E9955121
100 x 30	E9955123
125 x 37	E9955125
150 x 40	9955127

Giratoria Pasador Freno



	CÓDIGO
80 x 30	E9955171
100 x 30	E9955173
125 x 37	E9955175
150 x 40	9955177

RUEDAS PARA EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL

Soporte
Giratorio y Fijo de acero estampado, de 2,5 a 3 mm de espesor.
Rodamiento con doble hilera de bolas.
Retén “cubre-bolas”, evita la entrada de suciedad
en el conjunto rodamiento.
Acabado zincado brillante.

Sistema de Fijación
Pletina anclaje para cuatro tornillos.
Pasador para tornillo roscado.

Freno Total Trasero
Bloqueo simultáneo del giro axial del soporte,
así como del giro radial del aro.

Aro
bandaje de Goma Negra,
sobre núcleo inyectado de polipropileno en color negro.
Rodamiento eje liso.
Ensamblaje por medio de casquillo de acero,
tornillo hexagonal y tuerca autoblocante.
Acabado con anti-hilos.

Características

SILENCIOSA
MODELO ECONÓMICO PARA APLICACIONES SEMI INDUSTRIALES

Dureza 82 Shore A (+/-2)
Temperatura de trabajo de -20 a + 80°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h



Recambios en la página 168

		Kg							
80	30	60	37	108	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	106	Ø12
100	30	80	37	128	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	126	Ø12
125	37	100	37	154	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	152	Ø12
150	40	120	37	179	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	177	Ø12
160	40	150	55	197	140 x 110	105 x 80	11 x 16	194	Ø16
200	50	205	55	235	140 x 110	105 x 80	11 x 16	232	Ø16



Giratoria Pletina

⌀	CÓDIGO
80 x 30	E55101
100 x 30	E55103
125 x 37	E55105
150 x 40	55107
160 x 40	E66007
200 x 50	E66009



Giratoria Pletina Freno

⌀	CÓDIGO
80 x 30	E55161
100 x 30	E55163
125 x 37	E55165
150 x 40	55167
160 x 40	E66047
200 x 50	E66049



Fija

⌀	CÓDIGO
80 x 30	E55111
100 x 30	E55113
125 x 37	E55115
150 x 40	55117
160 x 40	E66017
200 x 50	E66019



Giratoria Pasador

⌀	CÓDIGO
80 x 30	E55121
100 x 30	E55123
125 x 37	E55125
150 x 40	55127



Giratoria Pasador Freno

⌀	CÓDIGO
80 x 30	E55171
100 x 30	E55173
125 x 37	E55175
150 x 40	55177



RUEDAS PARA EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL

Soporte
Giratorio y Fijo de acero estampado, de 2,5 a 3 mm de espesor.
Rodamiento con doble hilera de bolas.
Retén “cubre-bolas”, evita la entrada de suciedad
en el conjunto rodamiento.
Acabado zincado brillante.

Sistema de Fijación
Pletina anclaje para cuatro tornillos.
Pasador para tornillo roscado.

Freno Total Trasero
Bloqueo simultáneo del giro axial del soporte,
así como del giro radial del aro.

Aro
bandaje de Goma Negra semi-elástica,
ensamblado sobre llantas de acero estampado.
Rodamiento cojinete de rodillos/agujas.
Ensamblaje por medio de casquillo de acero,
tornillo hexagonal y tuerca autoblocante.
Acabado llantas de acero estampado en zincado brillante.

Características

SILENCIOSA

Dureza 82 Shore A (+/-2)
Temperatura de trabajo de -20 a + 80°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h



Recambios en la página 168

		Kg							
80	30	70	37	108	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	106	Ø12
100	30	90	37	128	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	126	Ø12
125	37	110	37	154	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	152	Ø12
150	40	130	37	179	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	177	Ø12
160	40	160	55	197	140 x 110	105 x 80	11 x 16	194	Ø16
200	50	220	55	235	140 x 110	105 x 80	11 x 16	232	Ø16

Giratoria Pletina

	CÓDIGO R
80 x 30	E55131
100 x 30	E55133
125 x 37	E55135
150 x 40	55137
160 x 40	E66505
200 x 50	E66507



Giratoria Pletina Freno

	CÓDIGO R
80 x 30	E55181
100 x 30	E55183
125 x 37	E55185
150 x 40	55187
160 x 40	E66545
200 x 50	E66547



Fija

	CÓDIGO R
80 x 30	E55141
100 x 30	E55143
125 x 37	E55145
150 x 40	55147
160 x 40	E66525
200 x 50	E66527



Giratoria Pasador

	CÓDIGO R
80 x 30	E55151
100 x 30	E55153
125 x 37	E55155
150 x 40	55157



Giratoria Pasador Freno

	CÓDIGO R
80 x 30	E55191
100 x 30	E55193
125 x 37	E55195
150 x 40	55197



RUEDAS PARA EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL

Soporte
Giratorio y Fijo de acero estampado, de 2 a 3 mm de espesor.
Rodamiento con doble hilera de bolas.
Retén “cubre-bolas”, evita la entrada de suciedad
en el conjunto rodamiento.
Acabado zincado brillante.

Sistema de Fijación
Pletina anclaje para cuatro tornillos.
Pasador para tornillo roscado.

Freno Total Trasero
Bloqueo simultáneo del giro axial del soporte,
así como del giro radial del aro.

Aro
Bandaje de Goma Negra elástica,
sobre núcleo inyectado de poliamida en color negro.
Rodamiento cojinetes a bolas de precisión.
Ensamblaje por medio de casquillo de acero,
tornillo hexagonal y tuerca autoblocante.

Características

SILENCIOSA
ÓPTIMA ELASTICIDAD,
ABSORBE VIBRACIONES DE LA SUPERFICIE DE CONTACTO

Dureza 68 Shore A (+/-2)
Temperatura de trabajo de -20 a + 70°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h



Recambios en la página 168

		Kg							
125	36	170	42	154	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	150	Ø12
160	50	300	55	197	140 x 110	105 x 80	11 x 16	-	-
200	50	300	55	235	140 x 110	105 x 80	11 x 16	-	-

Giratoria Pletina

	CÓDIGO
125 x 36	553205
160 x 50	553207
200 x 50	553208



Giratoria Pletina Freno

	CÓDIGO
125 x 36	553265
160 x 50	553267
200 x 50	553268



Fija

	CÓDIGO
125 x 36	553215
160 x 50	553217
200 x 50	553218



Giratoria Pasador

	CÓDIGO
125 x 36	553225



Giratoria Pasador Freno

	CÓDIGO
125 x 36	553275



RUEDAS PARA EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL

Soporte
Giratorio y Fijo de acero estampado, de 2,5 mm de espesor.
Rodamiento con doble hilera de bolas.
Retén “cubre-bolas”, evita la entrada de suciedad
en el conjunto rodamiento.
Acabado zincado brillante.

Sistema de Fijación
Pletina anclaje para cuatro tornillos.
Pasador para tornillo roscado.

Freno Total Trasero
Bloqueo simultáneo del giro axial del soporte,
así como del giro radial del aro.

Aro
Bandaje de Goma Gris sintética,
sobre núcleo inyectado de termoplástico.
Rodamiento eje liso.
Ensamblaje por medio de casquillo de acero,
tornillo hexagonal y tuerca autoblocante.

Características

SILENCIOSA , NO MANCHA NI DEJA HUELLA
HIGIÉNICA, PARA SECTOR RESTAURACIÓN Y ÁMBITO SANITARIO.

Dureza 85 Shore A (+/-2)
Temperatura de trabajo de -20 a + 60°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h



Recambios en la página 170

		Kg							
80	28	75	37	108	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	106	Ø12
100	32	100	37	128	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	126	Ø12
125	32	120	37	154	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	150	Ø12

Giratoria Pletina

	CÓDIGO
80 x 28	E57500
100 x 32	E57501
125 x 32	E57503



Giratoria Pletina Freno

	CÓDIGO
80 x 28	E57520
100 x 32	E57521
125 x 32	E57523



Fija

	CÓDIGO
80 x 28	E57510
100 x 32	E57511
125 x 32	E57513



Giratoria Pasador

	CÓDIGO
80 x 28	E57530
100 x 32	E57531
125 x 32	E57533



Giratoria Pasador Freno

	CÓDIGO
80 x 28	E57540
100 x 32	E57541
125 x 32	E57543



RUEDAS PARA EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL

Soporte
Giratorio y Fijo de acero estampado, de 2,5 mm de espesor.
Rodamiento con doble hilera de bolas.
Retén “cubre-bolas”, evita la entrada de suciedad
en el conjunto rodamiento.
Acabado zincado brillante.

Sistema de Fijación
Pletina anclaje para cuatro tornillos.
Pasador para tornillo roscado.

Freno Total Trasero
Bloqueo simultáneo del giro axial del soporte,
así como del giro radial del aro.

Aro
Bandaje de Goma Gris sintética,
sobre núcleo inyectado de termoplástico.
Rodamiento cojinete a bolas de precisión.
Ensamblaje por medio tornillo hexagonal,
y tuerca autoblocante.

Características

SILENCIOSA , NO MANCHA NI DEJA HUELLA
HIGIÉNICA, PARA SECTOR RESTAURACIÓN Y ÁMBITO SANITARIO.

Dureza 85 Shore A (+/-2)
Temperatura de trabajo de -20 a + 60°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h



Recambios en la página 170

		Kg							
80	28	75	37	108	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	106	Ø12
100	32	100	37	128	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	126	Ø12
125	32	120	37	154	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	150	Ø12

Giratoria Pletina

	CÓDIGO
80 x 28	E57550
100 x 32	E57551
125 x 32	E57553



Giratoria Pletina Freno

	CÓDIGO
80 x 28	E57570
100 x 32	E57571
125 x 32	E57573



Fija

	CÓDIGO
80 x 28	E57560
100 x 32	E57561
125 x 32	E57563



Giratoria Pasador

	CÓDIGO
80 x 28	E57580
100 x 32	E57581
125 x 32	E57583



Giratoria Pasador Freno

	CÓDIGO
80 x 28	E57590
100 x 32	E57591
125 x 32	E57593



RUEDAS PARA EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL

Soporte
Giratorio y Fijo de acero estampado, de 2,5 a 3 mm de espesor.
Rodamiento con doble hilera de bolas.
Retén “cubre-bolas”, evita la entrada de suciedad
en el conjunto rodamiento.
Acabado zincado brillante.

Sistema de Fijación
Pletina anclaje para cuatro tornillos.
Pasador para tornillo roscado.

Freno Total Trasero
Bloqueo simultáneo del giro axial del soporte,
así como del giro radial del aro.

Aro
Bandaje de Goma Gris,
sobre núcleo inyectado de polipropileno en color negro.
Rodamiento eje liso.
Ensamblaje por medio de casquillo de acero,
tornillo hexagonal y tuerca autoblocante.

Características

SILENCIOSA
MODELO ECONÓMICO PARA APLICACIONES SEMI INDUSTRIALES

Dureza 82 Shore A (+/-2)
Temperatura de trabajo de -20 a + 80°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h



Recambios en la página 169

		Kg							
80	30	60	37	108	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	106	Ø12
100	30	80	37	128	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	126	Ø12
125	37	100	37	154	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	152	Ø12
150	40	120	37	179	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	177	Ø12
160	40	150	55	197	140 x 110	105 x 80	11 x 16	194	Ø16
200	50	205	55	235	140 x 110	105 x 80	11 x 16	232	Ø16

Giratoria Pletina

	CÓDIGO
80 x 30	E9957101
100 x 30	E9957103
125 x 37	E9957105
150 x 40	9957107
160 x 50	E99666007
200 x 50	E99666009



Giratoria Pletina Freno

	CÓDIGO
80 x 30	E9957161
100 x 30	E9957163
125 x 37	E9957165
150 x 40	9957167
160 x 50	E99666047
200 x 50	E99666049



Fija

	CÓDIGO
80 x 30	E9957111
100 x 30	E9957113
125 x 37	E9957115
150 x 40	9957117
160 x 50	E99666017
200 x 50	E99666019



Giratoria Pasador

	CÓDIGO
80 x 30	E9957121
100 x 30	E9957123
125 x 37	E9957125
150 x 40	9957127



Giratoria Pasador Freno

	CÓDIGO
80 x 30	E9957151
100 x 30	E9957153
125 x 37	E9957155
150 x 40	9957157



RUEDAS PARA EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL

Soporte
Giratorio y Fijo de acero estampado, de 2,5 a 3 mm de espesor.
Rodamiento con doble hilera de bolas.
Retén “cubre-bolas”, evita la entrada de suciedad
en el conjunto rodamiento.
Acabado zincado brillante.

Sistema de Fijación
Pletina anclaje para cuatro tornillos.
Pasador para tornillo roscado.

Freno Total Trasero
Bloqueo simultáneo del giro axial del soporte,
así como del giro radial del aro.

Aro
Bandaje de Goma Gris,
sobre núcleo inyectado de polipropileno en color negro.
Rodamiento eje liso.
Ensamblaje por medio de casquillo de acero,
tornillo hexagonal y tuerca autoblocante.
Acabado con anti-hilos.

Características

SILENCIOSA
MODELO ECONÓMICO PARA APLICACIONES SEMI INDUSTRIALES

Dureza 82 Shore A (+/-2)
Temperatura de trabajo de -20 a + 80°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h



Recambios en la página 169

		Kg							
80	30	60	37	108	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	106	Ø12
100	30	80	37	128	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	126	Ø12
125	37	100	37	154	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	152	Ø12
150	40	120	37	179	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	177	Ø12
160	40	150	55	197	140 x 110	105 x 80	11 x 16	194	Ø16
200	50	205	55	235	140 x 110	105 x 80	11 x 16	232	Ø16

Giratoria Pletina

	CÓDIGO
80 x 30	E57101
100 x 30	E57103
125 x 37	E57105
150 x 40	57107
160 x 50	E666007
200 x 50	E666009



Giratoria Pletina Freno

	CÓDIGO
80 x 30	E57161
100 x 30	E57163
125 x 37	E57165
150 x 40	57167
160 x 50	E666047
200 x 50	E666049



Fija

	CÓDIGO
80 x 30	E57111
100 x 30	E57113
125 x 37	E57115
150 x 40	57117
160 x 50	E666017
200 x 50	E666019



Giratoria Pasador

	CÓDIGO
80 x 30	E57121
100 x 30	E57123
125 x 37	E57125
150 x 40	57127



Giratoria Pasador Freno

	CÓDIGO
80 x 30	E57151
100 x 30	E57153
125 x 37	E57155
150 x 40	57157



RUEDAS PARA EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL

Soporte
Giratorio y Fijo de acero estampado, de 2,5 a 3 mm de espesor.
Rodamiento con doble hilera de bolas.
Retén “cubre-bolas”, evita la entrada de suciedad
en el conjunto rodamiento.
Acabado zincado brillante.

Sistema de Fijación
Pletina anclaje para cuatro tornillos.
Pasador para tornillo roscado.

Freno Total Trasero
Bloqueo simultáneo del giro axial del soporte,
así como del giro radial del aro.

Aro
Bandaje de Goma Gris,
ensamblado sobre llantas de acero estampado.
Rodamiento cojinete de rodillos/agujas.
Ensamblaje por medio de casquillo de acero,
tornillo hexagonal y tuerca autoblocante.
Acabado llantas de acero estampado en zincado brillante.

Características

SILENCIOSA

Dureza 82 Shore A (+/-2)
Temperatura de trabajo de -20 a + 80°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h



Recambios en la página 169

		Kg							
80	30	70	37	108	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	106	Ø12
100	30	90	37	128	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	126	Ø12
125	37	110	37	154	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	152	Ø12
150	40	130	37	179	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	177	Ø12
160	40	160	55	197	140 x 110	105 x 80	11 x 16	194	Ø16
200	50	220	55	235	140 x 110	105 x 80	11 x 16	232	Ø16

Giratoria Pletina

	CÓDIGO R
80 x 30	E57131
100 x 30	E57133
125 x 37	E57135
150 x 40	57137
160 x 40	E666505
200 x 50	E666507



Giratoria Pletina Freno

	CÓDIGO R
80 x 30	E57181
100 x 30	E57183
125 x 37	E57185
150 x 40	57187
160 x 40	E666545
200 x 50	E666547



Fija

	CÓDIGO R
80 x 30	E57141
100 x 30	E57143
125 x 37	E57145
150 x 40	57147
160 x 40	E666525
200 x 50	E666527



Giratoria Pasador

	CÓDIGO R
80 x 30	E57171
100 x 30	E57173
125 x 37	E57175
150 x 40	57177



Giratoria Pasador Freno

	CÓDIGO R
80 x 30	E57191
100 x 30	E57193
125 x 37	E57195
150 x 40	57197



RUEDAS PARA EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL

Soporte
Giratorio y Fijo de acero estampado, de 2 a 3 mm de espesor.
Rodamiento con doble hilera de bolas.
Retén “cubre-bolas”, evita la entrada de suciedad
en el conjunto rodamiento.
Acabado zincado brillante.

Sistema de Fijación
Pletina anclaje para cuatro tornillos.
Pasador para tornillo roscado.

Freno Total Trasero
Bloqueo simultáneo del giro axial del soporte,
así como del giro radial del aro.

Aro
Bandaje de Goma Gris elástica,
sobre núcleo inyectado de poliamida en color negro.
Rodamiento cojinetes a bolas de precisión.
Ensamblaje por medio de casquillo de acero,
tornillo hexagonal y tuerca autoblocante.

Características

SILENCIOSA
OPTIMA ELASTICIDAD / NO MARCA NI DEJA HUELLA

Dureza 68 Shore A (+/-2)
Temperatura de trabajo de -20 a + 80°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h



Recambios en la página 169

		Kg							
100	36	120	37	128	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	126	Ø12
125	36	170	42	154	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	150	Ø12
160	50	300	55	197	140 x 110	105 x 80	11 x 16	-	-
200	50	300	55	235	140 x 110	105 x 80	11 x 16	-	-

Giratoria Pletina

	CÓDIGO
100 x 36	553102
125 x 36	553105
160 x 50	553107
200 x 50	553108



Giratoria Pletina Freno

	CÓDIGO
100 x 36	553162
125 x 36	553165
160 x 50	553167
200 x 50	553168



Fija

	CÓDIGO
100 x 36	553112
125 x 36	553115
160 x 50	553117
200 x 50	553118



Giratoria Pasador

	CÓDIGO
100 x 36	553122
125 x 36	553125



Giratoria Pasador Freno

	CÓDIGO
100 x 36	553172
125 x 36	553175



RUEDAS PARA EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL

Soporte
Giratorio y Fijo de acero estampado, de 2,5 a 3 mm de espesor.
Rodamiento con doble hilera de bolas.
Retén “cubre-bolas”, evita la entrada de suciedad
en el conjunto rodamiento.
Acabado zincado brillante.

Sistema de Fijación
Pletina anclaje para cuatro tornillos.
Pasador para tornillo roscado.

Freno Total Trasero
Bloqueo simultáneo del giro axial del soporte,
así como del giro radial del aro.

Aro
Bandaje de Goma Azul elástica,
vulcanizado sobre núcleo de poliamida negra (nylon).
Rodamiento cojinete de rodillos/agujas.
Ensamblaje por medio de casquillo de acero,
tornillo hexagonal y tuerca autoblocante.

Características

SILENCIOSA
ÓPTIMA ELASTICIDAD,
ABSORBE VIBRACIONES DE LA SUPERFICIE DE CONTACTO

Dureza 68 Shore A (+/-2)
Temperatura de trabajo de -20 a + 70°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h



Recambios en la página 170

		Kg							
80	36	120	37	108	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	106	Ø12
100	36	150	37	128	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	126	Ø12
125	36	180	42	155	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	150	Ø12
160	50	300	55	197	140 x 110	105 x 80	11 x 16	194	Ø16
200	50	300	55	235	140 x 110	105 x 80	11 x 16	232	Ø16



Giratoria Pletina

	CÓDIGO
80 x 36	E555101
100 x 36	E555102
125 x 36	E555105
160 x 50	555106
200 x 50	555108



Giratoria Pletina Freno

	CÓDIGO
80 x 36	E555161
100 x 36	E555162
125 x 36	E555165
160 x 50	555166
200 x 50	555168



Fija

	CÓDIGO
80 x 36	E555111
100 x 36	E555112
125 x 36	E555115
160 x 50	555116
200 x 50	555118



Giratoria Pasador

	CÓDIGO
80 x 36	E555121
100 x 36	E555122
125 x 36	E555125



Giratoria Pasador Freno

	CÓDIGO
80 x 36	E555171
100 x 36	E555172
125 x 36	E555175



RUEDAS PARA EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL

Soporte
Giratorio y Fijo de acero estampado, de 2,5 mm de espesor.
Rodamiento con doble hilera de bolas.
Retén “cubre-bolas”, evita la entrada de suciedad
en el conjunto rodamiento.
Acabado zincado brillante.

Sistema de Fijación
Pletina anclaje para cuatro tornillos.
Pasador para tornillo roscado.

Freno Total Trasero
Bloqueo simultáneo del giro axial del soporte,
así como del giro radial del aro.

Aro
Bandaje de Goma Azul elástica,
sobre núcleo inyectado de poliamida en color negro.
Rodamiento cojinetes a bolas de precisión.
Ensamblaje por medio de tornillo hexagonal
y tuerca autoblocante.

Características

SILENCIOSA
OPTIMA ELASTICIDAD / ANTICORTES
ABSORBE VIBRACIONES DE LA SUPERFICIE DE CONTACTO

Dureza 68 Shore A (+/-2)
Temperatura de trabajo de -20 a + 70°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h



Recambios en la página 170

		Kg							
80	32	150	37	108	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	106	Ø12
100	32	180	37	128	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	126	Ø12
125	32	220	42	155	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	150	Ø12

Giratoria Pletina

	CÓDIGO
80 x 32	57555101
100 x 32	57555102
125 x 32	57555104



Giratoria Pletina Freno

	CÓDIGO
80 x 32	57555161
100 x 32	57555162
125 x 32	57555164



Fija

	CÓDIGO
80 x 32	57555111
100 x 32	57555112
125 x 32	57555114



Giratoria Pasador

	CÓDIGO
80 x 32	57555121
100 x 32	57555122
125 x 32	57555124



Giratoria Pasador Freno

	CÓDIGO
80 x 32	57555171
100 x 32	57555172
125 x 32	57555174



RUEDAS PARA EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL

Soporte
Giratorio y Fijo de acero estampado, de 2 a 3 mm de espesor.
Rodamiento con doble hilera de bolas.
Retén “cubre-bolas”, evita la entrada de suciedad
en el conjunto rodamiento.
Acabado zincado brillante.

Sistema de Fijación
Pletina anclaje para cuatro tornillos.
Pasador para tornillo roscado.

Freno Total Trasero
Bloqueo simultáneo del giro axial del soporte,
así como del giro radial del aro.

Aro
Monobloque de polipropileno (PP) inyectado en color blanco.
Rodamiento eje liso.
Ensamblaje por medio de casquillo de acero,
tornillo hexagonal y tuerca autoblocante.

Características

GRAN COMPORTAMIENTO ANTE IMPACTOS Y GOLPES
EXCELENTE CAPACIDAD DE CARGA
BAJA RESISTENCIA A LA MOVILIDAD EN EL ARRANQUE RODADURA
MODELO ECONÓMICO PARA APLICACIONES SEMI INDUSTRIALES

Dureza 70 Shore D (+/-2)
Temperatura de trabajo de -40 a + 80°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h



Recambios en la página 172

O		Kg							
80	30	120	37	108	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	106	Ø12
100	30	120	37	128	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	126	Ø12
125	35	150	42	154	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	150	Ø12

Giratoria Pletina

	CÓDIGO
80 x 30	E55703
100 x 30	E55705
125 x 35	E55706



Giratoria Pletina Freno

	CÓDIGO
80 x 30	E55743
100 x 30	E55745
125 x 35	E55746



Fija

	CÓDIGO
80 x 30	E55713
100 x 30	E55715
125 x 35	E55716



Giratoria Pasador

	CÓDIGO
80 x 30	E55723
100 x 30	E55725
125 x 35	E55726



Giratoria Pasador Freno

	CÓDIGO
80 x 30	E55733
100 x 30	E55735
125 x 35	E55736



RUEDAS PARA EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL

Soporte
Giratorio y Fijo de acero estampado, de 2 a 3 mm de espesor.
Rodamiento con doble hilera de bolas.
Retén “cubre-bolas”, evita la entrada de suciedad
en el conjunto rodamiento.
Acabado zincado brillante.

Sistema de Fijación
Pletina anclaje para cuatro tornillos.
Pasador para tornillo roscado.

Freno Total Trasero
Bloqueo simultáneo del giro axial del soporte,
así como del giro radial del aro.

Aro
Monobloque de polipropileno (PP) inyectado en color negro.
Rodamiento eje liso.
Ensamblaje por medio de casquillo de acero,
tornillo hexagonal y tuerca autoblocante.

Características

GRAN COMPORTAMIENTO ANTE IMPACTOS Y GOLPES
EXCELENTE CAPACIDAD DE CARGA
BAJA RESISTENCIA A LA MOVILIDAD EN EL ARRANQUE RODADURA
MODELO ECONÓMICO PARA APLICACIONES SEMI INDUSTRIALES

Dureza 70 Shore D (+/-2)
Temperatura de trabajo de -40 a + 80°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h



Recambios en la página 172

		Kg							
80	30	120	37	108	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	106	Ø12
100	30	120	37	128	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	126	Ø12
125	35	150	42	154	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	150	Ø12

Giratoria Pletina

	CÓDIGO
80 x 30	E555703
100 x 30	E555705
125 x 35	E555706



Giratoria Pletina Freno

	CÓDIGO
80 x 30	E555743
100 x 30	E555745
125 x 35	E555746



Fija

	CÓDIGO
80 x 30	E555713
100 x 30	E555715
125 x 35	E555716



Giratoria Pasador

	CÓDIGO
80 x 30	E555723
100 x 30	E555725
125 x 35	E555726



Giratoria Pasador Freno

	CÓDIGO
80 x 30	E555733
100 x 30	E555735
125 x 35	E555736



RUEDAS PARA EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL

Soporte
Giratorio y Fijo de acero estampado, de 2 a 3 mm de espesor.
Rodamiento con doble hilera de bolas.
Retén “cubre-bolas”, evita la entrada de suciedad
en el conjunto rodamiento.
Acabado zincado brillante.

Sistema de Fijación
Pletina anclaje para cuatro tornillos.
Pasador para tornillo roscado.

Freno Total Trasero
Bloqueo simultáneo del giro axial del soporte,
así como del giro radial del aro.

Aro
Monobloque de poliamida 6 (nylon) inyectado en color azul.
Rodamiento eje liso.
Ensamblaje por medio de casquillo de acero,
tornillo hexagonal y tuerca autoblocante.

Características

GRAN COMPORTAMIENTO ANTE IMPACTOS Y GOLPES
EXCELENTE CAPACIDAD DE CARGA
BAJA RESISTENCIA A LA MOVILIDAD EN EL ARRANQUE RODADURA
NOVEDAD

Dureza 82 Shore D (+/-2)
Temperatura de trabajo de -25 a + 85°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h



Recambios en la página 173

		Kg							
80	30	120	37	108	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	106	Ø12
100	30	120	37	128	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	126	Ø12
125	40	150	42	154	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	150	Ø12

Giratoria Pletina

	CÓDIGO
80 x 30	E355203
100 x 30	E355205
125 x 40	E355206



Giratoria Pletina Freno

	CÓDIGO
80 x 30	E355243
100 x 30	E355245
125 x 40	E355246



Fija

	CÓDIGO
80 x 30	E355213
100 x 30	E355215
125 x 40	E355216



Giratoria Pasador

	CÓDIGO
80 x 30	E355223
100 x 30	E355225
125 x 40	E355226



Giratoria Pasador Freno

	CÓDIGO
80 x 30	E355233
100 x 30	E355235
125 x 40	E355236



RUEDAS PARA EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL

Soporte
Giratorio y Fijo de acero estampado, de 2,5 a 3 mm de espesor.
Rodamiento con doble hilera de bolas.
Retén “cubre-bolas”, evita la entrada de suciedad
en el conjunto rodamiento.
Acabado zincado brillante.

Sistema de Fijación
Pletina anclaje para cuatro tornillos.
Pasador para tornillo roscado.

Freno Total Trasero
Bloqueo simultáneo del giro axial del soporte,
así como del giro radial del aro.

Aro
Monobloque de poliamida 6 (nylon) inyectado en color blanco.
Rodamiento eje liso.
Ensamblaje por medio de casquillo de acero,
tornillo hexagonal y tuerca autoblocante.

Características

GRAN COMPORTAMIENTO ANTE IMPACTOS Y GOLPES
EXCELENTE CAPACIDAD DE CARGA
BAJA RESISTENCIA A LA MOVILIDAD EN EL ARRANQUE RODADURA

Dureza 70 Shore D (+/-2)
Temperatura de trabajo de -40 a + 80°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h



Recambios en la página 173

		Kg							
80	30	150	37	108	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	106	Ø12
100	30	180	37	128	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	126	Ø12
125	40	200	42	155	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	150	Ø12
150	40	220	45	181	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	178	Ø12
160	40	300	55	197	140 x 110	105 x 80	11 x 16	194	Ø16
200	50	300	55	235	140 x 110	105 x 80	11 x 16	232	Ø16

Giratoria Pletina

	CÓDIGO
80 x 30	E55203
100 x 30	E55205
125 x 40	E55206
150 x 40	55207
160 x 40	E76325
200 x 50	E76327



Giratoria Pletina Freno

	CÓDIGO
80 x 30	E55243
100 x 30	E55245
125 x 40	E55246
150 x 40	55247
160 x 40	E76365
200 x 50	E76367



Fija

	CÓDIGO
80 x 30	E55213
100 x 30	E55215
125 x 40	E55216
150 x 40	55217
160 x 40	E76335
200 x 50	E76337



Giratoria Pasador

	CÓDIGO
80 x 30	E55223
100 x 30	E55225
125 x 40	E55226
150 x 40	55227



Giratoria Pasador Freno

	CÓDIGO
80 x 30	E55233
100 x 30	E55235
125 x 40	E55236
150 x 40	55237



RUEDAS PARA EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL

Soporte
Giratorio y Fijo de acero estampado, de 2,5 a 3 mm de espesor.
Rodamiento con doble hilera de bolas.
Retén “cubre-bolas”, evita la entrada de suciedad
en el conjunto rodamiento.
Acabado zincado brillante.

Sistema de Fijación
Pletina anclaje para cuatro tornillos.
Pasador para tornillo roscado.

Freno Total Trasero
Bloqueo simultáneo del giro axial del soporte,
así como del giro radial del aro.

Aro
Monobloque de poliamida 6 (nylon) inyectado en color blanco.
Rodamiento cojinete de rodillos / agujas.
Ensamblaje por medio de casquillo de acero,
tornillo hexagonal y tuerca autoblocante.

Características

GRAN COMPORTAMIENTO ANTE IMPACTOS Y GOLPES
EXCELENTE CAPACIDAD DE CARGA
BAJA RESISTENCIA A LA MOVILIDAD EN EL ARRANQUE RODADURA

Dureza 70 Shore D (+/-2)
Temperatura de trabajo de -40 a + 80°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h



Recambios en la página 173

		Kg							
80	30	150	37	108	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	106	Ø12
100	30	180	37	128	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	126	Ø12
125	40	200	42	155	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	150	Ø12
150	40	220	45	181	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	178	Ø12
160	40	300	55	197	140 x 110	105 x 80	11 x 16	194	Ø16
200	50	300	55	235	140 x 110	105 x 80	11 x 16	232	Ø16



Giratoria Pletina

	CÓDIGO
80 x 30	E55253
100 x 30	E55255
125 x 40	E55256
150 x 40	55257
160 x 40	E166325
200 x 50	E66327



Giratoria Pletina Freno

	CÓDIGO
80 x 30	E55273
100 x 30	E55275
125 x 40	E55276
150 x 40	55277
160 x 40	E166365
200 x 50	E66367



Fija

	CÓDIGO
80 x 30	E55263
100 x 30	E55265
125 x 40	E55266
150 x 40	55267
160 x 40	E166335
200 x 50	E66337



Giratoria Pasador

	CÓDIGO
80 x 30	E55283
100 x 30	E55285
125 x 40	E55286
150 x 40	55287



Giratoria Pasador Freno

	CÓDIGO
80 x 30	E55293
100 x 30	E55295
125 x 40	E55296
150 x 40	55297



RUEDAS PARA EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL

Soporte
Giratorio y Fijo de acero estampado, de 2,5 a 3 mm de espesor.
Rodamiento con doble hilera de bolas.
Retén “cubre-bolas”, evita la entrada de suciedad
en el conjunto rodamiento.
Acabado zincado brillante.

Sistema de Fijación
Pletina anclaje para cuatro tornillos.
Pasador para tornillo roscado.

Freno Total Trasero
Bloqueo simultáneo del giro axial del soporte,
así como del giro radial del aro.

Aro
Bandaje inyectado de Poliuretano PU,
sobre núcleo de poliamida (nylon) color blanco.
Rodamiento eje liso
Ensamblaje por medio de casquillo de acero,
tornillo hexagonal y tuerca autoblocante.

Características

ÓPTIMA COMPORTAMIENTO EN ESPACIOS EXTERIORES
BUENA CAPACIDAD DE CARGA Y VIDA ÚTIL
ANTE UN DESGASTE PREMATURO

Dureza 95 Shore A (+/-2)
Temperatura de trabajo de -20 a + 80°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h



Recambios en la página 175

O		Kg							
80	12	120	37	108	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	106	Ø12
100	30	150	37	128	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	126	Ø12
125	35	180	42	155	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	150	Ø12
150	40	200	45	181	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	178	Ø12
160	40	300	55	197	140 x 110	105 x 80	11 x 16	192	Ø16
200	50	300	55	235	140 x 110	105 x 80	11 x 16	232	Ø16



Giratoria Pletina

	CÓDIGO
80 x 30	E56401
100 x 30	E56403
125 x 35	E56405
150 x 40	56406
160 x 40	E666408
200 x 50	E666409



Giratoria Pletina Freno

	CÓDIGO
80 x 30	E56421
100 x 30	E56423
125 x 35	E56425
150 x 40	56426
160 x 40	E666428
200 x 50	E666429



Fija

	CÓDIGO
80 x 30	E56411
100 x 30	E56413
125 x 35	E56415
150 x 40	56416
160 x 40	E666418
200 x 50	E666419



Giratoria Pasador

	CÓDIGO
80 x 30	E56441
100 x 30	E56443
125 x 35	E56445
150 x 40	56446



Giratoria Pasador Freno

	CÓDIGO
80 x 30	E56481
100 x 30	E56483
125 x 35	E56485
150 x 40	56486



RUEDAS PARA EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL

Soporte
Giratorio y Fijo de acero estampado, de 2,5 a 3 mm de espesor.
Rodamiento con doble hilera de bolas.
Retén “cubre-bolas”, evita la entrada de suciedad en el conjunto rodamiento.
Acabado zincado brillante.

Sistema de Fijación
Pletina anclaje para cuatro tornillos.
Pasador para tornillo roscado.

Freno Total Trasero
Bloqueo simultáneo del giro axial del soporte, así como del giro radial del aro.

Aro
Bandaje inyectado de Poliuretano (PU) Azul, sobre núcleo de poliamida (nylon) color blanco.
Rodamiento eje liso.
Ensamblaje por medio de casquillo de acero, tornillo hexagonal y tuerca autoblocante.

Características

ÓPTIMA COMPORTAMIENTO EN ESPACIOS EXTERIORES
BUENA CAPACIDAD DE CARGA Y VIDA ÚTIL
ANTE UN DESGASTE PREMATURO

Dureza 95 Shore A (+/-2)
Temperatura de trabajo de -20 a + 80°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h



Recambios en la página 175

		Kg							
80	30	120	37	108	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	106	Ø12
100	30	150	37	128	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	126	Ø12
125	35	180	42	154	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	152	Ø12
150	40	200	37	179	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	177	Ø12
160	40	300	55	197	140 x 110	105 x 80	11 x 16	194	Ø16
200	50	300	55	235	140 x 110	105 x 80	11 x 16	232	Ø16

Giratoria Pletina

	CÓDIGO
80 x 30	E356401
100 x 30	E356403
125 x 35	E356405
150 x 40	356406
160 x 40	E3666408
200 x 50	E3666409



Giratoria Pletina Freno

	CÓDIGO
80 x 30	E356421
100 x 30	E356423
125 x 35	E356425
150 x 40	356426
160 x 40	E3666428
200 x 50	E3666429



Fija

	CÓDIGO
80 x 30	E356411
100 x 30	E356413
125 x 35	E356415
150 x 40	356416
160 x 40	E3666418
200 x 50	E3666419



Giratoria Pasador

	CÓDIGO
80 x 30	E356441
100 x 30	E356443
125 x 35	E356445
150 x 40	536446



Giratoria Pasador Freno

	CÓDIGO
80 x 30	E356481
100 x 30	E356483
125 x 35	E356485
150 x 40	356486



RUEDAS PARA EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL

Soporte
Giratorio y Fijo de acero estampado, de 3 mm de espesor.
Rodamiento con doble hilera de bolas.
Retén “cubre-bolas”, evita la entrada de suciedad en el conjunto rodamiento.
Acabado zincado brillante.

Sistema de Fijación
Pletina anclaje para cuatro tornillos.
Pasador para tornillo roscado.

Freno Total Trasero
Bloqueo simultáneo del giro axial del soporte, así como del giro radial del aro.

Aro
Bandaje inyectado de Poliuretano (PU) Rojo, sobre núcleo de poliamida (nylon) color blanco.
Rodamiento cojinetes a bolas de precisión.
Ensamblaje por medio de casquillo de acero, tornillo hexagonal y tuerca autoblocante.

Características

ÓPTIMA COMPORTAMIENTO EN ESPACIOS EXTERIORES
BUENA CAPACIDAD DE CARGA Y VIDA ÚTIL
ANTE UN DESGASTE PREMATURO

Dureza 95 Shore A (+/-2)
Temperatura de trabajo de -20 a + 80°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h



Recambios en la página 175

		Kg					
125	40	250	42	161	140 x 110	105 x 80	11 x 16
160	40	300	55	197	140 x 110	105 x 80	11 x 16
200	50	350	55	235	140 x 110	105 x 80	11 x 16

Giratoria Pletina

	CÓDIGO
125 x 40	E66445
160 x 40	E66448
200 x 50	E66449



Giratoria Pletina Freno

	CÓDIGO
125 x 40	E66465
160 x 40	E66468
200 x 50	E66469



Fija

	CÓDIGO
125 x 40	E66455
160 x 40	E66458
200 x 50	E66459



RUEDAS PARA EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL

Soporte
Giratorio y Fijo de acero estampado, de 3 mm de espesor.
Rodamiento con doble hilera de bolas.
Retén “cubre-bolas”, evita la entrada de suciedad en el conjunto rodamiento.
Acabado zincado brillante.

Sistema de Fijación
Pletina anclaje para cuatro tornillos. Agujeros a 105X80 mm

Freno Total Trasero
Bloqueo simultáneo del giro axial del soporte, así como del giro radial del aro.

Aro
Bandaje vulcanizado de Goma Negra “elástica”, sobre núcleo de Aluminio.
Rodamiento cojinetes a bolas de precisión.
Ensamblaje por medio de casquillo de acero, tornillo hexagonal y tuerca autoblocante.

Características

SILENCIOSA
ÓPTIMA ELASTICIDAD,
ABSORBE VIBRACIONES DE LA SUPERFICIE DE CONTACTO

Dureza 68 Shore A (+/-2)
Temperatura de trabajo de -20 a + 70°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h



Recambios en la página 171

		Kg					
125	50	250	55	161	140 x 110	105 x 80	11 x 16
160	50	300	55	197	140 x 110	105 x 80	11 x 16
200	50	350	55	235	140 x 110	105 x 80	11 x 16



Giratoria Pletina

	CÓDIGO
125 x 50	**E66701**
160 x 50	**E66703**
200 x 50	**E66705**



Giratoria Pletina Freno

	CÓDIGO
125 x 50	**E66721**
160 x 50	**E66723**
200 x 50	**E66725**



Fija

	CÓDIGO
125 x 50	**E66711**
160 x 50	**E66713**
200 x 50	**E66715**



RUEDAS PARA EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL

Soporte
Giratorio y Fijo de acero estampado, de 2,5 a 3 mm de espesor.
Rodamiento con doble hilera de bolas.
Retén “cubre-bolas”, evita la entrada de suciedad en el conjunto rodamiento.
Acabado zincado brillante.

Sistema de Fijación
Pletina anclaje para cuatro tornillos.

Freno Total Trasero
Bloqueo simultáneo del giro axial del soporte, así como del giro radial del aro.

Aro
Bandaje de Poliuretano “fundido”, vulcanizado sobre núcleo de Aluminio.
Rodamiento cojinetes a bolas de precisión.
Ensamblaje por medio de casquillo de acero, tornillo hexagonal y tuerca autoblocante.

Características

Dureza 92 Shore A (+/-2)
Temperatura de trabajo de -20 a + 80°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h



Recambios en la página 176

		Kg					
80	30	120	37	108	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12
100	30	120	37	128	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12
125	30	170	42	155	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12
125	50	250	45	155	140 x 110	105 x 80	11 x 12
150	40	200	45	181	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12
160	50	300	55	197	140 x 110	105 x 80	11 x 16
200	50	300	55	235	140 x 110	105 x 80	11 x 16

Giratoria Pletina

	CÓDIGO
80 x 30	77399
100 x 30	77404
125 x 30	77406
125 x 50	77401
150 x 40	77408
160 x 50	77403
200 x 50	77405



Giratoria Pletina Freno

	CÓDIGO
80 x 30	77419
100 x 30	77424
125 x 30	77426
125 x 50	77421
150 x 40	77428
160 x 50	77423
200 x 50	77425



Fija

	CÓDIGO
80 x 30	77409
100 x 30	77414
125 x 30	77416
125 x 50	77411
150 x 40	77418
160 x 50	77413
200 x 50	77415



RUEDAS PARA EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL

Soporte
Giratorio y Fijo de acero estampado, de 2,5 a 3 mm de espesor.
Rodamiento con doble hilera de bolas.
Retén “cubre-bolas”, evita la entrada de suciedad
en el conjunto rodamiento.
Acabado zincado brillante.

Sistema de Fijación
Pletina anclaje para cuatro tornillos.

Freno Total Trasero
Bloqueo simultáneo del giro axial del soporte,
así como del giro radial del aro.

Aro
bandaje de Poliuretano “fundido” elástico,
vulcanizado sobre núcleo de Aluminio.
Rodamiento cojinetes a bolas de precisión.
Ensamblaje por medio de casquillo de acero,
tornillo hexagonal y tuerca autoblocante.

Características

SILENCIOSA
ÓPTIMA ELASTICIDAD,
ABSORBE VIBRACIONES DE LA SUPERFICIE DE CONTACTO

Dureza 78 Shore A (+/-2)
Temperatura de trabajo de -20 a + 80°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h



Recambios en la página 176

		Kg					
100	30	120	37	128	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12
125	40	170	42	155	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12
150	40	200	45	181	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12
160	50	300	55	197	140 x 110	105 x 80	11 x 16
200	50	300	55	235	140 x 110	105 x 80	11 x 16

Giratoria Pletina

	CÓDIGO
100 x 30	877402
125 x 40	877406
150 x 40	877404
160 x 50	877403
200 x 50	877405



Giratoria Pletina Freno

	CÓDIGO
100 x 30	877422
125 x 40	877426
150 x 40	877424
160 x 50	877423
200 x 50	877425



Fija

	CÓDIGO
100 x 30	877412
125 x 40	877416
150 x 40	877414
160 x 50	877413
200 x 50	877415



RUEDAS NEUMÁTICAS MONTADAS EN SOPORTE DE ACERO

Soporte
Giratorio y Fijo de acero estampado, de 3 mm de espesor
Rodamiento con doble hilera de bolas.
Retén “cubre-bolas”, evita la entrada de suciedad
en el conjunto rodamiento.
Acabado zincado brillante.

Sistema de Fijación
Pletina anclaje para cuatro tornillos.

Freno Total Delantero (Trasero en díam. 200x50 mm)
Bloqueo simultáneo del giro axial del soporte,
así como del giro radial de la rueda.

Rueda
Neumática, compuesta por cámara y cubierta,
sobre núcleo de polipropileno.
Rodamiento eje liso y cojinete de rodillos/agujas.
Ensamblaje por medio de casquillo de acero,
tornillo hexagonal y tuerca autoblocante.

Características

Temperatura de trabajo de -5 a + 60°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h



200	50	60	55	235	140 x 110	105 x 80	11 x 16
260	85	130	85	307	200 x 160	150 x 115	14 x 26

Giratoria Pletina

	CÓDIGO	CÓDIGO R
200 x 50		66900
260 x 85	66902	66901



Giratoria Pletina Freno

	CÓDIGO	CÓDIGO R
200 x 50		67900
260 x 85	67902	67901



Fija

	CÓDIGO	CÓDIGO R
200 x 50		66910
260 x 85	66912	66911



RUEDAS NEUMÁTICAS MONTADAS EN SOPORTE DE ACERO

Soporte
Giratorio y Fijo de acero estampado, de 3 mm de espesor
Rodamiento con doble hilera de bolas.
Retén “cubre-bolas”, evita la entrada de suciedad
en el conjunto rodamiento.
Acabado zincado brillante.

Sistema de Fijación
Pletina anclaje para cuatro tornillos.

Freno Total Delantero (Trasero en díam. 200x50 mm)
Bloqueo simultáneo del giro axial del soporte,
así como del giro radial de la rueda.

Rueda
Neumática, compuesta por cámara y cubierta, sobre llantas de acero estampado.
Rodamiento cojinete de rodillos/agujas y cojinetes a bolas de precisión.
Ensamblaje por medio de casquillo de acero,tornillo hexagonal
y tuerca autoblocante.

Características

Temperatura de trabajo de -5 a + 60°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h



200	50	60	55	235	140 x 110	105 x 80	11 x 16
260	85	130	85	307	200 x 160	150 x 115	14 x 26



Giratoria Pletina

	CÓDIGO	CÓDIGO
200 x 50		66920
260 x 85	66923	66922



Giratoria Pletina Freno

	CÓDIGO	CÓDIGO
200 x 50		67920
260 x 85	67923	67922



Fija

	CÓDIGO	CÓDIGO
200 x 50		66930
260 x 85	66933	66932



RUEDAS IMPINCHABLES MONTADAS EN SOPORTE DE ACERO

Soporte
Giratorio y Fijo de acero estampado, de 3 mm de espesor
Rodamiento con doble hilera de bolas.
Retén “cubre-bolas”, evita la entrada de suciedad
en el conjunto rodamiento.
Acabado zincado brillante.

Sistema de Fijación
Pletina anclaje para cuatro tornillos.

Freno Total Delantero
Bloqueo simultáneo del giro axial del soporte,
así como del giro radial de la rueda.

Rueda
Bandaje monobloque de espuma de Poliuretano,
sobre llantas de acero estampado.
Rodamiento cojinetes a bolas de precisión.
Ensamblaje por medio de casquillo de acero,
tornillo hexagonal y tuerca autoblocante.

Características

RUEDA IMPINCHABLE,
EVITA TOTALMENTE PINCHAZOS OCASIONALES
NO PRECISA DE REVISIÓN PERIÓDICA DE HINCHADO
GRAN CAPACIDAD DE ABSORCIÓN POR SU ELÁSTICIDAD

Temperatura de trabajo de -5 a + 60°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h



260	80	100	85	307	200 x 160	150 x 115	14 x 26

Giratoria Pletina

	CÓDIGO
260 x 80	**66976**



Giratoria Pletina Freno

	CÓDIGO
260 x 80	**66996**



Fija

	CÓDIGO
260 x 80	**66986**



RUEDAS NEUMÁTICAS

Rueda Neumática
Compuesta por cámara y cubierta, sobre núcleo
de polipropileno inyectado en color rojo y/ó llantas de acero
estampado con acabado zincado brillante.
Rodamiento eje liso / eje macizo 20X243 mm
Cojinete de rodillos/agujas.
Cojinetes a bolas de precisión.

Características

4 PR / 6PR (Lonas)
Temperatura de trabajo de -5 a + 40°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h

		Kg				LONAS	CÓDIGO
200	50	60	58	Ø20	-	2 PR	10500
200	50	75	60	Ø20	-	2 PR	5610499
260	85	130	74	Ø20	3.00-4	4 PR	10501
260	85	130	74	Ø20	3.00-4	4 PR	10521
260	85	130	74	Ø20	3.00-4	4 PR	5710509
260	85	150	74	Ø20	3.00-4	6 PR	10511
260	85	100	55	Ø16	4.10-3.5-4	4 PR	10518 (*)
400	100	200	74	Ø20	4.00-8	4 PR	5610534
400	100	200	74	Ø25	4.00-8	4 PR	5610533
370	85	100	243	Ø20	3.50-8	4 PR	5610520

(*) Eje desplazado

RUEDAS NEUMÁTICAS RUEDAS



Neumática Eje Liso

	CÓDIGO
260 x 85	**10521**

Juego de cubierta y cámara ensamblado sobre núcleo de polipropileno inyectado en rojo.
2 PR / 4 PR Lonas



Neumática Cojinete Rodillos

	CÓDIGO
200 x 50	**5610499**
260 x 85	**5710509**

Juego de cubierta y cámara ensamblado sobre llantas de acero estampado.
4 PR Lonas



Neumática Eje Desplazado

	CÓDIGO
260 x 50	**10518**

Juego de cubierta y cámara ensamblado sobre llantas de acero estampado pintadas
4 PR Lonas



Neumática Cojinete Rodillos

	CÓDIGO
200 x 50	**10500**
260 x 85	**10501**

Juego de cubierta y cámara ensamblado sobre núcleo de polipropileno inyectado en rojo.
4 PR Lonas



Neumática Cojinete a Bolas

	CÓDIGO
260 x 85	**10511**

Juego de cubierta y cámara ensamblado sobre llantas de acero estampado.
6 PR Lonas



Neumática Cojinete a Bolas

	CÓDIGO
400 x 100	5610534
400 x 100	5610533

Juego de cubierta y cámara ensamblado sobre llantas de acero estampado pintadas



Neumática Eje Macizo 20x243

	CÓDIGO
370 x 85	**5610520**

Juego de cubierta y cámara ensamblado sobre llantas de acero estampado.
4 PR Lonas

RodaCart ruedas arsa

RUEDAS IMPINCHABLES

Rueda Impinchable
Impinchable, bandaje monobloque de espuma de Poliuretano, sobre núcleo de polipropileno inyectado en color rojo y/o llantas de acero estampado con acabado pintado.
Rodamiento eje liso / eje macizo 20X243 mm
Cojinete de rodillos / agujas.
Cojinetes a bolas de precisión.

RUEDA IMPINCHABLE
EVITA TOTALMENTE PINCHAZOS OCASIONALES
NO PRECISA DE REVISIÓN PERIÓDICA DE HINCHADO

		Kg				CÓDIGO
260	75	100	74	Ø20	IMPINCHABLE	11501
260	75	100	74	Ø20	IMPINCHABLE	11521
260	75	120	74	Ø20	IMPINCHABLE	11511
260	85	100	55	Ø16	IMPINCHABLE	11541 (*)
360	80	120	74	Ø20	IMPINCHABLE	5611523
370	85	100	243	Ø20	IMPINCHABLE	5610520

(*) Eje desplazado

RUEDAS IMPINCHABLES RUEDAS



Impinchable Eje Liso

	CÓDIGO
260 x 85	**11521**

Bandaje espuma de Poliuretano ensamblado sobre núcleo de polipropileno inyectado en rojo.



Impinchable Cojinete Rodillos

	CÓDIGO
260 x 85	**11501**

Bandaje espuma de Poliuretano ensamblado sobre núcleo de polipropileno inyectado en rojo.



Impinchable Cojinete a Bolas

	CÓDIGO
260 x 85	**11511**

Bandaje espuma de Poliuretano ensamblado sobre llantas de acero estampado acabado pintado.



Impinchable Eje Desplazado

	CÓDIGO
260 x 85	**11541**

Bandaje espuma de Poliuretano ensamblado sobre llantas de acero estampado plateado.



Impinchable Cojinete Rodillos

	CÓDIGO
360 x 80	**5611523**

Bandaje espuma de Poliuretano ensamblado sobre núcleo de polipropileno inyectado en rojo



Impinchable Eje Macizo 20x243

	CÓDIGO
370 x 85	**5611520**

Bandaje espuma de Poliuretano ensamblado sobre llantas de acero estampado acabado pintado.

RUEDAS PARA ANDAMIOS

Soporte
Giratorio de acero estampado, de 3 mm de espesor.
Rodamiento con doble hilera de bolas.
Acabado zincado brillante.

Sistema de Fijación
Espiga cilíndrica maciza (macho) y hueca (hembra).

Freno Total Trasero
Bloqueo simultáneo del giro axial del soporte,
así como del giro radial de la rueda.

Aro (1)
Bandaje de Goma Negra semi-elástica,
ensamblado sobre llantas de acero estampado.
Rodamiento cojinete de rodillos/agujas (goma).

Aro (2)
Monobloque de poliamida 6 (nylon) inyectado en color blanco.
Eje liso (poliamida)
Ensamblaje por medio de casquillo de acero,
tornillo hexagonal y tuerca autoblocante.

Características

Temperatura de trabajo de -10 a + 60°C



200	50	200	50	230	35	100
200	50	200	50	230	44-48	115



Giratoria Tubo Freno Trasero

	CÓDIGO
200 x 50	66589



Giratoria Tubo Freno Trasero

	CÓDIGO
200 x 50	66593



Giratoria Tubo Freno Trasero

	CÓDIGO
200 x 50	66588



Giratoria Tubo Freno Trasero

	CÓDIGO
200 x 50	66595



RUEDAS INOXIDABLES PARA EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL

Soporte
Giratorio y Fijo de acero Inoxidable (AISI 304), de 2,5 a 3 mm de espesor.
Rodamiento con doble hilera de bolas inoxidables. (AISI 420)
Retén “cubre-bolas”, evita la entrada de suciedad
en el conjunto rodamiento.
Acabado brillante.

Sistema de Fijación
Pletina anclaje para cuatro tornillos.
Pasador para tornillo roscado.

Freno Total Trasero
Bloqueo simultáneo del giro axial del soporte,
así como del giro radial del aro.

Aro
Bandaje de Goma Negra, sobre núcleo inyectado
de polipropileno en color negro.
Rodamiento eje liso.
Ensamblaje por medio de casquillo de acero,
tornillo hexagonal y tuerca autoblocante,
conjunto totalmente inoxidable.

Características

Dureza 82 Shore A (+/-2)
Temperatura de trabajo de -10 a + 60°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h



Recambios en la página 168

		Kg							
80	30	60	37	108	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	106	Ø12
100	30	80	37	128	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	126	Ø12
125	37	100	37	154	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	152	Ø12
150	40	120	45	179	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	177	Ø12
160	40	150	55	197	140 x 110	105 x 80	11 x 16	-	-
200	50	205	55	235	140 x 110	105 x 80	11 x 16	-	-

AISI INOX 304

Giratoria Pletina

	CÓDIGO
80 x 30	E73000
100 x 30	E73001
125 x 37	E73003
150 x 40	73006
160 x 40	73007
200 x 50	73009



Giratoria Pletina Freno

	CÓDIGO
80 x 30	E73040
100 x 30	E73041
125 x 37	E73043
150 x 40	73046
160 x 40	73047
200 x 50	73049



Fija

	CÓDIGO
80 x 30	E73010
100 x 30	E73011
125 x 37	E73013
150 x 40	73016
160 x 40	73017
200 x 50	73019



Giratoria Pasador

	CÓDIGO
80 x 30	E73060
100 x 30	E73061
125 x 37	E73063
150 x 40	73066



Giratoria Pasador Freno

	CÓDIGO
80 x 30	E73070
100 x 30	E73071
125 x 37	E73073
150 x 40	73076



RUEDAS INOXIDABLES PARA EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL

Soporte
Giratorio y Fijo de acero Inoxidable estampado. (AISI 304)
Rodamiento con doble hilera de bolas inoxidables. (AISI 420)
Retén “cubre-bolas”, evita la entrada de suciedad
en el conjunto rodamiento.
Acabado brillante.

Sistema de Fijación
Pletina anclaje para cuatro tornillos.
Pasador para tornillo roscado.

Freno Total Trasero
Bloqueo simultáneo del giro axial del soporte,
así como del giro radial del aro.

Aro
Bandaje de Goma Gris sintética,
sobre núcleo inyectado de termoplástico.
Rodamiento eje liso.
Ensamblaje por medio de casquillo de acero,
tornillo hexagonal y tuerca autoblocante.
conjunto totalmente inoxidable.

Características

SILENCIOSA , NO MANCHA NI DEJA HUELLA
HIGIÉNICA, PARA SECTOR RESTAURACIÓN Y ÁMBITO SANITARIO.

Dureza 85 Shore A (+/-2)
Temperatura de trabajo de -20 a + 60°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h



Recambios en la página 170

		Kg							
80	28	75	37	108	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	106	Ø12
100	32	100	37	128	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	126	Ø12
125	32	120	37	154	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	150	Ø12

AISI INOX 304

Giratoria Pletina

	CÓDIGO
80 x 28	E72500
100 x 32	E72501
125 x 32	E72503



Giratoria Pletina Freno

	CÓDIGO
80 x 28	E72520
100 x 32	E72521
125 x 32	E72523



Fija

	CÓDIGO
80 x 28	E72510
100 x 32	E72511
125 x 32	E72513



Giratoria Pasador

	CÓDIGO
80 x 28	E72530
100 x 32	E72531
125 x 32	E72533



Giratoria Pasador Freno

	CÓDIGO
80 x 28	E72540
100 x 32	E72541
125 x 32	E72543



RUEDAS INOXIDABLES PARA EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL

Soporte
Giratorio y Fijo de acero Inoxidable (AISI 304), de 2,5 a 3 mm de espesor.
Rodamiento con doble hilera de bolas inoxidables. (AISI 420)
Retén “cubre-bolas”, evita la entrada de suciedad
en el conjunto rodamiento.
Acabado brillante.

Sistema de Fijación
Pletina anclaje para cuatro tornillos.
Pasador para tornillo roscado.

Freno Total Trasero
Bloqueo simultáneo del giro axial del soporte,
así como del giro radial del aro.

Aro
Bandaje de Goma Gris,
sobre núcleo inyectado de polipropileno en color negro.
Rodamiento eje liso.
Ensamblaje por medio de casquillo de acero,
tornillo hexagonal y tuerca autoblocante.
conjunto totalmente inoxidable.

Características

Dureza 82 Shore A (+/-2)
Temperatura de trabajo de -10 a + 60°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h



Recambios en la página 169

O		Kg							
80	30	60	37	108	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	106	Ø12
100	30	80	37	128	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	126	Ø12
125	37	100	37	154	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	152	Ø12
150	40	120	37	179	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	177	Ø12
160	40	150	55	197	140 x 110	105 x 80	11 x 16	-	-
200	50	205	55	235	140 x 110	105 x 80	11 x 16	-	-

AISI INOX 304

Giratoria Pletina

	CÓDIGO
80 x 30	E73020
100 x 30	E73021
125 x 37	E73023
150 x 40	73026
160 x 40	73027
200 x 50	73029



Giratoria Pletina Freno

	CÓDIGO
80 x 30	E73050
100 x 30	E73051
125 x 37	E73053
150 x 40	73056
160 x 40	73057
200 x 50	73059



Fija

	CÓDIGO
80 x 30	E73030
100 x 30	E73031
125 x 37	E73033
150 x 40	73036
160 x 40	73037
200 x 50	73039



Giratoria Pasador

	CÓDIGO
80 x 30	E73080
100 x 30	E73081
125 x 37	E73083
150 x 40	73086



Giratoria Pasador Freno

	CÓDIGO
80 x 30	E73090
100 x 30	E73091
125 x 37	E73093
150 x 40	73096



RUEDAS INOXIDABLES PARA EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL

Soporte
Giratorio y Fijo de acero Inoxidable (AISI 304), de 2 a 3 mm de espesor.
Rodamiento con doble hilera de bolas inoxidables. (AISI 420)
Retén “cubre-bolas”, evita la entrada de suciedad
en el conjunto rodamiento.
Acabado brillante.

Sistema de Fijación
Pletina anclaje para cuatro tornillos.
Pasador para tornillo roscado.

Freno Total Trasero
Bloqueo simultáneo del giro axial del soporte,
así como del giro radial del aro.

Aro
Monobloque de polipropileno (PP) inyectado en color blanco.
Rodamiento eje liso.
Ensamblaje por medio de casquillo de acero,
tornillo hexagonal y tuerca autoblocante.
Conjunto totalmente inoxidable.

Características

GRAN COMPORTAMIENTO ANTE IMPACTOS Y GOLPES
EXCELENTE CAPACIDAD DE CARGA
BAJA RESISTENCIA A LA MOVILIDAD EN EL ARRANQUE RODADURA

Dureza 70 Shore D (+/-2)
Temperatura de trabajo de -40 a + 80°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h



Recambios en la página 172

O		Kg							
80	30	100	37	108	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	106	Ø12
100	30	120	37	128	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	126	Ø12
125	35	150	42	154	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	152	Ø12

AISI INOX 304

Giratoria Pletina

	CÓDIGO
80 x 30	E71300
100 x 30	E71301
125 x 35	E71303



Giratoria Pletina Freno

	CÓDIGO
80 x 30	E71340
100 x 30	E71341
125 x 35	E71343



Fija

	CÓDIGO
80 x 30	E71310
100 x 30	E71311
125 x 35	E71313



Giratoria Pasador

	CÓDIGO
80 x 30	E71320
100 x 30	E71321
125 x 35	E71323



Giratoria Pasador Freno

	CÓDIGO
80 x 30	E71350
100 x 30	E71351
125 x 35	E71353



RUEDAS INOXIDABLES PARA EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL

Soporte
Giratorio y Fijo de acero Inoxidable (AISI 304), de 2 a 3 mm de espesor.
Rodamiento con doble hilera de bolas inoxidables. (AISI 420)
Retén “cubre-bolas”, evita la entrada de suciedad
en el conjunto rodamiento.
Acabado brillante.

Sistema de Fijación
Pletina anclaje para cuatro tornillos.
Pasador para tornillo roscado.

Freno Total Trasero
Bloqueo simultáneo del giro axial del soporte,
así como del giro radial del aro.

Aro
Monobloque de polipropileno (PP) inyectado en color negro.
Rodamiento eje liso.
Ensamblaje por medio de casquillo de acero,
tornillo hexagonal y tuerca autoblocante.
Conjunto totalmente inoxidable.

Características

GRAN COMPORTAMIENTO ANTE IMPACTOS Y GOLPES
EXCELENTE CAPACIDAD DE CARGA
BAJA RESISTENCIA A LA MOVILIDAD EN EL ARRANQUE RODADURA

Dureza 70 Shore D (+/-2)
Temperatura de trabajo de -40 a + 80°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h



Recambios en la página 172

		Kg							
80	30	100	37	108	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	106	Ø12
100	30	120	37	128	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	126	Ø12
125	35	150	42	154	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	150	Ø12

AISI INOX 304

Giratoria Pletina

	CÓDIGO
80 x 30	E171300
100 x 30	E171301
125 x 35	E171303



Giratoria Pletina Freno

	CÓDIGO
80 x 30	E171340
100 x 30	E171341
125 x 35	E171343



Fija

	CÓDIGO
80 x 30	E171310
100 x 30	E171311
125 x 35	E171313



Giratoria Pasador

	CÓDIGO
80 x 30	E171320
100 x 30	E171321
125 x 35	E171323



Giratoria Pasador Freno

	CÓDIGO
80 x 30	E171350
100 x 30	E171351
125 x 35	E171353



RUEDAS INOXIDABLES PARA EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL

Soporte
Giratorio y Fijo de acero Inoxidable (AISI 304),
de 2,5 a 3 mm de espesor.
Rodamiento con doble hilera de bolas inoxidables. (AISI 420)
Retén “cubre-bolas”, evita la entrada de suciedad
en el conjunto rodamiento.
Acabado brillante.

Sistema de Fijación
Pletina anclaje para cuatro tornillos.
Pasador para tornillo roscado.

Freno Total Trasero
Bloqueo simultáneo del giro axial del soporte,
así como del giro radial del aro.

Aro
Monobloque de poliamida 6 (nylon) inyectado en color blanco.
Rodamiento eje liso.
Ensamblaje por medio de casquillo de acero,
tornillo hexagonal y tuerca autoblocante,
conjunto totalmente inoxidable.

Características

GRAN COMPORTAMIENTO ANTE IMPACTOS Y GOLPES
EXCELENTE CAPACIDAD DE CARGA
BAJA RESISTENCIA A LA MOVILIDAD EN EL ARRANQUE RODADURA

Dureza 70 Shore D (+/-2)
Temperatura de trabajo de -25 a + 85°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h



Recambios en la página 173

		Kg							
80	30	150	37	108	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	106	Ø12
100	30	150	37	128	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	126	Ø12
125	40	150	42	154	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	152	Ø12
150	40	200	45	179	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	177	Ø12
160	40	300	55	197	140 x 110	105 x 80	11 x 16	-	-
200	50	300	55	235	140 x 110	105 x 80	11 x 16	-	-



Giratoria Pletina

	CÓDIGO
80 x 30	E73300
100 x 30	E73301
125 x 40	E73303
150 x 40	73306
160 x 40	173305
200 x 50	73307



Giratoria Pletina Freno

	CÓDIGO
80 x 30	E73340
100 x 30	E73341
125 x 40	E73343
150 x 40	73346
160 x 40	173345
200 x 50	73347



Fija

	CÓDIGO
80 x 30	E73310
100 x 30	E73311
125 x 40	E73313
150 x 40	73316
160 x 40	173315
200 x 50	73317



Giratoria Pasador

	CÓDIGO
80 x 30	E73223
100 x 30	E73225
125 x 37	E73226
150 x 40	73227



Giratoria Pasador Freno

	CÓDIGO
80 x 30	E73233
100 x 30	E73235
125 x 40	E73236
150 x 40	73237



RUEDAS INOXIDABLES PARA EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL

Soporte
Giratorio y Fijo de acero Inoxidable (AISI 304), de 2 a 3 mm de espesor.
Rodamiento con doble hilera de bolas inoxidables. (AISI 420)
Retén “cubre-bolas”, evita la entrada de suciedad
en el conjunto rodamiento.
Acabado brillante.

Sistema de Fijación
Pletina anclaje para cuatro tornillos.
Pasador para tornillo roscado.

Freno Total Trasero
Bloqueo simultáneo del giro axial del soporte,
así como del giro radial del aro.

Aro
Monobloque de poliamida 6 (nylon) inyectado en color azul.
Rodamiento eje liso.
Ensamblaje por medio de casquillo de acero,
tornillo hexagonal y tuerca autoblocante,
conjunto totalmente inoxidable.

Características

GRAN COMPORTAMIENTO ANTE IMPACTOS Y GOLPES
EXCELENTE CAPACIDAD DE CARGA
BAJA RESISTENCIA A LA MOVILIDAD EN EL ARRANQUE RODADURA
NOVEDAD

Dureza 82 Shore D (+/-2)
Temperatura de trabajo de -25 a + 85°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h



Recambios en la página 173

		Kg							
80	30	100	37	108	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	106	Ø12
100	30	120	37	128	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	126	Ø12
125	40	150	42	154	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	150	Ø12

AISI INOX 304

Giratoria Pletina

	CÓDIGO
80 x 30	E373300
100 x 30	E373301
125 x 40	E373303



Giratoria Pletina Freno

	CÓDIGO
80 x 30	E373340
100 x 30	E373341
125 x 40	E373343



Fija

	CÓDIGO
80 x 30	E373310
100 x 30	E373311
125 x 40	E373313



Giratoria Pasador

	CÓDIGO
80 x 30	E373223
100 x 30	E373225
125 x 40	E373226



Giratoria Pasador Freno

	CÓDIGO
80 x 30	E373233
100 x 30	E373235
125 x 40	E373236



RUEDAS INOXIDABLES PARA EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL

Soporte
Giratorio y Fijo de acero Inoxidable (AISI 304),
de 2,5 a 3 mm de espesor.
Rodamiento con doble hilera de bolas inoxidables. (AISI 420)
Retén “cubre-bolas”, evita la entrada de suciedad
en el conjunto rodamiento.
Acabado brillante.

Sistema de Fijación
Pletina anclaje para cuatro tornillos.
Pasador para tornillo roscado.

Freno Total Trasero
Bloqueo simultáneo del giro axial del soporte,
así como del giro radial del aro.

Aro
Bandaje inyectado de Poliuretano PU,
sobre núcleo de poliamida (nylon) color blanco.
Rodamiento eje liso.
Ensamblaje por medio de casquillo de acero,
tornillo hexagonal y tuerca autoblocante,
conjunto totalmente inoxidable.

Características

ÓPTIMA COMPORTAMIENTO EN ESPACIOS EXTERIORES
BUENA CAPACIDAD DE CARGA Y VIDA ÚTIL
ANTE UN DESGASTE PREMATURO

Dureza 95 Shore A (+/-2)
Temperatura de trabajo de -20 a + 80°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h



Recambios en la página 175

80	30	120	37	108	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	106	Ø12
100	30	150	37	128	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	126	Ø12
125	35	170	42	154	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	152	Ø12
150	40	200	45	179	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	177	Ø12
160	40	300	55	197	140 x 110	105 x 80	11 x 16	-	-
200	50	300	55	235	140 x 110	105 x 80	11 x 16	-	-

AISI INOX 304

Giratoria Pletina

	CÓDIGO
80 x 30	E73470
100 x 30	E73471
125 x 35	E73473
150 x 40	73476
160 x 40	73479
200 x 50	73477



Giratoria Pletina Freno

	CÓDIGO
80 x 30	E73490
100 x 30	E73491
125 x 35	E73493
150 x 40	73496
160 x 40	73499
200 x 50	73497



Fija

	CÓDIGO
80 x 30	E73480
100 x 30	E73481
125 x 35	E73483
150 x 40	73486
160 x 40	73489
200 x 50	73487



Giratoria Pasador

	CÓDIGO
80 x 30	E74401
100 x 30	E74403
125 x 35	E74405
150 x 40	74406



Giratoria Pasador Freno

	CÓDIGO
80 x 30	E74451
100 x 30	E74453
125 x 35	E74455
150 x 40	74456



RUEDAS INOXIDABLES PARA EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL

Soporte
Giratorio y Fijo de acero Inoxidable (AISI 304), de 2,5 a 3 mm de espesor.
Rodamiento con doble hilera de bolas inoxidables. (AISI 420)
Retén “cubre-bolas”, evita la entrada de suciedad
en el conjunto rodamiento.
Acabado brillante.

Sistema de Fijación
Pletina anclaje para cuatro tornillos.
Pasador para tornillo roscado.

Freno Total Trasero
Bloqueo simultáneo del giro axial del soporte,
así como del giro radial del aro.

Aro
Bandaje inyectado de Poliuretano (PU) Azul,
sobre núcleo de poliamida (nylon) color blanco
Rodamiento eje liso.
Ensamblaje por medio de casquillo de acero,
tornillo hexagonal y tuerca autoblocante.
conjunto totalmente inoxidable.

Características

ÓPTIMA COMPORTAMIENTO EN ESPACIOS EXTERIORES
BUENA CAPACIDAD DE CARGA Y VIDA ÚTIL
ANTE UN DESGASTE PREMATURO
NOVEDAD

Dureza 95 Shore A (+/-2)
Temperatura de trabajo de -20 a + 80°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h



Recambios en la página 175

		Kg							
80	30	120	37	108	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	106	Ø12
100	30	120	37	128	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	126	Ø12
125	37	150	37	154	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	152	Ø12
150	40	150	37	179	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	177	Ø12
160	40	300	55	197	140 x 110	105 x 80	11 x 16	-	-
200	50	300	55	235	140 x 110	105 x 80	11 x 16	-	-

AISI INOX 304

Giratoria Pletina

	CÓDIGO
80 x 30	E373470
100 x 30	E373471
125 x 35	E373473
150 x 40	373476
160 x 40	373479
200 x 50	373477



Giratoria Pletina Freno

	CÓDIGO
80 x 30	E373490
100 x 30	E373491
125 x 35	E373493
150 x 40	373496
160 x 40	373499
200 x 50	373497



Fija

	CÓDIGO
80 x 30	E373480
100 x 30	E373481
125 x 35	E373483
150 x 40	373486
160 x 40	373489
200 x 50	373487



Giratoria Pasador

	CÓDIGO
80 x 30	E374401
100 x 30	E374403
125 x 35	E374405
150 x 40	374406



Giratoria Pasador Freno

	CÓDIGO
80 x 30	E374451
100 x 30	E374453
125 x 35	E374455
150 x 40	374456



RUEDAS PARA GRANDES CARGAS

Soporte
Giratorio y Fijo de acero estampado, de 4 mm de espesor.
Rodamiento con doble hilera de bolas.
Retén “cubre-bolas”, evita la entrada de suciedad en el conjunto rodamiento.
Acabado zincado brillante.

Sistema de Fijación
Pletina de 6 mm de espesor.
Anclaje por cuatro agujeros a 105 x 80mm.

Freno Total Trasero
Bloqueo simultáneo del giro axial del soporte, así como del giro radial del aro.

Aro
Bandaje vulcanizado de Goma Negra “elástica”, sobre núcleo de Aluminio.
Rodamiento cojinetes a bolas de precisión.
Ensamblaje por medio de casquillo de acero, tornillo hexagonal y tuerca autoblocante.

Características

SILENCIOSA
ÓPTIMA ELASTICIDAD,
ABSORBE VIBRACIONES DE LA SUPERFICIE DE CONTACTO

Dureza 68 Shore A (+/-2)
Temperatura de trabajo de -20 a + 70°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h



Recambios en la página 171

		Kg					
125	50	300	55	164	135 x 110	105 x 80	13 x 16
160	50	350	55	200	135 x 110	105 x 80	13 x 16
200	50	450	55	239	135 x 110	105 x 80	13 x 16
250	50	500	55	292	135 x 110	105 x 80	13 x 16

Giratoria Pletina

	CÓDIGO
125 x 50	E70103
160 x 50	E70105
200 x 50	E70107
250 x 50	E70109



Giratoria Pletina Freno

	CÓDIGO
125 x 50	E70123
160 x 50	E70125
200 x 50	E70127
250 x 50	E70129



Fija

	CÓDIGO
125 x 50	E70113
160 x 50	E70115
200 x 50	E70117
250 x 50	E70119



RUEDAS PARA GRANDES CARGAS

Soporte
Giratorio y Fijo de acero estampado, de 4 mm de espesor.
Rodamiento con doble hilera de bolas.
Retén “cubre-bolas”, evita la entrada de suciedad
en el conjunto rodamiento.
Acabado zincado brillante.

Sistema de Fijación
Pletina de 6 mm espesor.
Anclaje por cuatro agujeros a 105 x 80mm.

Freno Total Trasero
Bloqueo simultáneo del giro axial del soporte,
así como del giro radial del aro.

Aro
Monobloque de poliamida 6 (nylon) inyectado en color blanco.
Rodamiento eje liso.
Ensamblaje por medio de casquillo de acero,
tornillo hexagonal y tuerca autoblocante.

Características

GRAN COMPORTAMIENTO ANTE IMPACTOS Y GOLPES
EXCELENTE CAPACIDAD DE CARGA
BAJA RESISTENCIA A LA MOVILIDAD EN EL ARRANQUE RODADURA

Dureza 70 Shore D (+/-2)
Temperatura de trabajo de -25 a + 85°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h



Recambios en la página 174

		Kg					
100	50	700	55	142	135 x 110	105 x 80	13 x 16
125	50	800	55	164	135 x 110	105 x 80	13 x 16
160	50	800	55	200	135 x 110	105 x 80	13 x 16
200	50	800	55	239	135 x 110	105 x 80	13 x 16
250	50	1000	55	292	135 x 110	105 x 80	13 x 16



Giratoria Pletina

Ø	CÓDIGO
100 x 50	E70301
125 x 50	E70303
160 x 50	E70305
200 x 50	E70307
250 x 50	E70309



Giratoria Pletina Freno

Ø	CÓDIGO
100 x 50	E70361
125 x 50	E70363
160 x 50	E70365
200 x 50	E70367
250 x 50	E70369



Fija

Ø	CÓDIGO
100 x 50	E70311
125 x 50	E70313
160 x 50	E70315
200 x 50	E70317
250 x 50	E70319



RUEDAS PARA GRANDES CARGAS

Soporte
Giratorio y Fijo de acero estampado, de 4 mm de espesor.
Rodamiento con doble hilera de bolas.
Retén “cubre-bolas”, evita la entrada de suciedad
en el conjunto rodamiento.
Acabado zincado brillante.

Sistema de Fijación
Pletina de 6 mm de espesor.
Anclaje por cuatro agujeros a 105 x 80mm.

Freno Total Trasero
Bloqueo simultáneo del giro axial del soporte,
así como del giro radial del aro.

Aro
Monobloque de poliamida 6 (nylon) inyectado en color blanco.
Rodamiento cojinetes a bolas de precisión.
Ensamblaje por medio de casquillo de acero,
tornillo hexagonal y tuerca autoblocante.

Características

GRAN COMPORTAMIENTO ANTE IMPACTOS Y GOLPES
EXCELENTE CAPACIDAD DE CARGA
BAJA RESISTENCIA A LA MOVILIDAD EN EL ARRANQUE RODADURA

Dureza 70 Shore D (+/-2)
Temperatura de trabajo de -25 a + 85°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h



Recambios en la página 173

		Kg					
100	50	700	55	142	135 x 110	105 x 80	13 x 16
125	50	800	55	164	135 x 110	105 x 80	13 x 16
160	50	800	55	200	135 x 110	105 x 80	13 x 16
200	50	800	55	239	135 x 110	105 x 80	13 x 16
250	50	1000	55	292	135 x 110	105 x 80	13 x 16

Giratoria Pletina

	CÓDIGO
100 x 50	E70321
125 x 50	E70323
160 x 50	E70326
200 x 50	E70327
250 x 50	E70329



Giratoria Pletina Freno

	CÓDIGO
100 x 50	E70371
125 x 50	E70373
160 x 50	E70376
200 x 50	E70377
250 x 50	E70379



Fija

	CÓDIGO
100 x 50	E70331
125 x 50	E70333
160 x 50	E70336
200 x 50	E70337
250 x 50	E70339



RUEDAS PARA GRANDES CARGAS

Soporte
Giratorio y Fijo de acero estampado, de 4 mm de espesor.
Rodamiento con doble hilera de bolas.
Retén “cubre-bolas”, evita la entrada de suciedad
en el conjunto rodamiento.
Acabado zincado brillante.

Sistema de Fijación
Pletina de 6 mm de espesor.
Anclaje por cuatro agujeros a 105 x 80mm.

Freno Total Trasero
Bloqueo simultáneo del giro axial del soporte,
así como del giro radial del aro.

Aro
Bandaje inyectado de Poliuretano (PU) en color caramelo
sobre núcleo reforzado de poliamida (nylon) color negro.
Rodamiento cojinetes a bolas de precisión.
Ensamblaje por medio de casquillo de acero,
tornillo hexagonal y tuerca autoblocante.

Características

ÓPTIMA COMPORTAMIENTO EN ESPACIOS EXTERIORES
BUENA CAPACIDAD DE CARGA Y VIDA ÚTIL
ANTE UN DESGASTE PREMATURO
NOVEDAD

Dureza 95 Shore A (+/-2)
Temperatura de trabajo de -20 a + 80°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h



Recambios en la página 176

		Kg					
125	45	400	55	164	135 x 110	105 x 80	13 x 16
160	50	500	55	200	135 x 110	105 x 80	13 x 16
200	57	800	55	239	135 x 110	105 x 80	13 x 16

Giratoria Pletina

	CÓDIGO
125 x 50	E270443
160 x 50	E270445
200 x 57	E270447



Giratoria Pletina Freno

	CÓDIGO
125 x 50	E270463
160 x 50	E270465
200 x 57	E270467



Fija

	CÓDIGO
125 x 50	E270453
160 x 50	E270455
200 x 57	E270457



RUEDAS PARA GRANDES CARGAS

Soporte
Giratorio y Fijo de acero estampado, de 4 mm de espesor.
Rodamiento con doble hilera de bolas.
Retén “cubre-bolas”, evita la entrada de suciedad en el conjunto rodamiento.
Acabado zincado brillante.

Sistema de Fijación
Pletina de 6 mm de espesor.
Anclaje por cuatro agujeros a 105 x 80mm.

Freno Total Trasero
Bloqueo simultáneo del giro axial del soporte, así como del giro radial del aro.

Aro
Bandaje de Poliuretano “fundido”, vulcanizado sobre núcleo de Aluminio.
Rodamiento cojinetes a bolas de precisión.
Ensamblaje por medio de casquillo de acero, tornillo hexagonal y tuerca autoblocante.

Características

Dureza 92 Shore A (+/-2)
Temperatura de trabajo de -20 a + 80°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h



Recambios en la página 176

		Kg					
125	50	400	55	164	135 x 110	105 x 80	13 x 16
160	50	600	55	200	135 x 110	105 x 80	13 x 16
200	50	800	55	239	135 x 110	105 x 80	13 x 16
250	50	800	55	292	135 x 110	105 x 80	13 x 16



Giratoria Pletina

	CÓDIGO
125 x 50	E70703
160 x 50	E70705
200 x 50	E70708
250 x 50	E70710



Giratoria Pletina Freno

	CÓDIGO
125 x 50	E70743
160 x 50	E70745
200 x 50	E70748
250 x 50	E70750



Fija

	CÓDIGO
125 x 50	E70713
160 x 50	E70715
200 x 50	E70718
250 x 50	E70720



RUEDAS PARA GRANDES CARGAS

Soporte
Giratorio y Fijo de acero estampado, de 4 mm de espesor.
Rodamiento con doble hilera de bolas.
Retén “cubre-bolas”, evita la entrada de suciedad
en el conjunto rodamiento.
Acabado zincado brillante.

Sistema de Fijación
Pletina de 6 mm de espesor.
Anclaje por cuatro agujeros a 105 x 80mm.

Freno Total Trasero
Bloqueo simultáneo del giro axial del soporte,
así como del giro radial del aro.

Aro
Bandaje de Poliuretano “fundido”,
vulcanizado sobre núcleo de Aluminio.
Rodamiento cojinetes a bolas de precisión.
Ensamblaje por medio de casquillo de acero,
tornillo hexagonal y tuerca autoblocante.

Características

SILENCIOSA
ÓPTIMA ELASTICIDAD,
ABSORBE VIBRACIONES DE LA SUPERFICIE DE CONTACTO

Dureza 78 Shore A (+/-2)
Temperatura de trabajo de -20 a + 80°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h



Recambios en la página 176

		Kg					
125	50	225	55	164	135 x 110	105 x 80	13 x 16
160	50	500	55	200	135 x 110	105 x 80	13 x 16
200	50	700	55	239	135 x 110	105 x 80	13 x 16
250	50	800	55	292	135 x 110	105 x 80	13 x 16

Giratoria Pletina

	CÓDIGO
125 x 50	870703
160 x 50	870705
200 x 50	870708
250 x 50	870709



Giratoria Pletina Freno

	CÓDIGO
125 x 50	870743
160 x 50	870745
200 x 50	870748
250 x 50	870749



Fija

	CÓDIGO
125 x 50	870713
160 x 50	870715
200 x 50	870718
250 x 50	870719



RUEDAS PARA CARGAS MUY PESADAS

Soporte
Giratorio y Fijo de acero estampado, de 4 mm de espesor.
Rodamiento con doble hilera de bolas.
Retén “cubre-bolas”, evita la entrada de suciedad en el conjunto rodamiento.
Acabado zincado brillante.

Sistema de Fijación
Pletina de 6 mm de espesor.
Anclaje por cuatro agujeros a 105 x 80mm.

Freno Total Trasero
Bloqueo simultáneo del giro axial del soporte, así como del giro radial del aro.

Aro
Bandaje de Poliuretano "fundido", en color caramelo vulcanizado sobre núcleo de Aluminio.
Rodamiento cojinetes a bolas de precisión.
Ensamblaje por medio de casquillo de acero, tornillo hexagonal y tuerca autoblocante.

Características

BANDA DE RODADURA FORMA ABALONADA
BAJA RESISTENCIA A LA MOVILIDAD EN EL ARRANQUE RODADURA NOVEDAD

Dureza 92 Shore A (+/-2)
Temperatura de trabajo de -20 a + 80°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h



Recambios en la página 177

		Kg					
125	50	400	55	164	135 x 110	105 x 80	13 x 16
160	50	600	55	200	135 x 110	105 x 80	13 x 16
200	50	700	55	239	135 x 110	105 x 80	13 x 16
250	50	800	55	292	135 x 110	105 x 80	13 x 16

Giratoria Pletina

	CÓDIGO
125 x 50	E770703
160 x 50	E770705
200 x 50	E770708
250 x 50	E770709



Giratoria Pletina Freno

	CÓDIGO
125 x 50	E770743
160 x 50	E770745
200 x 50	E770748
250 x 50	E770749



Fija

	CÓDIGO
125 x 50	E770713
160 x 50	E770715
200 x 50	E770718
250 x 50	E770719



RUEDAS PARA CARGAS MUY PESADAS

Soporte
Giratorio y Fijo de acero estampado, de 4 mm de espesor.
Rodamiento con doble hilera de bolas.
Retén “cubre-bolas”, evita la entrada de suciedad en el conjunto rodamiento.
Acabado zincado brillante.

Sistema de Fijación
Pletina de 6 mm de espesor.
Anclaje por cuatro agujeros a 105 x 80mm.

Freno Total Trasero
Bloqueo simultáneo del giro axial del soporte, así como del giro radial del aro.

Aro
Bandaje de Poliuretano "fundido", en color verde vulcanizado sobre núcleo de Aluminio.
Rodamiento cojinetes a bolas de precisión.
Ensamblaje por medio de casquillo de acero, tornillo hexagonal y tuerca autoblocante.

Características

BANDA DE RODADURA FORMA ABALONADA
BAJA RESISTENCIA A LA MOVILIDAD EN EL ARRANQUE RODADURA NOVEDAD

Dureza 78 Shore A (+/-2)
Temperatura de trabajo de -20 a + 80°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h



Recambios en la página 177

		Kg					
125	50	370	55	164	135 x 110	105 x 80	13 x 16
160	50	500	55	200	135 x 110	105 x 80	13 x 16
200	50	800	55	239	135 x 110	105 x 80	13 x 16
250	50	800	55	292	135 x 110	105 x 80	13 x 16

Giratoria Pletina

	CÓDIGO
125 x 50	E170703
160 x 50	E170705
200 x 50	E170708
250 x 50	E170709



Giratoria Pletina Freno

	CÓDIGO
125 x 50	E170743
160 x 50	E170745
200 x 50	E170748
250 x 50	E170749



Fija

	CÓDIGO
125 x 50	E170713
160 x 50	E170715
200 x 50	E170718
250 x 50	E170719



RUEDAS PARA CARGAS MUY PESADAS

Soporte
Giratorio y Fijo de acero estampado, de 4 mm de espesor.
Rodamiento con doble hilera de bolas.
Retén "cubre-bolas", evita la entrada de suciedad
en el conjunto rodamiento.

Sistema de Fijación
Pletina de 6 mm de espesor.
Anclaje por cuatro agujeros a 105 x 80mm.

Freno Total Trasero
Bloqueo simultáneo del giro axial del soporte,
así como del giro radial del aro.

Aro
Bandaje de Poliuretano “fundido”, en color caramelo
vulcanizado sobre núcleo de Aluminio.
Rodamiento cojinetes a bolas de precisión.
Ensamblaje por medio de casquillo de acero,
tornillo hexagonal y tuerca autoblocante.

Características

Dureza 92 Shore A (+/-2)
Temperatura de trabajo de -20 a + 80°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h



Recambios en la página 177

		Kg					
125	50	500	55	164	135 x 110	105 x 80	13 x 16
160	50	800	55	200	135 x 110	105 x 80	13 x 16
200	50	800	55	239	135 x 110	105 x 80	13 x 16
250	50	800	55	292	135 x 110	105 x 80	13 x 16

Giratoria Pletina

	CÓDIGO
125 x 50	E70603
160 x 50	E70605
200 x 50	E70607
250 x 50	E70606



Giratoria Pletina Freno

	CÓDIGO
125 x 50	E70643
160 x 50	E70645
200 x 50	E70647
250 x 50	E70646



Fija

	CÓDIGO
125 x 50	E70613
160 x 50	E70615
200 x 50	E70617
250 x 50	E70616



RUEDAS PARA CARGAS MUY PESADAS

Soporte
Giratorio y Fijo de hierro fundido, “construcción reforzada, por soldado”, de 6 mm de espesor.
Rodamiento con doble hilera de bolas, protegido y reforzado.
Acabado zincado “cromado”.

Sistema de Fijación
Pletina anclaje para cuatro tornillos.
Agujeros a 105X80 mm

Freno Total Delantero
Bloqueo simultáneo del giro axial del soporte, así como del giro radial de la rueda.

Freno Direccional
Bloqueo del giro axial del soporte, convirtiendo su desplazamiento en único sentido de la marcha.

Rueda
bandaje de Poliuretano “fundido”, vulcanizado sobre núcleo de hierro fundido barnizado.
Rodamiento cojinetes a bolas de precisión.
Ensamblaje por medio de casquillo de acero, tornillo hexagonal y tuerca autoblocante.

Características

Dureza 92 Shore A (+/-2)
Temperatura de trabajo de -20 a + 80°C



Recambios en la página 177

		Kg					
100	50	540	41	145	135 x 110	105 x 80	11
125	50	660	48	170	135 x 110	105 x 80	11
160	50	900	58	205	135 x 110	105 x 80	11
200	50	1200	59	245	135 x 110	105 x 80	11
200	60	1440	59	245	135 x 110	105 x 80	11
250	50	1440	61	305	135 x 110	105 x 80	11
300	50	1440	70	355	135 x 110	105 x 80	11



Giratoria Pletina

	CÓDIGO
100 x 50	82001
125 x 50	82002
160 x 50	82003
200 x 50	82004
200 x 60	82005
250 x 50	82006
300 x 50	82007



Giratoria Pletina Freno

	CÓDIGO
100 x 50	82042
125 x 50	82043
160 x 50	82044
200 x 60	82045
250 x 50	82046
300 x 50	82047



Fija

	CÓDIGO
100 x 50	82021
125 x 50	82022
160 x 50	82023
200 x 50	82024
200 x 60	82025
250 x 50	82026
300 x 50	82027



Giratoria Pletina Freno Direccional

	CÓDIGO
100 x 50	82061
125 x 50	82062
160 x 50	82063
200 x 50	82064
200 x 60	82065
250 x 50	82066
300 x 50	82067



RUEDAS PARA CARGAS MUY PESADAS

Soporte
Giratorio y Fijo de hierro fundido, “construcción reforzada, por soldado”, de 6 mm de espesor.
Rodamiento con doble hilera de bolas, protegido y reforzado.
Acabado zincado “cromado”.

Sistema de Fijación
Pletina anclaje para cuatro tornillos.
Agujeros a 105X80 mm

Freno Total Delantero
Bloqueo simultáneo del giro axial del soporte, así como del giro radial de la rueda.

Freno Direccional
Bloqueo del giro axial del soporte, convirtiendo su desplazamiento en único sentido de la marcha.

Aro
Monobloque “estructura reforzada” de poliamida 6 (nylon) inyectado en color blanco.
Rodamiento cojinetes a bolas de precisión.
Ensamblaje por medio de casquillo de acero, tornillo hexagonal y tuerca autoblocante.

Características

Dureza 70 Shore D (+/-2)
Temperatura de trabajo de -20 a + 80°C



Recambios en la página 174

		Kg					
80	60	600	41	135	135 x 110	105 x 80	11
100	50	720	41	145	135 x 110	105 x 80	11
125	50	840	48	170	135 x 110	105 x 80	11
160	50	1020	58	205	135 x 110	105 x 80	11
200	50	1200	59	245	135 x 110	105 x 80	11
250	50	1200	61	305	135 x 110	105 x 80	11

Giratoria Pletina

	CÓDIGO
80 x 60	**82201**
100 x 50	**82202**
125 x 50	**82203**
160 x 50	**82204**
200 x 60	**82205**
250 x 50	**82206**



Giratoria Pletina Freno

	CÓDIGO
100 x 50	**82242**
125 x 50	**82243**
160 x 50	**82244**
200 x 60	**82245**



Fija

	CÓDIGO
80 x 60	**82221**
100 x 50	**82222**
125 x 50	**82223**
160 x 50	**82224**
200 x 60	**82225**
250 x 50	**82226**



Giratoria Pletina Freno Direccional

	CÓDIGO
100 x 50	**82262**
125 x 50	**82263**
160 x 50	**82264**
200 x 50	**82265**
250 x 50	**82266**



RUEDAS PARA CARGAS MUY PESADAS

Soporte
Giratorio y Fijo de hierro fundido, “construcción reforzada, por soldado”, de 6 mm de espesor.
Rodamiento con doble hilera de bolas, protegido y reforzado.
Acabado zincado “cromado”.

Sistema de Fijación
Pletina anclaje para cuatro tornillos.
Agujeros a 140X105 mm

Freno Total Delantero
Bloqueo simultáneo del giro axial del soporte, así como del giro radial de la rueda.

Rueda
Bandaje de Poliuretano “fundido”, vulcanizado sobre núcleo de hierro fundido barnizado.
Rodamiento cojinetes a bolas de precisión.
Ensamblaje por medio de casquillo de acero, tornillo hexagonal y tuerca autoblocante.

Características

Dureza 92 Shore A (+/-2)
Temperatura de trabajo de -20 a + 80°C



Recambios en la página 177

		Kg					
200	75	1200	64	252	175 x 140	140 x 105	15
250	80	2040	65	305	175 x 140	140 x 105	15
300	80	2400	76	355	175 x 140	140 x 105	15



Giratoria Pletina

Ø	CÓDIGO
200 x 75	84700
250 x 80	84701
300 x 85	84702



Giratoria Pletina Freno

Ø	CÓDIGO
200 x 75	84720
250 x 80	84721
300 x 85	84722



Fija

Ø	CÓDIGO
200 x 75	84710
250 x 80	84711
300 x 85	84712



RUEDAS PARA CARGAS MUY PESADAS

Soporte
Giratorio y Fijo de hierro fundido, “construcción reforzada, por soldado”, de 6 mm de espesor.
Rodamiento con doble hilera de bolas, protegido y reforzado.
Acabado zincado “cromado”.

Sistema de Fijación
Pletina anclaje para cuatro tornillos.
Agujeros a 140X105 mm

Freno Total Delantero
Bloqueo simultáneo del giro axial del soporte, así como del giro radial de la rueda.

Aro
Monobloque macizo de poliamida por extrusión (alta capacidad de carga) en color blanco.
Rodamiento cojinetes a bolas de precisión.
Ensamblaje por medio de casquillo de acero, tornillo hexagonal y tuerca autoblocante.

Características

Dureza 85 Shore D (+/-2)
Temperatura de trabajo de -30 a + 80°C



Recambios en la página 174

		Kg					
200	80	2000	64	252	175 x 140	140 x 105	15
250	80	2400	65	305	175 x 140	140 x 105	15
300	80	2400	76	355	175 x 140	140 x 105	15

Giratoria Pletina

	CÓDIGO
200 x 80	**84600**
250 x 80	**84601**
300 x 80	**84602**



Giratoria Pletina Freno

	CÓDIGO
200 x 80	**84620**
250 x 80	**84621**
300 x 80	**84622**



Fija

	CÓDIGO
200 x 80	**84610**
250 x 80	**84611**
300 x 80	**84612**



RUEDAS DOBLES PARA CARGAS EXTREMAS

Soporte
Giratorio y Fijo (doble, con ruedas gemelas) de hierro fundido, “construcción reforzada, por soldado”, de 12 mm de espesor.
Rodamiento axial rígido, protegido y reforzado con cabeza giratoria atornillada.
Acabado zincado “cromado”.

Sistema de Fijación
Pletina anclaje para cuatro tornillos.

2 Ruedas
Bandaje de Poliuretano “fundido”, vulcanizado sobre núcleo de hierro fundido barnizado.
Rodamiento cojinetes a bolas de precisión.
Ensamblaje por medio de casquillos de acero, tornillo hexagonal y tuerca autoblocante.

Características

Dureza 92 Shore A (+/-2)
Temperatura de trabajo de -20 a + 80°C



Recambios en la página 177

		Kg					
100	50	1080	40	180	200 x 160	160 x 120	15
125	50	1320	50	205	200 x 160	160 x 120	15
150	50	1680	55	230	200 x 160	160 x 120	15
160	50	1800	55	235	200 x 160	160 x 120	15
200	50	2400	60	275	200 x 160	160 x 120	15
200	80	3360	60	315	270 x 250	230 x 210	17
250	50	2880	70	325	200 x 160	160 x 120	15
250	80	4320	70	365	270 x 250	230 x 210	17
300	80	4800	80	415	270 x 250	230 x 210	17



Giratoria Pletina

	CÓDIGO
100 x 50	**88950**
125 x 50	**88951**
150 x 50	**88952**
160 x 50	**88953**
200 x 50	**88954**
200 x 80	**88955**
250 x 50	**88956**
250 x 80	**88957**
300 x 80	**88958**



Fija

	CÓDIGO
100 x 50	**88960**
125 x 50	**88961**
150 x 50	**88962**
160 x 50	**88963**
200 x 50	**88964**
200 x 80	**88965**
250 x 50	**88966**
250 x 80	**88967**
300 x 80	**88968**



RUEDAS DOBLES PARA CARGAS EXTREMAS

Soporte
Giratorio y Fijo (doble, con ruedas gemelas) de hierro fundido, “construcción reforzada, por soldado”, de 12 mm de espesor.
Rodamiento axial rígido, protegido y reforzado con cabeza giratoria atornillada.
Acabado zincado “cromado”.

Sistema de Fijación
Pletina anclaje para cuatro tornillos.

2 Aros
Monobloque “estructura reforzada” de poliamida 6 (nylon) inyectado en color blanco.
Rodamiento cojinetes a bolas de precisión.
Ensamblaje por medio de casquillos de acero, tornillo hexagonal y tuerca autoblocante.

Características

Dureza 70 Shore D (+/-2)
Temperatura de trabajo de -20 a + 80°C



Recambios en la página 174

		Kg					
100	50	1440	40	180	200 x 160	160 x 120	15
125	50	1680	50	205	200 x 160	160 x 120	15
150	50	1920	55	230	200 x 160	160 x 120	15
160	50	2040	55	235	200 x 160	160 x 120	15
200	50	2400	60	275	200 x 160	160 x 120	15
250	50	2640	70	325	200 x 160	160 x 120	15

Giratoria Pletina

	CÓDIGO
100 x 50	**88900**
125 x 50	**88901**
150 x 50	**88902**
160 x 50	**88903**
200 x 50	**88904**
250 x 50	**88905**



Fija

	CÓDIGO
100 x 50	**88910**
125 x 50	**88911**
150 x 50	**88912**
160 x 50	**88913**
200 x 50	**88914**
250 x 50	**88915**



RUEDAS SUELTAS "RECAMBIOS"
GOMA NEGRA



	CÓDIGO
80 x 30	E66070
100 x 30	E66071
125 x 37	E66072
150 x 40	66078
160 x 40	E10184
180 x 45	66076
200 x 50	E10186

		Kg		
80	30	60	40	Ø12
100	30	80	40	Ø12
125	37	100	50	Ø15
150	40	120	50	Ø15
160	40	160	58	Ø20
180	45	180	58	Ø20
200	50	200	58	Ø20

Rueda, bandaje de Goma Negra semi-elástica, ensamblado sobre llantas de acero estampado. Rodamiento cojinete de rodillos/agujas.

Características Técnicas:
Dureza 82 Shore A (+/-2)
Temperatura de trabajo de -20 a +80°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h



	CÓDIGO
80 x 30	E66570
100 x 30	E66571
125 x 37	E66573
150 x 40	66574
160 x 40	E66575
180 x 45	66576
200 x 50	E66577
250 x 50	66579

		Kg		
80	30	60	40	Ø12
100	30	80	40	Ø12
125	37	100	50	Ø15
150	40	120	50	Ø15
160	40	160	58	Ø20
180	45	180	58	Ø20
200	50	200	58	Ø20
250	60	250	75	Ø25

Rueda, bandaje de Goma Negra semi-elástica, ensamblado sobre llantas de acero estampado. Rodamiento cojinete de rodillos/agujas.

Características Técnicas:
Dureza 82 Shore A (+/-2)
Temperatura de trabajo de -20 a +80°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h



	CÓDIGO
125 x 36	552133
160 x 50	552135
200 x 50	552136

		Kg		
125	36	250	48	Ø15
160	50	300	58	Ø20
200	50	400	58	Ø20

Rueda, bandaje de Goma Negra elástica, sobre núcleo de poliamida en color negro. Rodamiento cojinetes a bolas de precisión.

Características Técnicas:
Dureza 68 Shore A (+/-2)
Temperatura de trabajo de -20 a +80°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h

RUEDAS SUELTAS "RECAMBIOS"
GOMA GRIS



	CÓDIGO
80 x 30	666070
100 x 30	666071
125 x 37,5	666072
150 x 37,5	666078
160 x 40	666075
200 x 50	666077

Rueda, bandaje de Goma Gris, sobre núcleo inyectado de polipropileno en color negro. Rodamiento eje liso.

Características Técnicas:
Dureza 82 Shore A (+/-2)
Temperatura de trabajo de -20 a +80°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h

		Kg		
80	30	60	40	Ø12
100	30	80	40	Ø12
125	37	100	50	Ø15
150	37	120	50	Ø15
160	40	160	58	Ø20
200	50	200	58	Ø20



	CÓDIGO
80 x 30	665710
100 x 30	665712
125 x 37,5	665732
150 x 37,5	665742
160 x 40	666575
200 x 50	666577

Rueda, bandaje de Goma Gris semi-elástica, ensamblado sobre llantas de acero estampado. Rodamiento cojinete de rodillos/agujas.

Características Técnicas:
Dureza 82 Shore A (+/-2)
Temperatura de trabajo de -20 a +80°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h

		Kg		
80	30	60	40	Ø12
100	30	80	40	Ø12
125	37	100	50	Ø15
150	37	120	50	Ø15
160	40	160	58	Ø20
200	50	200	58	Ø20



	CÓDIGO
100 x 36	552102
125 x 36	552103
160 x 50	552105
200 x 50	552106
250 x 50	552107

Rueda, bandaje de Goma Gris elástica, sobre núcleo de poliamida en color negro. Rodamiento cojinetes a bolas de precisión.

Características Técnicas:
Dureza 68 Shore A (+/-2)
Temperatura de trabajo de -20 a +70°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h

		Kg		
100	36	200	40	Ø12
125	36	250	48	Ø15
160	50	300	58	Ø20
200	50	400	58	Ø20
250	50	400	60	Ø25

RUEDAS SUELTAS "RECAMBIOS"
GOMA GRIS SINTÉTICA / GOMA AZUL ELÁSTICA



	CÓDIGO
80 x 32	E442014
100 x 32	E442013
125 x 32	E442015

	CÓDIGO
80 x 32	E443012
100 x 32	E443014
125 x 32	E443015

Rueda, bandaje de Goma Gris, sobre núcleo de polipropileno, inyectado en color gris claro. Rodamiento eje liso ó cojinete a bolas con anti-hilos.

Características Técnicas:
Dureza 82 Shore A (+/-2)
Temperatura de trabajo de -20 a +80°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h

		Kg		
80	32	100	40	Ø12
100	32	120	40	Ø12
125	32	140	46	Ø15
80	32	100	40	Ø8
100	32	120	40	Ø8
125	32	140	46	Ø10



	CÓDIGO
80 x 36	E555131
100 x 36	E555132
125 x 36	E555135
160 x 50	555137
200 x 50	555139

Rueda, bandaje de Goma Azul elástica, vulcanizado sobre núcleo de poliamida negra (nylon).
Rodamiento cojinete de rodillos/agujas.

Características Técnicas:
Dureza 68 Shore A (+/-2)
Temperatura de trabajo de -20 a +70°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h

		Kg		
80	36	150	40	Ø12
100	36	200	40	Ø12
125	36	250	50	Ø15
160	50	300	58	Ø20
200	50	400	58	Ø20



	CÓDIGO
80 x 32	556131
100 x 32	556132
125 x 32	556135

Rueda, bandaje de Goma Azul elástica, sobre núcleo de poliamida en color negro. Rodamiento cojinetes a bolas de precisión.

Características Técnicas:
Dureza 68 Shore A (+/-2)
Temperatura de trabajo de -20 a +70°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h

		Kg		
80	32	150	40	Ø8
100	32	200	40	Ø8
125	32	250	46	Ø10

RUEDAS SUELTAS "RECAMBIOS"
CAUCHO GOMA / GOMA VULCANIZADA



	CÓDIGO
100 x 40	**66730**
125 x 50	**E66731**
160 x 50	**E66733**
180 x 50	**66734**
200 x 50	**E66735**
250 x 50	**E666737**

Rueda, bandaje vulcanizado de Goma Negra "elástica", sobre núcleo de Aluminio.
Rodamiento cojinetes a bolas de precisión.

Características Técnicas:
Dureza 68 Shore A (+/-2)
Temperatura de trabajo de -20 a +70°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h

		Kg		
100	40	160	40	Ø15
125	50	225	60	Ø20
160	50	300	60	Ø20
180	50	350	60	Ø20
200	50	400	60	Ø20
250	50	500	60	Ø20



	CÓDIGO
250 x 84	**9050120**
306 x 96	**9050121**
377 x 118	**9050125**
406 x 104	**9050122**
411 x 152	**9050128**
456 x 158	**9050116**
457 x 122	**9050123**

Rueda, bandaje vulcanizado de Goma Negra "elástica", sobre núcleo de acero estampado.
Rodamiento cojinetes a bolas de precisión.

Características Técnicas:
Dureza 65/70 Shore A
Temperatura de trabajo de -20 a +80°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h

		Kg		
250	84	450	75	Ø20
306	93	550	75	Ø20
377	118	1050	100	Ø25
406	104	950	100	Ø25
411	152	1450	165	Ø30
456	158	2150	165	Ø30
457	122	1400	100	Ø25



	CÓDIGO
200 x 75	**77800**
250 x 80	**77801**
300 x 85	**77802**

Rueda, bandaje vulcanizado de Goma Negra, sobre núcleo de Hierro fundido.
Rodamiento cojinetes a bolas de precisión.

Características Técnicas:
Temperatura de trabajo de -20 a +70°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h

		Kg		
200	75	600	90	Ø25
250	80	800	90	Ø30
300	85	950	90	Ø30

RUEDAS SUELTAS "RECAMBIOS"
AROS DE POLIPROPILENO



		CÓDIGO
80 x 30		55340
100 x 30		55341
125 x 35		55343

Aro, monobloque de polipropileno, (PP) inyectado en color blanco.
Rodamiento eje liso.

Características Técnicas:
Dureza 70 Shore D (+/-2)
Temperatura de trabajo de -25 a +85°C
Velocidad máxima admisible a 4km/h

		Kg		
80	30	150	39	Ø12
100	30	180	39	Ø12
125	35	200	49	Ø15



		CÓDIGO
80 x 30		555340
100 x 30		555341
125 x 35		555343

Aro, monobloque de polipropileno (PP) inyectado en color negro.
Rodamiento eje liso.

Características Técnicas:
Dureza 70 Shore D (+/-2)
Temperatura de trabajo de -25 a +85°C
Velocidad máxima admisible a 4km/h

		Kg		
80	30	150	39	Ø12
100	30	180	39	Ø12
125	35	200	49	Ø15

RUEDAS SUELTAS "RECAMBIOS"
AROS DE POLIAMIDA



	CÓDIGO
80 x 30	E66370
100 x 32	E66371
125 x 38	E66373
150 x 40	66374
160 x 40	E166375
200 x 50	E66377

Aro, monobloque de poliamida 6 (nylon) inyectado en color blanco. Rodamiento eje liso.

Características Técnicas:
Dureza 70 Shore D (+/-2)
Temperatura de trabajo de -25 a +85°C
Velocidad máxima admisible a 4km/h

		Kg		
80	30	150	40	Ø12
100	30	200	40	Ø12
125	40	300	50	Ø15
150	40	400	50	Ø15
160	40	420	58	Ø20
200	50	550	58	Ø20



	CÓDIGO
80 x 30	E66391
100 x 32	E66393
125 x 38	E66395
150 x 40	66396
160 x 40	E166387
200 x 50	E66398

Aro, monobloque de poliamida 6 (nylon) inyectado en color blanco. Rodamiento cojinete de rodillos/agujas.

Características Técnicas:
Dureza 70 Shore D (+/-2)
Temperatura de trabajo de -25 a +85°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h

		Kg		
80	30	150	40	Ø12
100	30	200	40	Ø12
125	40	300	50	Ø15
150	40	400	50	Ø15
160	40	420	58	Ø20
200	50	550	58	Ø20



	CÓDIGO
80 x 30	366370
100 x 30	366371
125 x 40	366373

Aro, monobloque de poliamida 6 (PA) inyectado en color azul. Rodamiento eje liso.

Características Técnicas:
Dureza 70 Shore D (+/-2)
Temperatura de trabajo de -25 a +85°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h

		Kg		
80	30	150	40	Ø12
100	30	175	40	Ø12
125	40	300	50	Ø15

RUEDAS SUELTAS "RECAMBIOS"
POLIAMIDA REFORZADA



	CÓDIGO
100 x 50	**776380**
125 x 50	**776383**
150 x 50	**776385**
160 x 50	**776386**
200 x 50	**776387**
250 x 50	**76389**

Aro, monobloque “estructura reforzada”
de poliamida 6 (nylon) inyectado en color blanco.
Rodamiento eje liso.

Características Técnicas:
Dureza 70 Shore D (+/-2)
Temperatura de trabajo de -25 a +85°C

		Kg		
100	50	720	60	Ø20
125	50	800	60	Ø20
150	50	960	60	Ø20
160	50	1020	60	Ø20
200	50	1200	60	Ø20
250	50	1320	60	Ø25



	CÓDIGO
100 x 50	**76390**
125 x 50	**76403**
150 x 50	**76405**
160 x 50	**76406**
200 x 50	**76397**
250 x 50	**76398**

Aro, monobloque “estructura reforzada”
de poliamida 6 (nylon) inyectado en color blanco.
Rodamiento cojinetes a bolas de precisión.

Características Técnicas:
Dureza 70 Shore D (+/-2)
Temperatura de trabajo de -25 a +85°C

		Kg		
100	50	720	60	Ø20
125	50	800	60	Ø20
150	50	960	60	Ø20
160	50	1020	60	Ø20
200	50	1200	60	Ø20
250	50	1320	60	Ø25



	CÓDIGO
200 x 80	**776710**
250 x 80	**776714**
300 x 80	**776715**

Aro, monobloque macizo de poliamida por extrusión (alta capacidad de carga) en color blanco.
Rodamiento cojinetes a bolas de precisión.

Características Técnicas:
Dureza 85 Shore D (+/-2)
Temperatura de trabajo de -25 a +85°C

		Kg		
200	80	4500	90	Ø40
250	80	5500	90	Ø50
300	80	6500	90	Ø50

RUEDAS SUELTAS "RECAMBIOS"
POLIURETANO PU



	CÓDIGO
80 x 30	**E66480**
100 x 30	**E66481**
125 x 35	**E66483**
150 x 40	**66486**
160 x 40	**E66487**
200 x 50	**E66489**

Aro, bandaje inyectado de Poliuretano PU, sobre núcleo de poliamida (nylon) color blanco.
Rodamiento eje liso

Características Técnicas:
Dureza 95 Shore A (+/-2)
Temperatura de trabajo de -20 a +80°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h

		Kg		
80	30	120	40	Ø12
100	30	170	40	Ø12
125	35	230	50	Ø15
150	40	400	50	Ø15
160	40	450	58	Ø20
200	50	600	58	Ø20



	CÓDIGO
125 x 40	**E66475**
160 x 40	**E66477**
200 x 50	**E66479**

Aro, bandaje inyectado de Poliuretano PU, sobre núcleo de poliamida (nylon) color blanco.
Rodamiento cojinetes a bolas de precisión.

Características Técnicas:
Dureza 95 Shore A (+/-2)
Temperatura de trabajo de -20 a +80°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h

		Kg		
125	40	400	58	Ø20
160	40	500	58	Ø20
200	50	800	58	Ø20



	CÓDIGO
80 x 30	**366480**
100 x 30	**366481**
125 x 35	**366483**
150 x 40	**366486**
160 x 40	**366487**
200 x 50	**366489**

Aro, bandaje inyectado de Poliuretano PU, azul sobre núcleo de poliamida (nylon) color blanco.
Rodamiento eje liso.

Características Técnicas:
Dureza 95 Shore A (+/-2)
Temperatura de trabajo de -20 a +80°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h

		Kg		
80	30	120	40	Ø12
100	30	170	40	Ø12
125	35	230	50	Ø15
150	40	400	50	Ø15
160	40	450	58	Ø20
200	50	600	58	Ø20

RUEDAS SUELTAS "RECAMBIOS"
POLIURETANO COLADO



	CÓDIGO
100 x 40	266473
125 x 45	266475
150 x 50	266477
160 x 50	266478
200 x 57	266479

		Kg		
100	40	300	40	Ø15
125	45	400	50	Ø20
150	50	500	55	Ø20
160	50	500	55	Ø20
200	57	800	60	Ø20

Aro, bandaje inyectado de Poliuretano PU, en color caramelo sobre núcleo reforzado de poliamida (nylon) color negro.
Rodamiento cojinetes a bolas de precisión.

Características Técnicas:
Dureza 95 Shore A (+/-2)
Temperatura de trabajo de -20 a +80°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h



	CÓDIGO
80 x 25	77439
80 x 30	77437
100 x 30	77444
100 x 40	77440
100 x 50	77442
125 x 30	77446
125 x 50	77441
150 x 40	77448
160 x 50	77443
200 x 50	77445
250 x 50	77447
250 x 50	777447

		Kg		
80	25	150	30	Ø12
80	30	180	40	Ø12
100	30	200	30	Ø15
100	40	250	40	Ø12
100	50	400	60	Ø20
125	30	250	30	Ø15
125	50	370	60	Ø20
150	40	400	40	Ø20
160	50	500	60	Ø20
200	50	800	60	Ø25
250	50	800	60	Ø25
250	50	1000	60	Ø30

Aro, bandaje de Poliuretano “fundido”, vulcanizado sobre núcleo de Aluminio.
Rodamiento cojinetes a bolas de precisión.

Características Técnicas:
Dureza 92 Shore A (+/-2)
Temperatura de trabajo de -20 a +80°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h



	CÓDIGO
100 x 30	877444
100 x 40	877440
125 x 30	877446
125 x 50	877442
150 x 40	877448
160 x 50	877443
200 x 50	877445
250 x 50	877447

		Kg		
100	30	150	40	Ø12
125	40	225	40	Ø15
125	50	250	60	Ø20
150	40	300	50	Ø20
160	50	500	60	Ø20
200	50	700	60	Ø20
250	50	800	60	Ø20

Aro, bandaje de Poliuretano “fundido” elástico, vulcanizado sobre núcleo de Aluminio.
Rodamiento cojinetes a bolas de precisión.

Características Técnicas:
Dureza 78 Shore A (+/-2)
Temperatura de trabajo de -20 a +80°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h

RUEDAS SUELTAS "RECAMBIOS"
POLIURETANO FUNDIDO



	CÓDIGO
100 x 40	977440
125 x 50	977441
160 x 50	977443
200 x 50	977445
250 x 50	977447

Aro, bandaje abalonado de Poliuretano "fundido" vulcanizado en color caramelo sobre núcleo de Aluminio.
Rodamiento cojinetes a bolas de precisión.

Características Técnicas:
Dureza 92 Shore A (+/-2)
Temperatura de trabajo de -20 a +80°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h

		Kg		
100	40	250	40	Ø15
125	50	400	60	Ø20
160	50	500	60	Ø20
200	50	800	60	Ø20
250	50	1000	60	Ø20







	CÓDIGO
100 x 40	477440
125 x 50	477441
160 x 50	477443
200 x 50	477445
250 x 50	477447

Aro, bandaje abalonado de Poliuretano "fundido" vulcanizado en color verde sobre núcleo de Aluminio.
Rodamiento cojinetes a bolas de precisión.

Características Técnicas:
Dureza 78 Shore A (+/-2)
Temperatura de trabajo de -20 a +80°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h

		Kg		
100	40	250	40	Ø15
125	50	400	60	Ø20
160	50	500	60	Ø20
200	50	800	60	Ø20
250	50	1000	60	Ø20



	CÓDIGO
100 x 50	77780
125 x 50	5677481
150 x 50	5677483
160 x 50	5677490
200 x 50	5677475
200 x 80	77785
200 x 80	77786
250 x 50	5677476
250 x 80	77788
250 x 80	77789
300 x 100	5677491
300 x 80	77791
400 x 80	77793
400 x 100	77792

Rueda, bandaje de Poliuretano “fundido”, vulcanizado sobre núcleo de hierro fundido barnizado.
Rodamiento cojinetes a bolas de precisión.

Características Técnicas:
Dureza 92 Shore A (+/-2)
Temperatura de trabajo de -20 a +80°C

		Kg		
100	50	450	60	Ø20
125	50	450	60	Ø20
150	50	800	60	Ø20
160	50	850	60	Ø20
200	50	1000	60	Ø20
200	80	1680	90	Ø25
200	80	1680	90	Ø30
250	50	1200	60	Ø25
250	80	2160	92	Ø25
250	80	2160	90	Ø30
300	80	2400	92	Ø30
300	100	2800	120	Ø40
400	80	3000	90	Ø40
400	100	3840	120	Ø40

MOTRICES





PORTEADORAS





ESTABILIZADORAS





RODILLOS





Ruedas de manutención RodaCart

Las soluciones de manutención de RodaCart están diseñadas para garantizar un rendimiento óptimo en aplicaciones industriales exigentes, integrando materiales de alta durabilidad y configuraciones específicas para cada tipo de máquina. La empresa se orienta a ofrecer **“productos de alta calidad, combinando experiencia, innovación y flexibilidad”.**

Servicio técnico y personalización

RodaCart ofrece un servicio de asesoramiento directo: **“Sólo debes mandarnos la información de la máquina y nos encargamos de encontrar los repuestos adecuados”.**

Identificación de ruedas compatibles según marca y modelo.

Fabricación o suministro de repuestos equivalentes.

Adaptación de medidas específicas cuando el cliente solo dispone de dimensiones.

1. Ruedas Motrices
Las ruedas motrices constituyen el elemento principal de tracción en equipos de manutención como transpaletas eléctricas, apiladores y carretillas.
Estas ruedas son críticas para la eficiencia energética del equipo y la precisión en maniobras.

2. Ruedas Porteadoras
Las ruedas porteadoras (o de carga) están diseñadas para distribuir el peso y asegurar la estabilidad del equipo durante el desplazamiento.
Su función principal es absorber impactos y mantener la estabilidad del chasis.

3. Ruedas Estabilizadoras
Las ruedas estabilizadoras complementan el sistema de apoyo del equipo, evitando oscilaciones laterales y mejorando la seguridad operativa.
Son especialmente relevantes en máquinas que requieren precisión en pasillos estrechos.

4. Rodillos
Los rodillos se emplean en la base de horquillas o sistemas de guiado.
Su correcta selección reduce vibraciones y mejora la maniobrabilidad.

CONSULTA SIN COMPROMISO

¿TIENES INFORMACIÓN DE TU MÁQUINA?

SÍ

Sólo debes mandarnos la información de la máquina y nos encargamos de encontrar los repuestos adecuados

NO

Envíanos las medidas de las ruedas que necesites y nosotros encontraremos los repuestos adecuados

RODILLOS SUELTOS "RECAMBIOS"



	CÓDIGO
50 x 40	**99367**
70 x 70	**99420**
80 x 25	**99389**
80 x 50	**99406**
80 x 60	**E99419**
80 x 70	**E99421**
80 x 80	**E99425**
80 x 90	**E99427**
80 x 100	**E99416**
85 x 50	**99411**
85 x 60	**99428**
85 x 70	**99423**
85 x 80	**99407**
85 x 90	**99424**
85 x 100	**99426**

		Kg	
50	40	130	Ø15
70	70	500	Ø15
80	25	200	Ø25
80	50	500	Ø20
80	60	600	Ø20
80	70	700	Ø20
80	80	800	Ø20
80	90	900	Ø20
80	100	900	Ø20
85	50	500	Ø20
85	60	600	Ø20
85	70	700	Ø20
85	80	800	Ø20
85	90	900	Ø20
85	100	1000	Ø20

Rodillo, bandaje de Poliuretano "fundido", vulcanizado sobre núcleo de Acero.
Rodamiento cojinetes a bolas de precisión.

Características Técnicas:
Dureza 92 Shore A (+/-2)
Temperatura de trabajo de -20 a +80°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h

OPCIÓN DE RODILLOS CON COJINETES A BOLAS DE Ø25 MM, A CONSULTAR DISPONIBILIDAD CON COJINETES EN VERSIÓN INOXIDABLE



	CÓDIGO
82 x 40	**99454**
82 x 50	**99455**
82 x 60	**E99456**
82 x 70	**E99444**
82 x 80	**E99439**
82 x 90	**E99451**
82 x 100	**E99437**
85 x 70	**99435**
85 x 80	**99468**
85 x 85	**99432**
85 x 90	**99433**
85 x 100	**99434**

		Kg	
82	40	500	Ø20
82	50	500	Ø20
82	60	550	Ø20
82	70	650	Ø20
82	80	750	Ø20
82	90	850	Ø20
82	100	950	Ø20
85	70	700	Ø20
85	80	800	Ø20
85	85	850	Ø20
85	90	900	Ø20
85	100	1000	Ø20

Rodillo, monobloque de poliamida 6 (nylon) inyectado en color blanco.
Rodamiento cojinetes a bolas de precisión.

Características Técnicas:
Dureza 82 Shore D (+/-2)
Temperatura de trabajo de -25 a +85°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h

SOBRE DEMANDA LAS REFERENCIAS MENCIONADAS SE PUEDEN SUMINISTRAR "SIN" RODAMIENTOS

TRANSPALETAS "RECAMBIOS"



CÓDIGO	
180 x 50	**366734**
200 x 50	**366735**

Rueda, bandaje vulcanizado de Goma Negra "elástica", sobre núcleo de Aluminio.
Rodamiento cojinetes a bolas de precisión.

Características Técnicas:
Dureza 68 Shore A (+/-2)
Temperatura de trabajo de -20 a +70°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h

		Kg		
180	50	350	58	Ø20
200	50	400	58	Ø20



CÓDIGO	
180 x 50	**376396**
200 x 50	**376397**

Aro, monobloque de poliamida 6 (nylon) inyectado en color blanco.
Rodamiento cojinetes a bolas de precisión.

Características Técnicas:
Dureza 70 Shore D (+/-2)
Temperatura de trabajo de -25 a +85°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h

		Kg		
180	50	800	58	Ø20
200	50	800	58	Ø20



CÓDIGO	
180 x 50	**377438**
200 x 50	**377445**

Rueda, bandaje de Poliuretano "fundido", vulcanizado sobre núcleo de Aluminio.
Rodamiento cojinetes a bolas de precisión.

Características Técnicas:
Dureza 92 Shore A (+/-2)
Temperatura de trabajo de -20 a +80°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h

		Kg		
180	50	720	58	Ø20
200	50	840	58	Ø20

RUEDAS PARA TEMPERATURA

Soporte
Giratorio y Fijo de acero estampado
de 2 a 3 mm de espesor.
Rodamiento con doble hilera de bolas.
Retén “cubre-bolas”, evita la entrada de suciedad
en el conjunto rodamiento.
Acabado zincado brillante.

Sistema de Fijación
Pletina anclaje para cuatro tornillos.
Pasador para tornillo roscado

Freno Total Trasero
Bloqueo simultáneo del giro axial del soporte,
así como del giro radial del aro.

Aro
Monobloque de poliamida 6 con
carga de fibra de vidrio (30%).
Rodamiento eje liso
Ensamblaje por medio de casquillo de acero,
tornillo hexagonal y tuerca autoblocante.

Características

Dureza 80 Shore D (+/-2)
Temperatura de trabajo de -25 a + 120°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h

		Kg							
80	30	120	37	108	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	106	Ø12
100	30	120	37	128	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	126	Ø12
125	40	170	42	154	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	152	Ø12
160	40	300	55	197	140 x 110	105 x 80	11 x 16	-	-
200	50	300	55	235	140 x 110	105 x 80	11 x 16	-	-

Giratoria Pletina

	CÓDIGO
80 x 30	76501
100 x 30	76503
125 x 40	76505
160 x 40	76508
200 x 50	76509



Giratoria Pletina Freno

	CÓDIGO
80 x 30	76521
100 x 30	76523
125 x 40	76525
160 x 40	76528
200 x 50	76529



Fija

	CÓDIGO
80 x 30	76511
100 x 30	76513
125 x 40	76515
160 x 40	76518
200 x 50	76519



Giratoria Pasador

	CÓDIGO
80 x 30	76531
100 x 30	76533
125 x 40	76535



Giratoria Pasador Freno

	CÓDIGO
80 x 30	76571
100 x 30	76573
125 x 40	76575



RUEDAS PARA TEMPERATURA

Soporte
Giratorio y Fijo de acero Inoxidable (AISI 304) de 2 a 3 mm de espesor.
Rodamiento con doble hilera de bolas.
Acabado inox brillante.

Sistema de Fijación
Pletina anclaje para cuatro tornillos.
Pasador para tornillo roscado.

Freno Total Trasero
Bloqueo simultáneo del giro axial del soporte, así como del giro radial del aro.

Aro
Monobloque de poliamida 6 con carga de fibra de vidrio (30%).
Rodamiento eje liso
Ensamblaje por medio de casquillo de acero, tornillo hexagonal y tuerca autoblocante.
conjunto totalmente inoxidable

Características

Dureza 80 Shore D (+/-2)
Temperatura de trabajo de -25 a + 120°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h

		Kg							
80	30	120	37	108	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	106	Ø12
100	30	120	37	128	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	126	Ø12
125	40	170	42	154	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	152	Ø12
160	40	300	55	197	140 x 110	105 x 80	11 x 16	-	-
200	50	300	55	235	140 x 110	105 x 80	11 x 16	-	-

AISI INOX 304

Giratoria Pletina

	CÓDIGO
80 x 30	73601
100 x 30	73603
125 x 40	73605
160 x 40	73608
200 x 50	73609



Giratoria Pletina Freno

	CÓDIGO
80 x 30	73621
100 x 30	73623
125 x 40	73625
160 x 40	73628
200 x 50	73629



Fija

	CÓDIGO
80 x 30	73611
100 x 30	73613
125 x 40	73615
160 x 40	73618
200 x 50	73619



Giratoria Pasador

	CÓDIGO
80 x 30	73631
100 x 30	73633
125 x 40	73635



Giratoria Pasador Freno

	CÓDIGO
80 x 30	73671
100 x 30	73673
125 x 40	73675



RUEDAS PARA TEMPERATURA

Soporte
Giratorio y Fijo de acero estampado
de 2 a 3 mm de espesor.
Rodamiento con doble hilera de bolas.
Acabado zincado brillante.

Sistema de Fijación
Pletina anclaje para cuatro tornillos.
Pasador para tornillo roscado.

Freno Total Trasero
Bloqueo simultáneo del giro axial del soporte,
así como del giro radial del aro.

Aro
Monobloque para Alta Temperatura
inyectado en color negro.
Rodamiento eje liso
Ensamblaje por medio de casquillo de acero,
tornillo hexagonal y tuerca autoblocante.

Características

Dureza 70 Shore D (+/-2)
Temperatura de trabajo de -40 a + 280°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h

		Kg							
80	35	120	37	108	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	106	Ø12
100	35	120	37	128	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	126	Ø12
125	35	130	42	154	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	152	Ø12
160	40	300	55	197	140 x 110	105 x 80	11 x 16	-	-
200	50	300	55	235	140 x 110	105 x 80	11 x 16	-	-

Giratoria Pletina

	CÓDIGO
80 x 35	51941
100 x 35	51944
125 x 35	51946
160 x 40	51947
200 x 50	51948



Giratoria Pletina Freno

	CÓDIGO
80 x 35	51971
100 x 35	51974
125 x 35	51976
160 x 40	51977
200 x 50	51978



Fija

	CÓDIGO
80 x 35	51951
100 x 35	51954
125 x 35	51956
160 x 40	51957
200 x 50	51958



Giratoria Pasador

	CÓDIGO
80 x 35	51961
100 x 35	51964
125 x 35	51966



Giratoria Pasador Freno

	CÓDIGO
80 x 35	51981
100 x 35	51984
125 x 35	51986



RUEDAS PARA TEMPERATURA

Soporte
Giratorio y Fijo de acero Inoxidable (AISI 304) de 2 a 3 mm de espesor.
Rodamiento con doble hilera de bolas.
Acabado inox brillante.

Sistema de Fijación
Pletina anclaje para cuatro tornillos.
Pasador para tornillo roscado.

Freno Total Trasero
Bloqueo simultáneo del giro axial del soporte, así como del giro radial del aro.

Aro
Monobloque para Alta Temperatura inyectado en color negro.
Rodamiento eje liso
Ensamblaje por medio de casquillo de acero, tornillo hexagonal y tuerca autoblocante, conjunto totalmente inoxidable.

Características

Dureza 70 Shore D (+/-2)
Temperatura de trabajo de -40 a + 280°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h

		Kg							
80	35	120	37	108	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	106	Ø12
100	35	120	37	128	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	126	Ø12
125	35	130	42	154	100 x 85	80 x 60	8,5 x 12	152	Ø12
160	40	300	55	197	140 x 110	105 x 80	11 x 16	-	-
200	50	300	55	235	140 x 110	105 x 80	11 x 16	-	-

AISI INOX 304

Giratoria Pletina

	CÓDIGO
80 x 35	71541
100 x 35	71543
125 x 35	71545
160 x 40	71547
200 x 50	71548



Giratoria Pletina Freno

	CÓDIGO
80 x 35	71561
100 x 35	71563
125 x 35	71565
160 x 40	71567
200 x 50	71568



Fija

	CÓDIGO
80 x 35	71551
100 x 35	71553
125 x 35	71555
160 x 40	71557
200 x 50	71558



Giratoria Pasador

	CÓDIGO
80 x 35	71571
100 x 35	71573
125 x 35	71575



Giratoria Pasador Freno

	CÓDIGO
80 x 35	71581
100 x 35	71583
125 x 35	71585



RUEDAS SUELTAS "RECAMBIOS"
AROS FIBRA VIDRIO Y PARA TEMPERATURA



	CÓDIGO
80 x 30	**76481**
100 x 30	**76483**
125 x 40	**76485**
160 x 40	**76486**
200 x 50	**76489**

Aro monobloque de poliamida 6 con carga de fibra de vidrio 30%.
Rodamiento eje liso

Características Técnicas:
Temperatura de empleo -25°C a +120°C.
Velocidad máxima de empleo 4 Km/h

		Kg		
80	30	150	40	Ø12
100	30	180	40	Ø12
125	40	300	50	Ø15
160	40	420	58	Ø20
200	50	550	58	Ø20



	CÓDIGO
80 x 35	**71430**
100 x 35	**71431**
125 x 40	**76424**
160 x 40	**71435**
200 x 50	**71436**

Aro para Alta Temperatura inyectado en color negro.
Rodamiento eje liso.

Características Técnicas:
Temperatura de empleo -40°C a +280°C.
Velocidad máxima de empleo 4 Km/h

		Kg		
80	35	100	40	Ø12
100	35	150	40	Ø12
125	40	200	50	Ø15
160	50	250	58	Ø20
200	50	300	58	Ø20



SOBRE DEMANDA

	CÓDIGO
80 x 30	**66680**
100 x 30	**66681**
100 x 30	**66691**

Bandaje de goma negra para Alta Temperatura, con núcleo inyectado en color negro.
Rodamiento eje liso

Características Técnicas:
Temperatura de empleo -20°C a +250°C.
Velocidad máxima de empleo 4 Km/h
Medio de tracción, manual / mecánica.

		Kg		
80	30	80	40	Ø12
100	30	80	40	Ø12
100	30	80	50	Ø15

COJINETE A BOLAS



Ruedas y rodillos especiales

Ruedas y Rodillos
de Poliuretano (PU)
y Poliamida (PA)



con propiedades
“antiestáticas”
“conductivas”





Para aplicaciones
especiales...
(a consultar)

Nuestro
Dpto. Técnico
está a su entera
disposición



OTRAS RUEDAS Y ACCESORIOS

Soporte
Estructura de aluminio, acabado en color marfil, ajuste de altura a través llave integrada de color naranja o manija metálica, taco antivibratorio de caucho de nitrilo.
Doble rodamiento de bolas sobre pistas endurecidas en la cabeza giratoria.
Acabado tratamiento superficial con recubrimiento en polvo.

Sistema de Fijación
Pletina anclaje para cuatro tornillos.
Pasador roscado para tornillo métrica.

Aro
Poliamida de alta calidad, inyectado en color negro.
Rodamiento eje liso. Dureza 66 Shore D.

Acabado
Ensamblaje atornillado del conjunto rueda.

Características

Por favor, calcule la capacidad de carga total para la aplicación como el doble de la capacidad de carga de una sola rueda al utilizar cuatro ruedas.

42	20	60	120	30	71	10	55 x 55	42 x 42	Ø6,5	71	Ø8
50	25	280	560	36	82	10	73 x 73	58 x 58	Ø7	82	Ø12
63	28	550	1.100	46	103	15	90 x 90	70 x 70	Ø9	103	Ø12
75	30	800	1.600	53	120	12	95 x 95	70 x 70	Ø11	120	Ø16
75*	30	1000	2.000	53	120	12	95 x 95	70 x 70	Ø11	120	Ø16
90	55	1500	3.000	69	132	15	100 x 100	70 x 70	Ø13	-	-



Acceso Trasero

	CÓDIGO
42 x 20	5700800
50 x 25	5700801
63 x 28	5700802
75 x 30*	5700803
90 x 55	5700804



Acceso Lateral

	CÓDIGO
42 x 20	5700805
50 x 25	5700806
63 x 28	5700807
75 x 30	5700808



Carraca

	CÓDIGO
50 x 25	5700809
63 x 28	5700810



FIJACIÓN TORNILLO

Acceso Trasero

	CÓDIGO
42 x 20	5700821
50 x 25	5700822
63 x 28	5700823
75 x 30*	5700824



Acceso Lateral

	CÓDIGO
42 x 20	5700825
50 x 25	5700826
63 x 28	5700827
75 x 30*	5700828



Carraca

	CÓDIGO
50 x 25	5700829
63 x 28	5700830



RodaCart ruedas arsa

RUEDAS DE BAJA ALTURA PARA ALTA CARGA

Soporte
Giratorio de acero estampado de 2 mm de espesor.
Rodamiento con doble hilera de bolas.
Acabado zincado brillante.

Sistema de fijación
Pletina anclaje para cuatro tornillos.
Pasador para tornillo roscado.

Freno Total Trasero
Bloqueo único del giro radial del aro.

Rodillo
Vulcanizado sobre núcleo de Acero.
Rodamiento cojinetes a bolas de precisión.
Ensamblaje por medio de casquillo de acero, tornillo hexagonal y tuerca autoblocante.

Características

Dureza 95 Shore A (+/-2)
Temperatura de trabajo de -20 a + 80°C
Velocidad máxima admisible a 4 km/h

RUEDA DE PEQUEÑAS DIMENSIONES CON UNA GRAN CAPACIDAD DE CARGA

		Kg							
35	27	100	17	58	60 x 60	46 x 46	Ø6	58	Ø10
50	28	150	17	73	60 x 60	46 x 46	Ø6	73	Ø10

Giratoria Pletina

	CÓDIGO
35 x 27	E24631
50 x 28	E24633



Giratoria Pletina Freno

	CÓDIGO
35 x 27	E24651
50 x 28	E24653



Giratoria Pasador

	CÓDIGO
35 x 27	E24621
50 x 28	E24623



Giratoria Pasador Freno

	CÓDIGO
35 x 27	E24641
50 x 28	E24643



RUEDAS DE BAJA ALTURA PARA ALTA CARGA

Soporte
Giratorio y Fijo de acero estampado, de 3 mm de espesor.
Rodamiento con doble hilera de bolas.
Retén “cubre-bolas”, evita la entrada de suciedad en el conjunto rodamiento (en diám. 75 mm)

Acabado
Tratamiento superficial con recubrimiento de polvo negro “anticorrosivo”.

Sistema de Fijación
Pletina anclaje para cuatro tornillos.

Freno Trasero
Bloqueo único del giro radial del aro.

Rodillo
Bandaje de poliuretano "fundido", vulcanizado sobre núcleo de Acero.
Rodamiento cojinetes a bolas de precisión.
Ensamblaje por medio de casquillo de acero, tornillo hexagonal y tuerca autoblocante.

Características

Dureza 92 Shore A (+/-2)
Temperatura de trabajo de -20 a + 80°C

RUEDA DE PEQUEÑAS DIMENSIONES CON UNA GRAN CAPACIDAD DE CARGA

		Kg					
50	40	300	14	79	84 x 84	60 x 60	Ø8X16
75	50	600	17,5	105	100 x 100	80 x 80	Ø10

Giratoria Pletina

	CÓDIGO
50 x 40	70850
75 x 50	70852



Giratoria Pletina Freno

	CÓDIGO
50 x 40	70860
75 x 50	70862



Fija

	CÓDIGO
50 x 40	70870
75 x 50	70872



RUEDAS DE BAJA ALTURA PARA ALTA CARGA

Soporte
Giratorio y Fijo de acero estampado, de 3 mm de espesor.
Rodamiento con doble hilera de bolas.
Retén “cubre-bolas”, evita la entrada de suciedad en el conjunto rodamiento (en diám. 65 y 75 mm)

Acabado
Tratamiento superficial con recubrimiento de polvo negro “anticorrosivo”.

Sistema de Fijación
Pletina anclaje para cuatro tornillos.

Freno Trasero
Bloqueo único del giro radial del aro.

Aro
Monobloque de poliamida 6 (nylon) inyectado en color negro.
Rodamiento cojinetes a bolas de precisión.
Ensamblaje por medio de casquillo de acero, tornillo hexagonal y tuerca autoblocante.

Características

Dureza 70 Shore D (+/-2)
Temperatura de trabajo de -20 a + 80°C

RUEDA DE PEQUEÑAS DIMENSIONES
CON UNA GRAN CAPACIDAD DE CARGA
GRAN COMPORTAMIENTO ANTE IMPACTOS Y GOLPES

		Kg					
50	38	300	14	79	84 x 84	60 x 60	Ø8X16
65	50	500	20	95	100 x 100	80 x 80	Ø10
75	50	600	17,5	105	100 x 100	80 x 80	Ø10

Giratoria Pletina

	CÓDIGO
50 x 38	70800
65 x 50	70801
75 x 50	70802



Giratoria Pletina Freno

	CÓDIGO
50 x 38	70810
65 x 50	70811
75 x 50	70812



Fija

	CÓDIGO
50 x 38	70820
65 x 50	70821
75 x 50	70822



RUEDAS GUIA PARA RAILES

Rueda
Monobloque mecanizado de acero templado.


Acabado
Superficie deslizamiento con 3 grados de pendiente respecto al eje de la rueda.

Rodamiento
Cojinetes a bolas de precisión.

Características
Dureza Brinell de 180 a 230 HB

	CÓDIGO
50 x 30	10011
75 x 20	10012
100 x 40	10013
125 x 40	10014
150 x 48	10015
200 x 48	10016
250 x 60	10017
300 x 72	10018
400 x 72	10019



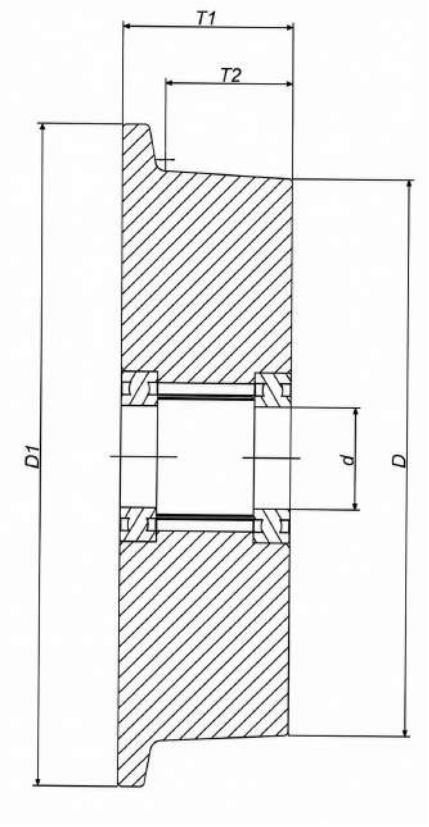

D	T2	Kg	D1	T1	
50	30	500	62	40	Ø15
75	30	800	100	40	Ø20
100	40	1200	125	50	Ø25
125	40	1500	150	50	Ø25
150	48	2000	180	60	Ø30
200	48	2500	240	60	Ø35
250	60	4000	290	75	Ø45
300	72	7000	345	90	Ø60
400	72	9000	445	90	Ø80

RUEDAS JOCKEY - REMOLQUES Y CARAVANAS

Soporte
Eje telescópico de acero galvanizado, regulable verticalmente por medio de una manivela.

Fijación
Mediante abrazadera ó pletina atornillada fijada a la "lanza" del remolque.

Rueda
Bandaje de goma negra, ensamblado sobre llantas de acero estampado.
Rodamiento cojinetes a rodillos / agujas.
Ensamblaje a través de casquillo metálico y pasador metálico "prisionero".

Modelos
Standard de 48 mm (accesorio NO incluido)
Reforzado de 60 mm (no precisa de Abrazadera)

Características
La rueda jockey debe tener una capacidad de carga nominal adecuada para el peso del remolque. El tipo de uso esperado se considera únicamente como capacidad de carga estática.

Se sugiere que la capacidad de carga vertical (peso en la punta de la lanza) sea al menos el 10% del peso total del remolque cargado, aunque siempre se debe seguir la especificación del fabricante.



5799670



5799671



5799672

200	50	300	JOCKEY ABRAZADERA 48
200	56	450	JOCKEY 60

(capacidad de carga expresada en "estático")

POLEAS Y GUIAS

Polea métalica
Con soporte metálico fijo y canal en forma de "V".

Polea roldana metálica
Con acanalado en forma de "V" para puerta corredera.

Rodillo
De poliamida (nylon) con tornillo roscado y tuerca.

						
78	20	200	83	100 x 34	77	Ø9
98	20	250	108	131X35	93	Ø10
58	17	200	-	M-10 x 55	-	-
78	20	250	-	M-12 x 55	-	-
98	20	300	-	M-12 x 55	-	-
118	20	350	-	M-14 x 60	-	-
30	40	-	-	M-12 x 65	-	-
40	60	-	-	M-14 x 90	-	-



Polea

Ø	t	CÓDIGO
78	20	**99610**
98	20	**99611**



Polea

Ø	t	CÓDIGO
58	17	**99620**
78	20	**99621**
98	20	**99622**
118	20	**99623**



Fija

Ø	t	CÓDIGO
30	40	**99640**
40	60	**99641**





RodaCart
ruedas arsa

RELACIÓN CÓDIGOS PAGINACIÓN

CÓDIGO	PÁG
2493	29
2494	29
2495	29
2496	29
2497	29
2498	29
2511	29
2513	29
2521	29
2523	29
2861	43
2862	43
2864	43
2871	43
2872	43
2874	43
2881	43
2882	43
2884	43
2891	43
2892	43
2894	43
3004	56
3005	56
3006	56
3008	56
3021	56
3022	56
3023	56
3024	56
3025	56
3051	56
3053	56
3054	56
3055	56
3056	56
3058	56
3061	56
3062	56
3063	56
3064	56
3065	56
3066	56
3067	56
3068	56
3069	56
10011	200
10012	200
10013	200
10014	200
10015	200
10016	200
10017	200
10018	200
10019	200
10500	115
10501	115
10511	115
10518	115
10521	115
11501	117
11511	117
11521	117
11541	117

CÓDIGO	PÁG
21890	17
21892	17
21893	17
22801	15
22803	15
22826	13
22827	13
22828	13
22829	13
22831	15
22833	15
22834	15
22844	9
22890	17
22892	17
22893	17
22894	9
22896	9
22972	15
22973	15
22976	15
31761	31
31765	31
31767	31
31770	31
31771	31
31775	31
31777	31
37001	51
37002	51
37003	51
37004	51
37011	51
37012	51
37013	51
37014	51
37021	51
37022	51
37023	51
37024	51
37031	51
37032	51
37033	51
37034	51
37041	51
37042	51
37043	51
37044	51
37101	53
37102	53
37103	53
37104	53
37111	53
37112	53
37113	53
37114	53
37121	53
37122	53
37123	53
37124	53
37131	53
37132	53
37133	53
37134	53

CÓDIGO	PÁG
37141	53
37142	53
37143	53
37144	53
37201	55
37202	55
37203	55
37211	55
37212	55
37213	55
37221	55
37222	55
37223	55
37231	55
37232	55
37233	55
37241	55
37242	55
37243	55
40830	57
40831	57
40832	57
40840	57
40841	57
49035	56
49705	53
49715	53
49745	53
49755	53
49775	53
51941	187
51944	187
51946	187
51947	187
51948	187
51951	187
51954	187
51956	187
51957	187
51958	187
51961	187
51964	187
51966	187
51971	187
51974	187
51976	187
51977	187
51978	187
51981	187
51984	187
51986	187
55107	65
55117	65
55127	65
55137	67
55147	67
55157	67
55167	65
55177	65
55187	67
55197	67
55207	93
55217	93
55227	93

CÓDIGO	PÁG
55237	93
55247	93
55257	95
55267	95
55277	95
55287	95
55297	95
55340	172
55341	172
55343	172
56406	97
56416	97
56426	97
56446	97
56486	97
57107	77
57117	77
57127	77
57137	79
57147	79
57157	77
57167	77
57177	79
57187	79
57197	79
66076	168
66078	168
66374	173
66396	173
66486	175
66574	168
66576	168
66579	168
66588	119
66589	119
66593	119
66595	119
66680	190
66681	190
66691	190
66730	171
66734	171
66900	109
66901	109
66902	109
66910	109
66911	109
66912	109
66920	111
66922	111
66923	111
66930	111
66932	111
66933	111
66976	113
66986	113
66996	113
67900	109
67901	109
67902	109
67920	111
67922	111
67923	111
70800	199

CÓDIGO	PÁG
70801	199
70802	199
70810	199
70811	199
70812	199
70820	199
70821	199
70822	199
70850	197
70852	197
70860	197
70862	197
70870	197
70872	197
71430	190
71431	190
71435	190
71436	190
71541	189
71543	189
71545	189
71547	189
71548	189
71551	189
71553	189
71555	189
71557	189
71558	189
71561	189
71563	189
71565	189
71567	189
71568	189
71571	189
71573	189
71575	189
71581	189
71583	189
71585	189
73006	121
73007	121
73009	121
73016	121
73017	121
73019	121
73026	125
73027	125
73029	125
73036	125
73037	125
73039	125
73046	121
73047	121
73049	121
73056	125
73057	125
73059	125
73066	121
73076	121
73086	125
73096	125
73227	131
73237	131
73306	131

CÓDIGO	PÁG
73307	131
73316	131
73317	131
73346	131
73347	131
73476	135
73477	135
73479	135
73486	135
73487	135
73489	135
73496	135
73497	135
73499	135
73601	185
73603	185
73605	185
73608	185
73609	185
73611	185
73613	185
73615	185
73618	185
73619	185
73621	185
73623	185
73625	185
73628	185
73629	185
73631	185
73633	185
73635	185
73671	185
73673	185
73675	185
74406	135
74456	135
76389	174
76390	174
76397	174
76398	174
76403	174
76405	174
76406	174
76424	190
76481	190
76483	190
76485	190
76486	190
76489	190
76501	183
76503	183
76505	183
76508	183
76509	183
76511	183
76513	183
76515	183
76518	183
76519	183
76521	183
76523	183
76525	183
76528	183

CÓDIGO	PÁG
76529	183
76531	183
76533	183
76535	183
76571	183
76573	183
76575	183
77399	105
77401	105
77403	105
77404	105
77405	105
77406	105
77408	105
77409	105
77411	105
77413	105
77414	105
77415	105
77416	105
77418	105
77419	105
77421	105
77423	105
77424	105
77425	105
77426	105
77428	105
77437	176
77439	176
77440	176
77441	176
77442	176
77443	176
77444	176
77445	176
77446	176
77447	176
77448	176
77780	177
77785	177
77786	177
77788	177
77789	177
77791	177
77792	177
77793	177
77800	171
77801	171
77802	171
82001	157
82002	157
82003	157
82004	157
82005	157
82006	157
82007	157
82021	157
82022	157
82023	157
82024	157
82025	157
82026	157
82027	157

CÓDIGO	PÁG
82042	157
82043	157
82044	157
82045	157
82046	157
82047	157
82061	157
82062	157
82063	157
82064	157
82065	157
82066	157
82067	157
82201	159
82202	159
82203	159
82204	159
82205	159
82206	159
82221	159
82222	159
82223	159
82224	159
82225	159
82226	159
82242	159
82243	159
82244	159
82245	159
82262	159
82263	159
82264	159
82265	159
82266	159
84600	163
84601	163
84602	163
84610	163
84611	163
84612	163
84620	163
84621	163
84622	163
84700	161
84701	161
84702	161
84710	161
84711	161
84712	161
84720	161
84721	161
84722	161
88900	167
88901	167
88902	167
88903	167
88904	167
88905	167
88910	167
88911	167
88912	167
88913	167
88914	167
88915	167

CÓDIGO	PÁG
88950	165
88951	165
88952	165
88953	165
88954	165
88955	165
88956	165
88957	165
88958	165
88960	165
88961	165
88962	165
88963	165
88964	165
88965	165
88966	165
88967	165
88968	165
99367	180
99389	180
99406	180
99407	180
99411	180
99420	180
99423	180
99424	180
99426	180
99428	180
99432	180
99433	180
99434	180
99435	180
99454	180
99455	180
99468	180
99610	203
99611	203
99620	203
99621	203
99622	203
99623	203
99640	203
99641	203
173305	131
173315	131
173345	131
222844	9
222894	9
266473	176
266475	176
266477	176
266478	176
266479	176
271205	23
271405	23
272205	23
272405	23
274500	11
274501	11
274502	11
274503	11
274504	11
274510	19
274511	19

CÓDIGO	PÁG
274512	19
274513	19
274520	21
274521	21
274522	21
274523	21
285205	23
285405	23
288205	23
288405	23
290001	25
290003	25
290021	25
290023	25
290101	25
290103	25
290121	25
290123	25
290201	27
290203	27
290221	27
290223	27
290301	27
290303	27
290321	27
290323	27
336063	56
356406	99
356416	99
356426	99
356486	99
366370	173
366371	173
366373	173
366480	175
366481	175
366483	175
366486	175
366487	175
366489	175
366734	181
366735	181
373476	137
373477	137
373479	137
373486	137
373487	137
373489	137
373496	137
373497	137
373499	137
374406	137
374456	137
376396	181
376397	181
377438	181
377445	181
477440	177
477441	177
477443	177
477445	177
477447	177
536446	99
552102	169

CÓDIGO	PÁG
552103	169
552105	169
552106	169
552107	169
552133	168
552135	168
552136	168
553102	81
553105	81
553107	81
553108	81
553112	81
553115	81
553117	81
553118	81
553122	81
553125	81
553162	81
553165	81
553167	81
553168	81
553172	81
553175	81
553205	69
553207	69
553208	69
553215	69
553217	69
553218	69
553225	69
553265	69
553267	69
553268	69
553275	69
555106	83
555108	83
555116	83
555118	83
555137	170
555139	170
555166	83
555168	83
555340	172
555341	172
555343	172
556131	170
556132	170
556135	170
665710	169
665712	169
665732	169
665742	169
666070	169
666071	169
666072	169
666075	169
666077	169
666078	169
666575	169
666577	169
776710	174
776714	174
776380	174
776383	174

CÓDIGO	PÁG
776385	174
776386	174
776387	174
776715	174
777447	176
870703	149
870705	149
870708	149
870709	149
870713	149
870715	149
870718	149
870719	149
870743	149
870745	149
870748	149
870749	149
877402	107
877403	107
877404	107
877405	107
877406	107
877412	107
877413	107
877414	107
877415	107
877416	107
877422	107
877423	107
877424	107
877425	107
877426	107
877440	176
877442	176
877443	176
877444	176
877445	176
877446	176
877447	176
877448	176
977440	177
977441	177
977443	177
977445	177
977447	177
4440031	57
4440032	57
4440033	57
4440034	57
4440035	57
4440036	57
4440041	57
4440042	57
4440043	57
4440044	57
4440045	57
5610499	115
5610520	115
5610533	115
5610534	115
5611520	117
5611523	117
5677475	177
5677476	177

CÓDIGO	PÁG
5677481	177
5677483	177
5677490	177
5677491	177
5700800	193
5700801	193
5700802	193
5700803	193
5700804	193
5700805	193
5700806	193
5700807	193
5700808	193
5700809	193
5700810	193
5700821	193
5700822	193
5700823	193
5700824	193
5700825	193
5700826	193
5700827	193
5700828	193
5700829	193
5700830	193
5710509	115
5799670	201
5799671	201
5799672	201
9050116	171
9050120	171
9050121	171
9050122	171
9050123	171
9050125	171
9050128	171
9942705	51
9942715	51
9942745	51
9942755	51
9942775	51
9955107	63
9955117	63
9955127	63
9955167	63
9955177	63
9957107	75
9957117	75
9957127	75
9957157	75
9957167	75
57555101	85
57555102	85
57555104	85
57555111	85
57555112	85
57555114	85
57555121	85
57555122	85
57555124	85
57555161	85
57555162	85
57555164	85
57555171	85

CÓDIGO	PÁG
57555172	85
57555174	85
E10184	168
E10186	168
E166325	95
E166335	95
E166365	95
E166375	173
E166387	173
E170703	153
E170705	153
E170708	153
E170709	153
E170713	153
E170715	153
E170718	153
E170719	153
E170743	153
E170745	153
E170748	153
E170749	153
E171300	129
E171301	129
E171303	129
E171310	129
E171311	129
E171313	129
E171320	129
E171321	129
E171323	129
E171340	129
E171341	129
E171343	129
E171350	129
E171351	129
E171353	129
E22601	33
E22602	33
E22603	33
E22621	35
E22622	35
E22623	35
E22631	33
E22632	33
E22633	33
E22641	35
E22642	35
E22643	35
E23802	33
E23803	33
E23822	35
E23823	35
E23832	33
E23833	33
E23842	35
E23843	35
E24621	195
E24623	195
E24631	195
E24633	195
E24641	195
E24643	195
E24651	195
E24653	195

CÓDIGO	PÁG
E270443	145
E270445	145
E270447	145
E270453	145
E270455	145
E270457	145
E270463	145
E270465	145
E270467	145
E32412	49
E32415	49
E32612	49
E32615	49
E33201	37
E33202	37
E33204	37
E33205	37
E33231	37
E33232	37
E33234	37
E33235	37
E33301	37
E33302	37
E33304	37
E33305	37
E33331	37
E33332	37
E33334	37
E33335	37
E33405	45
E33409	45
E33412	47
E33415	47
E33421	39
E33422	39
E33424	39
E33425	39
E33521	39
E33522	39
E33524	39
E33525	39
E33605	45
E33609	45
E33612	47
E33615	47
E33631	39
E33632	39
E33634	39
E33635	39
E33652	41
E33654	41
E33655	41
E33662	41
E33664	41
E33665	41
E33672	41
E33674	41
E33675	41
E33682	41
E33684	41
E33685	41
E33692	41
E33694	41
E33695	41

CÓDIGO	PÁG
E33731	37
E33732	37
E33734	37
E33735	37
E33741	39
E33742	39
E33744	39
E33745	39
E33766	33
E33768	33
E33776	35
E33778	35
E33931	39
E33932	39
E33934	39
E33935	39
E355203	91
E355205	91
E355206	91
E355213	91
E355215	91
E355216	91
E355223	91
E355225	91
E355226	91
E355233	91
E355235	91
E355236	91
E355243	91
E355245	91
E355246	91
E356401	99
E356403	99
E356405	99
E356411	99
E356413	99
E356415	99
E356421	99
E356423	99
E356425	99
E356441	99
E356443	99
E356445	99
E356481	99
E356483	99
E356485	99
E3666408	99
E3666409	99
E3666418	99
E3666419	99
E3666428	99
E3666429	99
E373223	133
E373225	133
E373226	133
E373233	133
E373235	133
E373236	133
E373300	133
E373301	133
E373303	133
E373310	133
E373311	133
E373313	133

CÓDIGO	PÁG
E373340	133
E373341	133
E373343	133
E373470	137
E373471	137
E373473	137
E373480	137
E373481	137
E373483	137
E373490	137
E373491	137
E373493	137
E374401	137
E374403	137
E374405	137
E374451	137
E374453	137
E374455	137
E42013	59
E42015	59
E43014	61
E43015	61
E442013	170
E442014	170
E442015	170
E443012	170
E443014	170
E443015	170
E46000	59
E46001	59
E46020	59
E46021	59
E46050	59
E46051	59
E46070	59
E46071	59
E46100	61
E46101	61
E46120	61
E46121	61
E46150	61
E46151	61
E46170	61
E46171	61
E55101	65
E55103	65
E55105	65
E55111	65
E55113	65
E55115	65
E55121	65
E55123	65
E55125	65
E55131	67
E55133	67
E55135	67
E55141	67
E55143	67
E55145	67
E55151	67
E55153	67
E55155	67
E55161	65
E55163	65

CÓDIGO	PÁG
E55165	65
E55171	65
E55173	65
E55175	65
E55181	67
E55183	67
E55185	67
E55191	67
E55193	67
E55195	67
E55203	93
E55205	93
E55206	93
E55213	93
E55215	93
E55216	93
E55223	93
E55225	93
E55226	93
E55233	93
E55235	93
E55236	93
E55243	93
E55245	93
E55246	93
E55253	95
E55255	95
E55256	95
E55263	95
E55265	95
E55266	95
E55273	95
E55275	95
E55276	95
E55283	95
E55285	95
E55286	95
E55293	95
E55295	95
E55296	95
E555101	83
E555102	83
E555105	83
E555111	83
E555112	83
E555115	83
E555121	83
E555122	83
E555125	83
E555131	170
E555132	170
E555135	170
E555161	83
E555162	83
E555165	83
E555171	83
E555172	83
E555175	83
E555703	89
E555705	89
E555706	89
E555713	89
E555715	89
E555716	89

CÓDIGO	PÁG
E555723	89
E555725	89
E555726	89
E555733	89
E555735	89
E555736	89
E555743	89
E555745	89
E555746	89
E55703	87
E55705	87
E55706	87
E55713	87
E55715	87
E55716	87
E55723	87
E55725	87
E55726	87
E55733	87
E55735	87
E55736	87
E55743	87
E55745	87
E55746	87
E56401	97
E56403	97
E56405	97
E56411	97
E56413	97
E56415	97
E56421	97
E56423	97
E56425	97
E56441	97
E56443	97
E56445	97
E56481	97
E56483	97
E56485	97
E57101	77
E57103	77
E57105	77
E57111	77
E57113	77
E57115	77
E57121	77
E57123	77
E57125	77
E57131	79
E57133	79
E57135	79
E57141	79
E57143	79
E57145	79
E57151	77
E57153	77
E57155	77
E57161	77
E57163	77
E57165	77
E57171	79
E57173	79
E57175	79
E57181	79

CÓDIGO	PÁG
E57183	79
E57185	79
E57191	79
E57193	79
E57195	79
E57500	71
E57501	71
E57503	71
E57510	71
E57511	71
E57513	71
E57520	71
E57521	71
E57523	71
E57530	71
E57531	71
E57533	71
E57540	71
E57541	71
E57543	71
E57550	73
E57551	73
E57553	73
E57560	73
E57561	73
E57563	73
E57570	73
E57571	73
E57573	73
E57580	73
E57581	73
E57583	73
E57590	73
E57591	73
E57593	73
E66007	65
E66009	65
E66017	65
E66019	65
E66047	65
E66049	65
E66070	168
E66071	168
E66072	168
E66327	95
E66337	95
E66367	95
E66370	173
E66371	173
E66373	173
E66377	173
E66391	173
E66393	173
E66395	173
E66398	173
E66445	101
E66448	101
E66449	101
E66455	101
E66458	101
E66459	101
E66465	101
E66468	101
E66469	101

CÓDIGO	PÁG
E66475	175
E66477	175
E66479	175
E66480	175
E66481	175
E66483	175
E66487	175
E66489	175
E66505	67
E66507	67
E66525	67
E66527	67
E66545	67
E66547	67
E66570	168
E66571	168
E66573	168
E66575	168
E66577	168
E666007	77
E666009	77
E666017	77
E666019	77
E666047	77
E666049	77
E666408	97
E666409	97
E666418	97
E666419	97
E666428	97
E666429	97
E666505	79
E666507	79
E666525	79
E666527	79
E666545	79
E666547	79
E666737	171
E66701	103
E66703	103
E66705	103
E66711	103
E66713	103
E66715	103
E66721	103
E66723	103
E66725	103
E66731	171
E66733	171
E66735	171
E70103	139
E70105	139
E70107	139
E70109	139
E70113	139
E70115	139
E70117	139
E70119	139
E70123	139
E70125	139
E70127	139
E70129	139
E70301	141
E70303	141

CÓDIGO	PÁG
E70305	141
E70307	141
E70309	141
E70311	141
E70313	141
E70315	141
E70317	141
E70319	141
E70321	143
E70323	143
E70326	143
E70327	143
E70329	143
E70331	143
E70333	143
E70336	143
E70337	143
E70339	143
E70361	141
E70363	141
E70365	141
E70367	141
E70369	141
E70371	143
E70373	143
E70376	143
E70377	143
E70379	143
E70603	155
E70605	155
E70606	155
E70607	155
E70613	155
E70615	155
E70616	155
E70617	155
E70643	155
E70645	155
E70646	155
E70647	155
E70703	147
E70705	147
E70708	147
E70710	147
E70713	147
E70715	147
E70718	147
E70720	147
E70743	147
E70745	147
E70748	147
E70750	147
E71300	127
E71301	127
E71303	127
E71310	127
E71311	127
E71313	127
E71320	127
E71321	127
E71323	127
E71340	127
E71341	127
E71343	127

CÓDIGO	PÁG
E71350	127
E71351	127
E71353	127
E72500	123
E72501	123
E72503	123
E72510	123
E72511	123
E72513	123
E72520	123
E72521	123
E72523	123
E72530	123
E72531	123
E72533	123
E72540	123
E72541	123
E72543	123
E73000	121
E73001	121
E73003	121
E73010	121
E73011	121
E73013	121
E73020	125
E73021	125
E73023	125
E73030	125
E73031	125
E73033	125
E73040	121
E73041	121
E73043	121
E73050	125
E73051	125
E73053	125
E73060	121
E73061	121
E73063	121
E73070	121
E73071	121
E73073	121
E73080	125
E73081	125
E73083	125
E73090	125
E73091	125
E73093	125
E73223	131
E73225	131
E73226	131
E73233	131
E73235	131
E73236	131
E73300	131
E73301	131
E73303	131
E73310	131
E73311	131
E73313	131
E73340	131
E73341	131
E73343	131
E73470	135

CÓDIGO	PÁG
E73471	135
E73473	135
E73480	135
E73481	135
E73483	135
E73490	135
E73491	135
E73493	135
E74401	135
E74403	135
E74405	135
E74451	135
E74453	135
E74455	135
E76325	93
E76327	93
E76335	93
E76337	93
E76365	93
E76367	93
E770703	151
E770705	151
E770708	151
E770709	151
E770713	151
E770715	151
E770718	151
E770719	151
E770743	151
E770745	151
E770748	151
E770749	151
E99416	180
E99419	180
E99421	180
E99425	180
E99427	180
E99437	180
E99439	180
E99444	180
E99451	180
E99456	180
E9955101	63
E9955103	63
E9955105	63
E9955111	63
E9955113	63
E9955115	63
E9955121	63
E9955123	63
E9955125	63
E9955161	63
E9955163	63
E9955165	63
E9955171	63
E9955173	63
E9955175	63
E9957101	75
E9957103	75
E9957105	75
E9957111	75
E9957113	75
E9957115	75
E9957121	75

CÓDIGO	PÁG
E9957123	75
E9957125	75
E9957151	75
E9957153	75
E9957155	75
E9957161	75
E9957163	75
E9957165	75
E9966007	63
E9966009	63
E9966017	63
E9966019	63
E9966047	63
E9966049	63
E99666007	75
E99666009	75
E99666017	75
E99666019	75
E99666047	75
E99666049	75

EXPOSITORES (MUEBLES LINEALES)

En Rodacart diseñamos y distribuimos soluciones de movilidad pensadas para responder con eficacia a las exigencias del entorno profesional e industrial. Nos especializamos en ruedas y sistemas de rodadura de alto rendimiento, orientados a sectores que demandan fiabilidad, resistencia y adaptación constante.

Estos expositores presentan una selección específica de productos pensada para cubrir necesidades concretas de movilidad en distintos entornos técnicos.

Trabajamos para ofrecer un servicio ágil, cercano y competitivo, con una visión clara: hacer de la movilidad una solución, no un reto.





PROMOCIONES (PINCHOS)

Ofrecemos un Punto de Venta dinámico y atractivo con ruedas Neumáticas e Impinchables, según sus necesidades.

¡Consulte nuestras promociones!
(incluimos el pincho sin coste adicional)



RodaCart
ruedas arsa

RodaCart
ruedas arsa

RodaCart
ruedas arsa

Normas técnicas UNE / ISO aplicables al sector:

UNE-EN 12526 Vocabulario, símbolos recomendados y diccionario multibilingüe (ISO 22877)
UNE-EN 12527 Métodos de ensayo e instrumentos de medición (ISO 22878)
UNE-EN 12528 Soportes rodantes para mobiliario (ISO 22879)
UNE-EN 12529 Soportes rodantes para asientos de oficina (ISO 22880)
UNE-EN 12530 Ruedas y soportes para colectividades (ISO 2281)
UNE-EN 12531 Soportes rodantes para camas hospitalarias (ISO 22882)
UNE-EN 12532 Ruedas y soportes para aplicaciones de hasta 4 km/h (ISO 22883)
UNE-EN 12533 Ruedas y soportes para aplicaciones entre 4 km/h y 16 km/h (ISO 22884)

La presente version anula y sustituye cualquiera de las anteriores ediciones publicadas por RODACART.

Esta terminantemente prohibida la copia parcial o total del contenido del mismo sin expresa autorización de RODACART.

RODACART se reserva el derecho de modificar o anular cualquiera de sus productos sin previo aviso.

RodaCart
ruedas arsa

v 1.0